
ELEKTRISCH SCHEMA

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

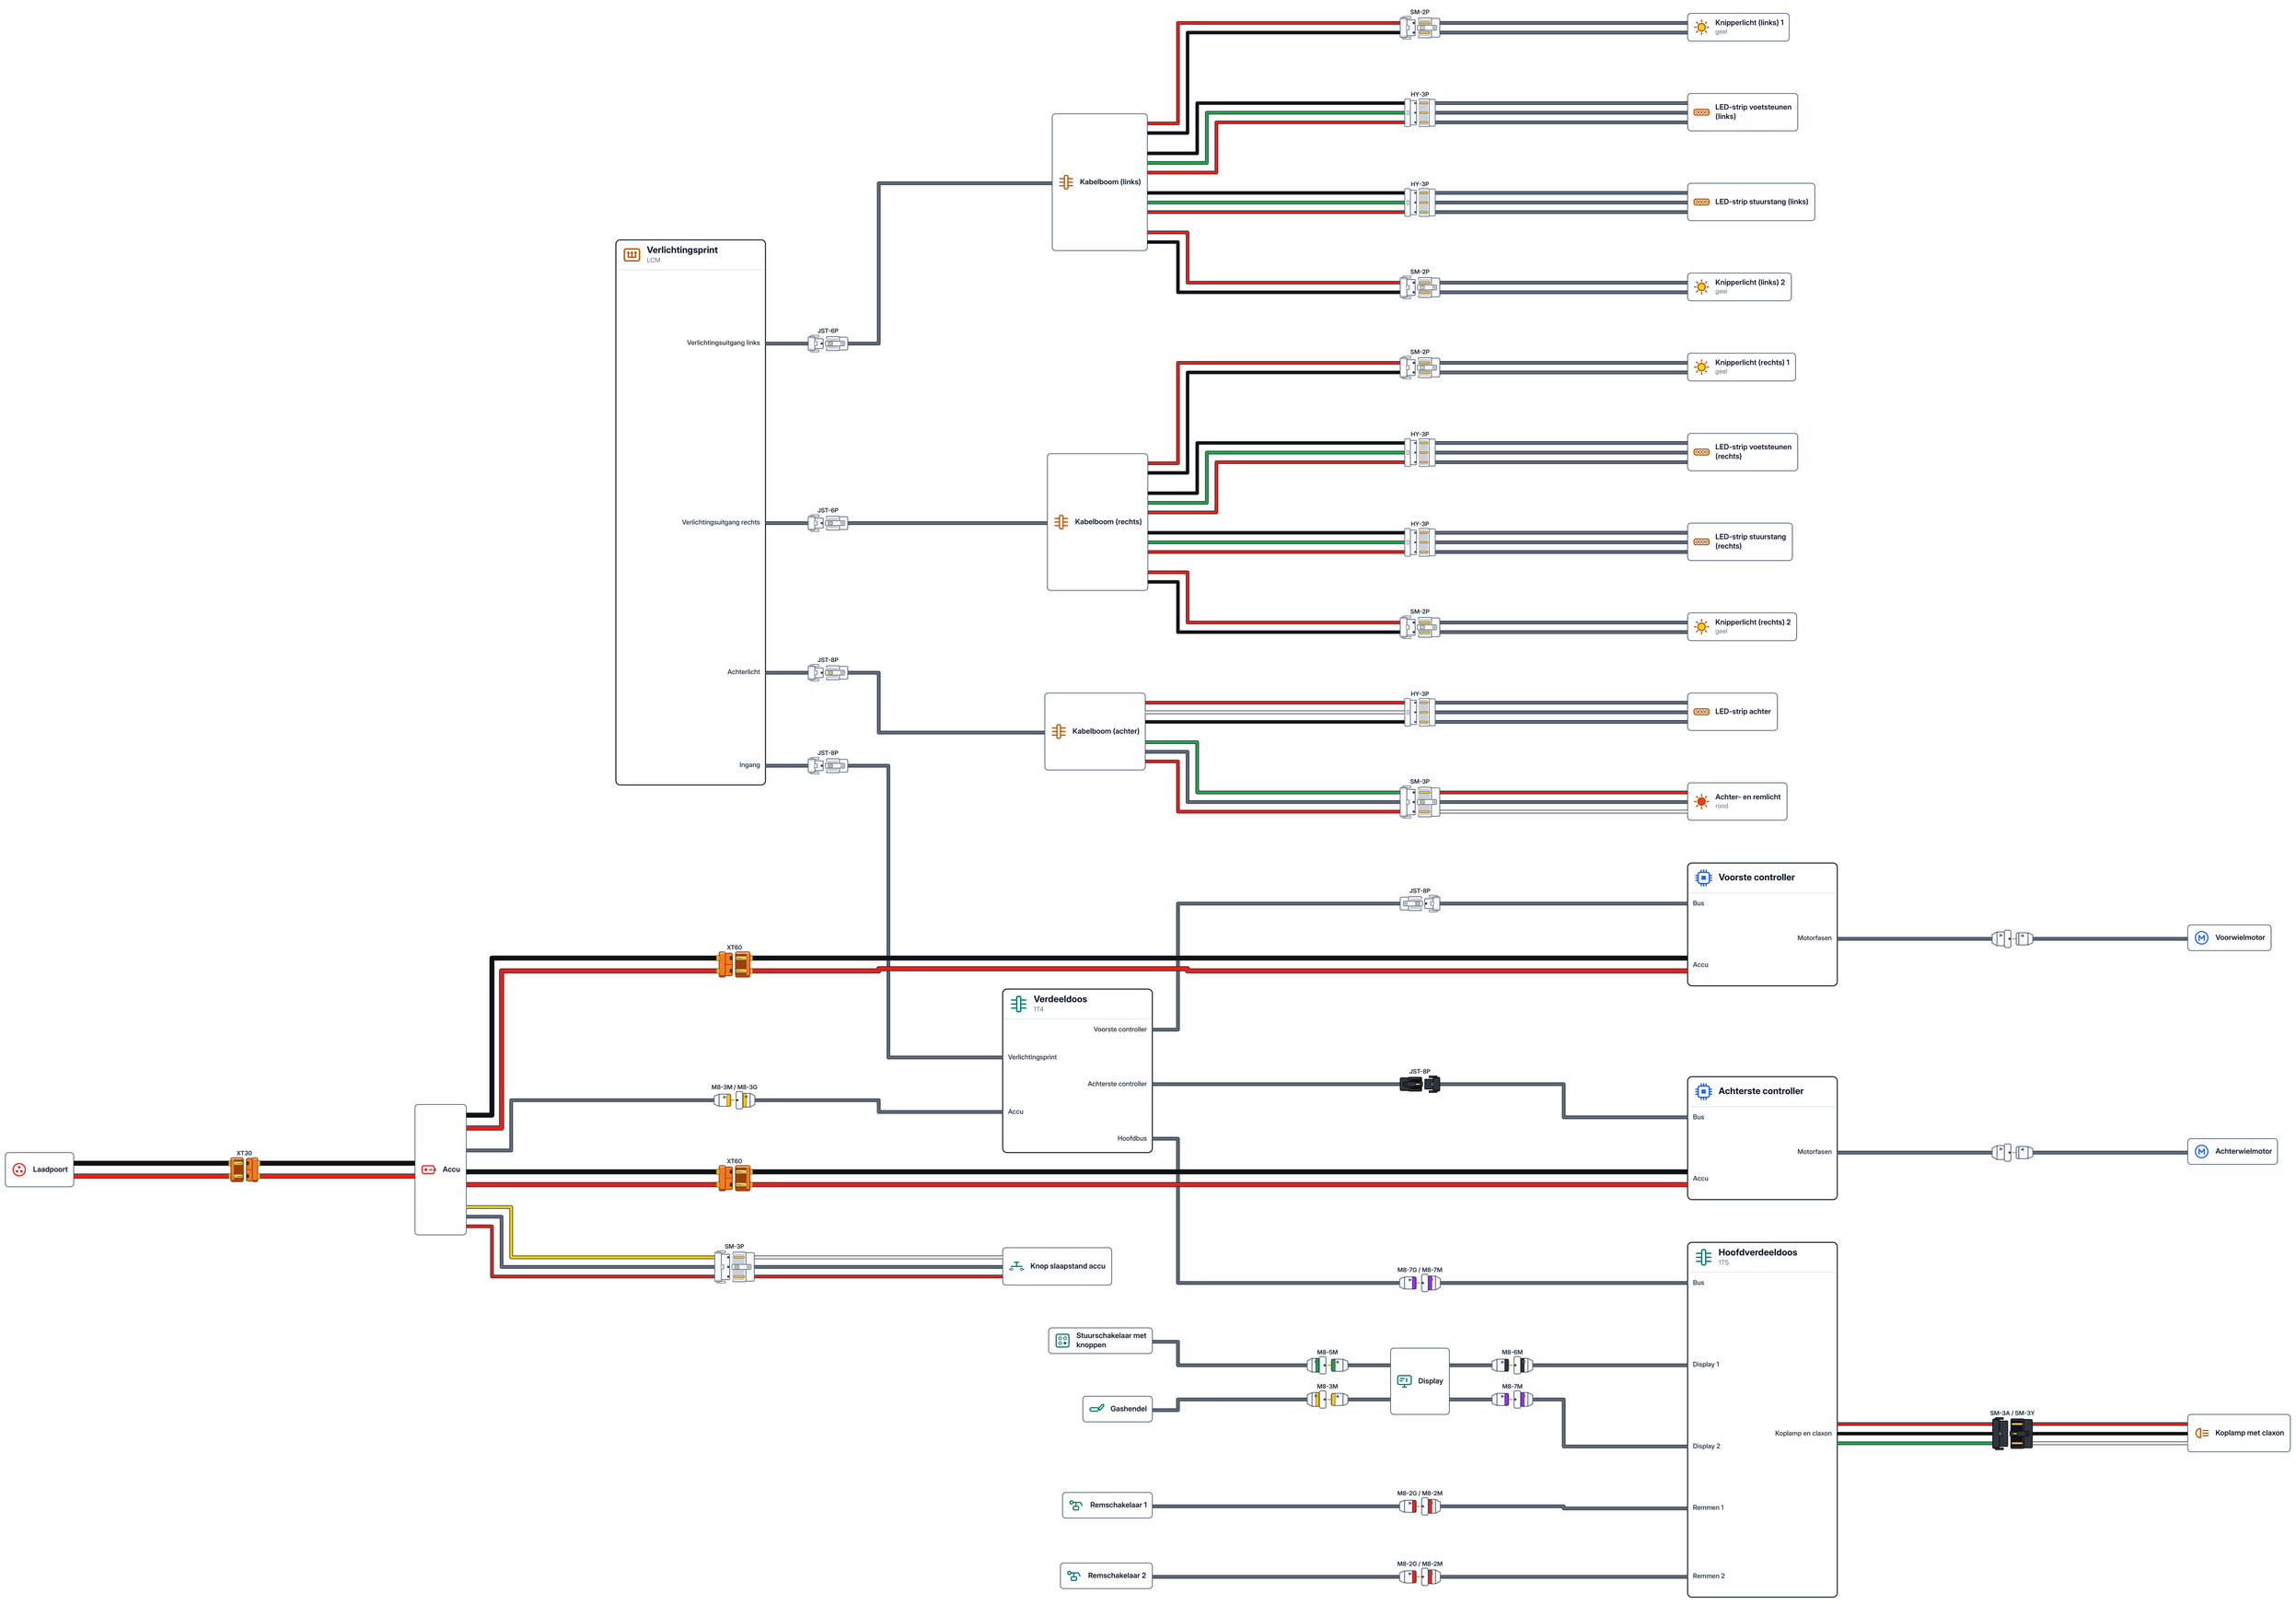

DRAADKLEUREN

- Geel YE
- Rood RD
- Groen GN
- Wit WH
- Kleur niet aangegeven
- Zwart BK

CONNECTOREN

Gouden pinnen: mannelijke kant. Donkere bussen: vrouwelijke kant.

- JST SM-stekker
- HY-stekker 2 mm
- XT30
- Ronde waterdichte stekker
- XT60

OPMERKINGEN

1. Op het origineel zijn de meeste verbindingen getekend als één kabel, zonder het aantal of de kleur van hun draden. Elke verbinding is opnieuw getekend als één lijn in niet aangegeven kleur, met de naam van de connector wanneer die op het origineel gedrukt staat.
2. Bij de knipperlichten en de LED-strips worden de kleuren alleen aan de kabelboomzijde van de connector gegeven. Aan de lamp- of stripzijde is de kabel zonder kleur getekend.
3. Op de draden van de achterste LED-strip, het achterlicht en de knop slaapstand accu staat geen kleur vermeld. Hun kleuren zijn overgenomen uit de tekening, waar donkergrijs en lichtgrijs elders voor zwart en wit staan. De middelste draad van het achterlicht en van de slaapstandknop, in een grijs dat nergens benoemd wordt, blijft in niet aangegeven kleur.
4. Het origineel zegt niet welke van de twee knipperlichten aan elke kant vooraan zit, en ook niet aan welke kant elke remhendel zit. Ze zijn genummerd 1 en 2.
5. De kabel van de voorste controller heeft een markering F en een witte JST-8P-stekker, die van de achterste controller een markering R en een zwarte JST-8P-stekker. De M8-7M-stekker die van de hoofdverdeeldoos naar het display loopt, is violet.
6. De kabel M8-3 tussen de accu en de verdeeldoos 1T4 heet op het origineel Battery pack can. Tussen elke controller en zijn motor toont het origineel een waterdichte stekkerverbinding.

DOCUMENT

Gebaseerd op het schema van de fabrikant "2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram".

Opnieuw getekend door FõhzShop op 2 november 2026.

Koppel de accu los vóór elke ingreep.

PINBEZETTING CONNECTOREN

Connector	Naar	Draad
Verlichtingsprint Verlichtingsuitgang links	**Kabelboom (links)** Connectoren: JST SM-stekker JST-6P	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Verlichtingsprint Verlichtingsuitgang rechts	**Kabelboom (rechts)** Connectoren: JST SM-stekker JST-6P	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Verlichtingsprint Achterlicht	**Kabelboom (achter)** Connectoren: JST SM-stekker JST-8P	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Verlichtingsprint Ingang	**Verdeeldoos** Verlichtingsprint Connectoren: JST SM-stekker JST-8P	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Verdeeldoos Voorste controller	**Voorste controller** Bus Connectoren: JST SM-stekker JST-8P	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Verdeeldoos Achterste controller	**Achterste controller** Bus Connectoren: JST SM-stekker JST-8P	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Verdeeldoos Accu	**Accu** CAN-bus Connectoren: Ronde waterdichte stekker M8-3M / M8-3G	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Verdeeldoos Hoofdbus	**Hoofdverdeeldoos** Bus Connectoren: Ronde waterdichte stekker M8-7G / M8-7M	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Hoofdverdeeldoos Display 1	**Display** Hoofdbus 1 Connectoren: Ronde waterdichte stekker M8-6M	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Hoofdverdeeldoos Display 2	**Display** Hoofdbus 2 Connectoren: Ronde waterdichte stekker M8-7M	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven

Connector	Naar	Draad
Voorste controller Motorfasen	**Voorwielmotor** Connectoren: Ronde waterdichte stekker	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Achterste controller Motorfasen	**Achterwielmotor** Connectoren: Ronde waterdichte stekker	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Kabelboom (links) Aftakking 1	**Knipperlicht (links) 1** Connectoren: JST SM-stekker SM-2P	Rood, na de connector kleur niet aangegeven Zwart, na de connector kleur niet aangegeven
Kabelboom (links) Aftakking 2	**LED-strip voetsteunen (links)** Connectoren: HY-stekker 2 mm HY-3P	Zwart, na de connector kleur niet aangegeven Groen, na de connector kleur niet aangegeven Rood, na de connector kleur niet aangegeven
Kabelboom (links) Aftakking 3	**LED-strip stuurstang (links)** Connectoren: HY-stekker 2 mm HY-3P	Zwart, na de connector kleur niet aangegeven Groen, na de connector kleur niet aangegeven Rood, na de connector kleur niet aangegeven
Kabelboom (links) Aftakking 4	**Knipperlicht (links) 2** Connectoren: JST SM-stekker SM-2P	Rood, na de connector kleur niet aangegeven Zwart, na de connector kleur niet aangegeven
Kabelboom (rechts) Aftakking 1	**Knipperlicht (rechts) 1** Connectoren: JST SM-stekker SM-2P	Rood, na de connector kleur niet aangegeven Zwart, na de connector kleur niet aangegeven
Kabelboom (rechts) Aftakking 2	**LED-strip voetsteunen (rechts)** Connectoren: HY-stekker 2 mm HY-3P	Zwart, na de connector kleur niet aangegeven Groen, na de connector kleur niet aangegeven Rood, na de connector kleur niet aangegeven
Kabelboom (rechts) Aftakking 3	**LED-strip stuurstang (rechts)** Connectoren: HY-stekker 2 mm HY-3P	Zwart, na de connector kleur niet aangegeven Groen, na de connector kleur niet aangegeven Rood, na de connector kleur niet aangegeven
Kabelboom (rechts) Aftakking 4	**Knipperlicht (rechts) 2** Connectoren: JST SM-stekker SM-2P	Rood, na de connector kleur niet aangegeven Zwart, na de connector kleur niet aangegeven
Kabelboom (achter) Aftakking 1	**LED-strip achter** Connectoren: HY-stekker 2 mm HY-3P	Rood, na de connector kleur niet aangegeven Wit, na de connector kleur niet aangegeven Zwart, na de connector kleur niet aangegeven

Connector	Naar	Draad
Kabelboom (achter) Aftakking 2	**Achter- en remlicht** Connectoren: JST SM-stekker SM-3P	Groen, na de connector rood Kleur niet aangegeven Rood, na de connector wit
Accu Uitgang 1	**Voorste controller** Accu Connectoren: XT60	Zwart · Accu – Rood · Accu +
Accu Uitgang 2	**Achterste controller** Accu Connectoren: XT60	Zwart · Accu – Rood · Accu +
Accu Slaapstand	**Knop slaapstand accu** Connectoren: JST SM-stekker SM-3P	Geel, na de connector wit Kleur niet aangegeven Rood
Laadpoort	**Accu** Laden Connectoren: XT30	Zwart · Laden – Rood · Laden +
Stuurschakelaar met knoppen	**Display** Stuurschakelaar Connectoren: Ronde waterdichte stekker M8-5M	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Gashendel	**Display** Gashendel Connectoren: Ronde waterdichte stekker M8-3M	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Remschakelaar 1	**Hoofdverdeeldoos** Remmen 1 Connectoren: Ronde waterdichte stekker M8-2G / M8-2M	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Remschakelaar 2	**Hoofdverdeeldoos** Remmen 2 Connectoren: Ronde waterdichte stekker M8-2G / M8-2M	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Koplamp met claxon	**Hoofdverdeeldoos** Koplamp en claxon Connectoren: JST SM-stekker SM-3A / SM-3Y	Rood Zwart Wit, na de connector groen