
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

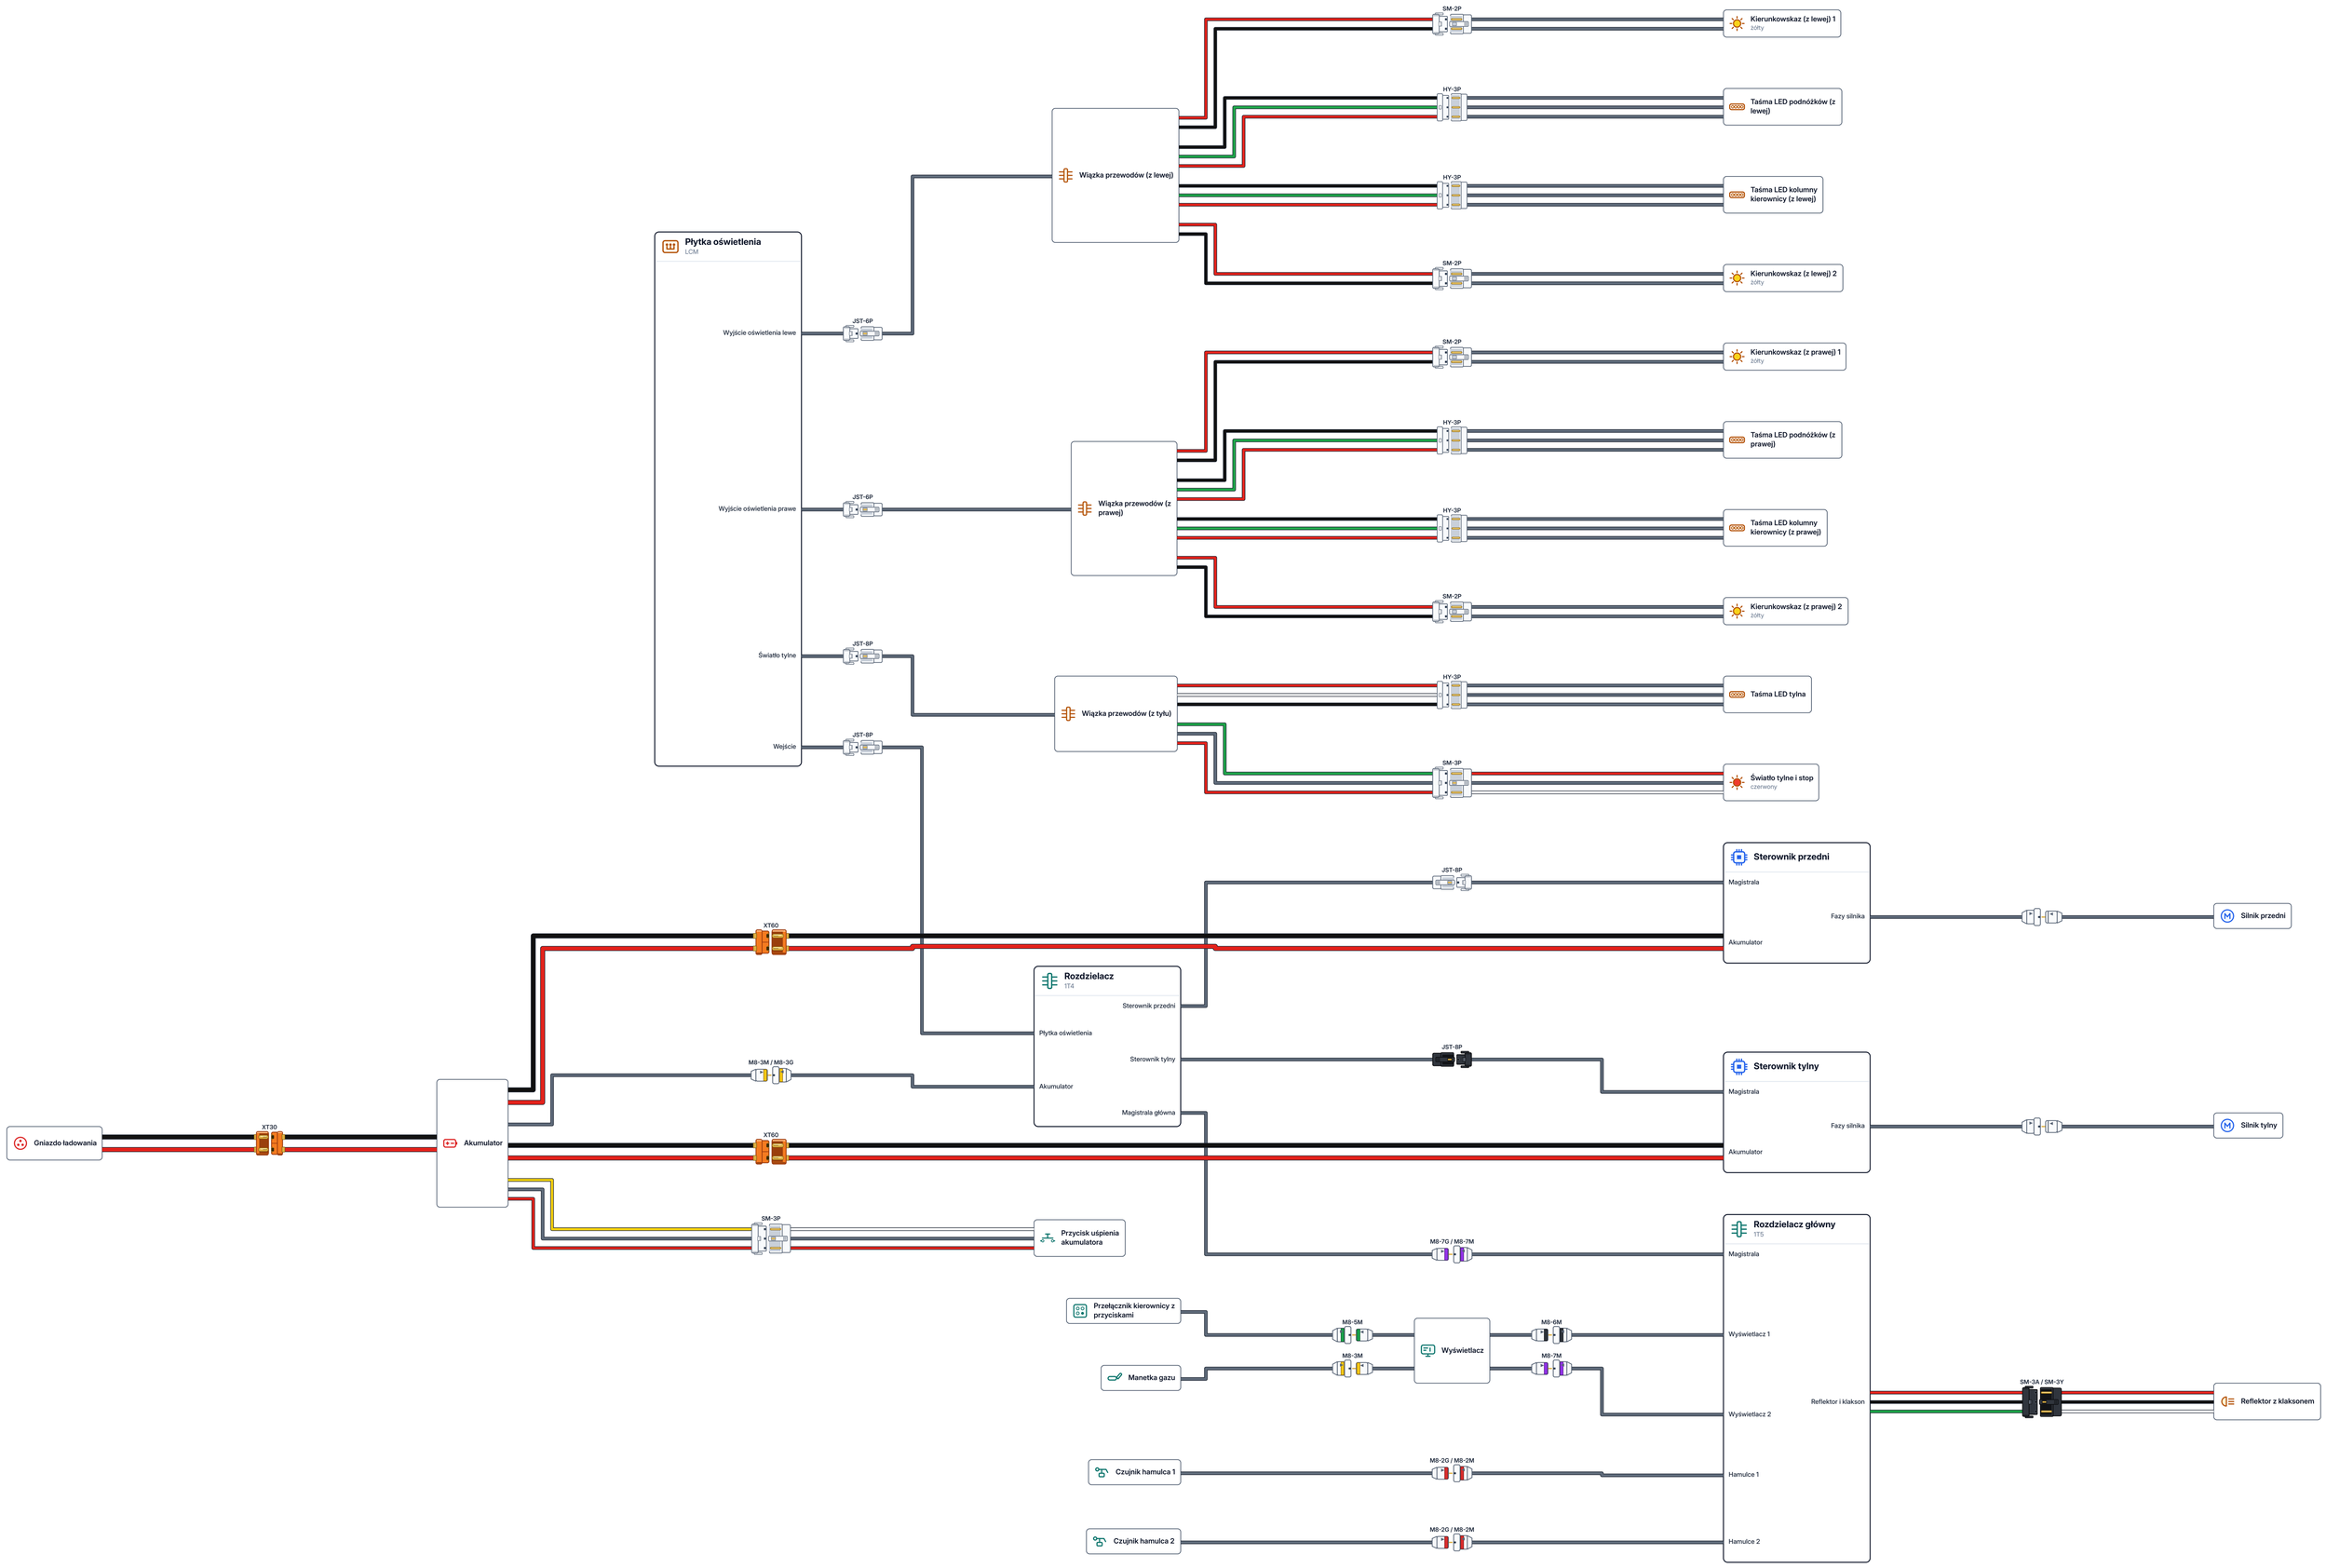

KOLORY PRZEWODÓW

- Biały WH
- Kolor niepodany
- Czarny BK
- Zielony GN
- Czerwony RD
- Żółty YE

ZŁĄCZA

Złote piny: strona męska. Ciemne gniazda: strona żeńska.

- Wtyk JST SM
- Wtyk HY 2 mm
- XT30
- Okrągłe złącze wodoodporne
- XT60

UWAGI

1. Na oryginale większość połączeń jest narysowana jako jeden kabel, bez podania liczby ani koloru ich przewodów. Każde z nich jest przerysowane jedną linią w kolorze niepodanym, z nazwą złącza, gdy oryginał ją podaje.
2. W przypadku kierunkowskazów i taśm LED kolory są podane tylko po stronie złącza od wiązki przewodów. Po stronie lampy lub taśmy kabel jest narysowany bez koloru.
3. Na przewodach tylnej taśmy LED, światła tylnego i przycisku uśpienia akumulatora nie zapisano żadnego koloru. Ich kolory przejęto z rysunku, na którym ciemnoszary i jasnoszary oznaczają w innych miejscach czarny i biały. Środkowy przewód światła tylnego i przycisku uśpienia, w odcieniu szarości, który nigdzie nie jest nazwany, pozostaje w kolorze niepodanym.
4. Oryginał nie podaje, który z dwóch kierunkowskazów po każdej stronie jest z przodu ani po której stronie jest każda klamka hamulca. Są ponumerowane 1 i 2.
5. Kabel sterownika przedniego ma oznaczenie F i białą wtyczkę JST-8P, kabel sterownika tylnego oznaczenie R i czarną wtyczkę JST-8P. Wtyczka M8-7M biegnąca od rozdzielacza głównego do wyświetlacza jest fioletowa.
6. Kabel M8-3 między akumulatorem a rozdzielaczem 1T4 ma na oryginale nazwę Battery pack can. Między każdym sterownikiem a jego silnikiem oryginał pokazuje wodoszczelne złącze.

DOKUMENT

Na podstawie schematu producenta „2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram".

Schemat przerysowany przez FOhzShop dnia 2 listopada 2026.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłącz akumulator.

ROZKŁAD PINÓW ZŁĄCZY

Złącze	Do	Przewód
Płytka oświetlenia Wyjście oświetlenia lewe	**Wiązka przewodów (z lewej)** Złącza: Wtyk JST SM JST-6P	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Płytka oświetlenia Wyjście oświetlenia prawe	**Wiązka przewodów (z prawej)** Złącza: Wtyk JST SM JST-6P	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Płytka oświetlenia Światło tylne	**Wiązka przewodów (z tyłu)** Złącza: Wtyk JST SM JST-8P	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Płytka oświetlenia Wejście	**Rozdzielacz** Płytka oświetlenia Złącza: Wtyk JST SM JST-8P	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Rozdzielacz Sterownik przedni	**Sterownik przedni** Magistrala Złącza: Wtyk JST SM JST-8P	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Rozdzielacz Sterownik tylny	**Sterownik tylny** Magistrala Złącza: Wtyk JST SM JST-8P	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Rozdzielacz Akumulator	**Akumulator** Magistrala CAN Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-3M / M8-3G	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Rozdzielacz Magistrala główna	**Rozdzielacz główny** Magistrala Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-7G / M8-7M	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Rozdzielacz główny Wyświetlacz 1	**Wyświetlacz** Magistrala główna 1 Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-6M	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Rozdzielacz główny Wyświetlacz 2	**Wyświetlacz** Magistrala główna 2 Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-7M	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Sterownik przedni Fazy silnika	**Silnik przedni** Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik tylny Fazy silnika	**Silnik tylny** Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów (z lewej) Odgałęzienie 1	**Kierunkowskaz (z lewej) 1** Złącza: Wtyk JST SM SM-2P	Czerwony, za złączem kolor niepodany Czarny, za złączem kolor niepodany
Wiązka przewodów (z lewej) Odgałęzienie 2	**Taśma LED podnóżków (z lewej)** Złącza: Wtyk HY 2 mm HY-3P	Czarny, za złączem kolor niepodany Zielony, za złączem kolor niepodany Czerwony, za złączem kolor niepodany
Wiązka przewodów (z lewej) Odgałęzienie 3	**Taśma LED kolumny kierownicy (z lewej)** Złącza: Wtyk HY 2 mm HY-3P	Czarny, za złączem kolor niepodany Zielony, za złączem kolor niepodany Czerwony, za złączem kolor niepodany
Wiązka przewodów (z lewej) Odgałęzienie 4	**Kierunkowskaz (z lewej) 2** Złącza: Wtyk JST SM SM-2P	Czerwony, za złączem kolor niepodany Czarny, za złączem kolor niepodany
Wiązka przewodów (z prawej) Odgałęzienie 1	**Kierunkowskaz (z prawej) 1** Złącza: Wtyk JST SM SM-2P	Czerwony, za złączem kolor niepodany Czarny, za złączem kolor niepodany
Wiązka przewodów (z prawej) Odgałęzienie 2	**Taśma LED podnóżków (z prawej)** Złącza: Wtyk HY 2 mm HY-3P	Czarny, za złączem kolor niepodany Zielony, za złączem kolor niepodany Czerwony, za złączem kolor niepodany
Wiązka przewodów (z prawej) Odgałęzienie 3	**Taśma LED kolumny kierownicy (z prawej)** Złącza: Wtyk HY 2 mm HY-3P	Czarny, za złączem kolor niepodany Zielony, za złączem kolor niepodany Czerwony, za złączem kolor niepodany
Wiązka przewodów (z prawej) Odgałęzienie 4	**Kierunkowskaz (z prawej) 2** Złącza: Wtyk JST SM SM-2P	Czerwony, za złączem kolor niepodany Czarny, za złączem kolor niepodany
Wiązka przewodów (z tyłu) Odgałęzienie 1	**Taśma LED tylna** Złącza: Wtyk HY 2 mm HY-3P	Czerwony, za złączem kolor niepodany Biały, za złączem kolor niepodany Czarny, za złączem kolor niepodany

Złącze	Do	Przewód
Wiązka przewodów (z tyłu) Odgałęzienie 2	**Światło tylne i stop** Złącza: Wtyk JST SM SM-3P	Zielony, za złączem czerwony Kolor niepodany Czerwony, za złączem biały
Akumulator Wyjście 1	**Sterownik przedni** Akumulator Złącza: XT60	Czarny · Akumulator − Czerwony · Akumulator +
Akumulator Wyjście 2	**Sterownik tylny** Akumulator Złącza: XT60	Czarny · Akumulator − Czerwony · Akumulator +
Akumulator Uśpienie	**Przycisk uśpienia akumulatora** Złącza: Wtyk JST SM SM-3P	Żółty, za złączem biały Kolor niepodany Czerwony
Gniazdo ładowania	**Akumulator** Ładowanie Złącza: XT30	Czarny · Ładowanie − Czerwony · Ładowanie +
Przełącznik kierownicy z przyciskami	**Wyświetlacz** Przełącznik kierownicy Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-5M	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Manetka gazu	**Wyświetlacz** Manetka gazu Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-3M	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Czujnik hamulca 1	**Rozdzielacz główny** Hamulce 1 Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-2G / M8-2M	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Czujnik hamulca 2	**Rozdzielacz główny** Hamulce 2 Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-2G / M8-2M	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Reflektor z klaksonem	**Rozdzielacz główny** Reflektor i klakson Złącza: Wtyk JST SM SM-3A / SM-3Y	Czerwony Czarny Biały, za złączem zielony