
ESQUEMA ELÉTRICO

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

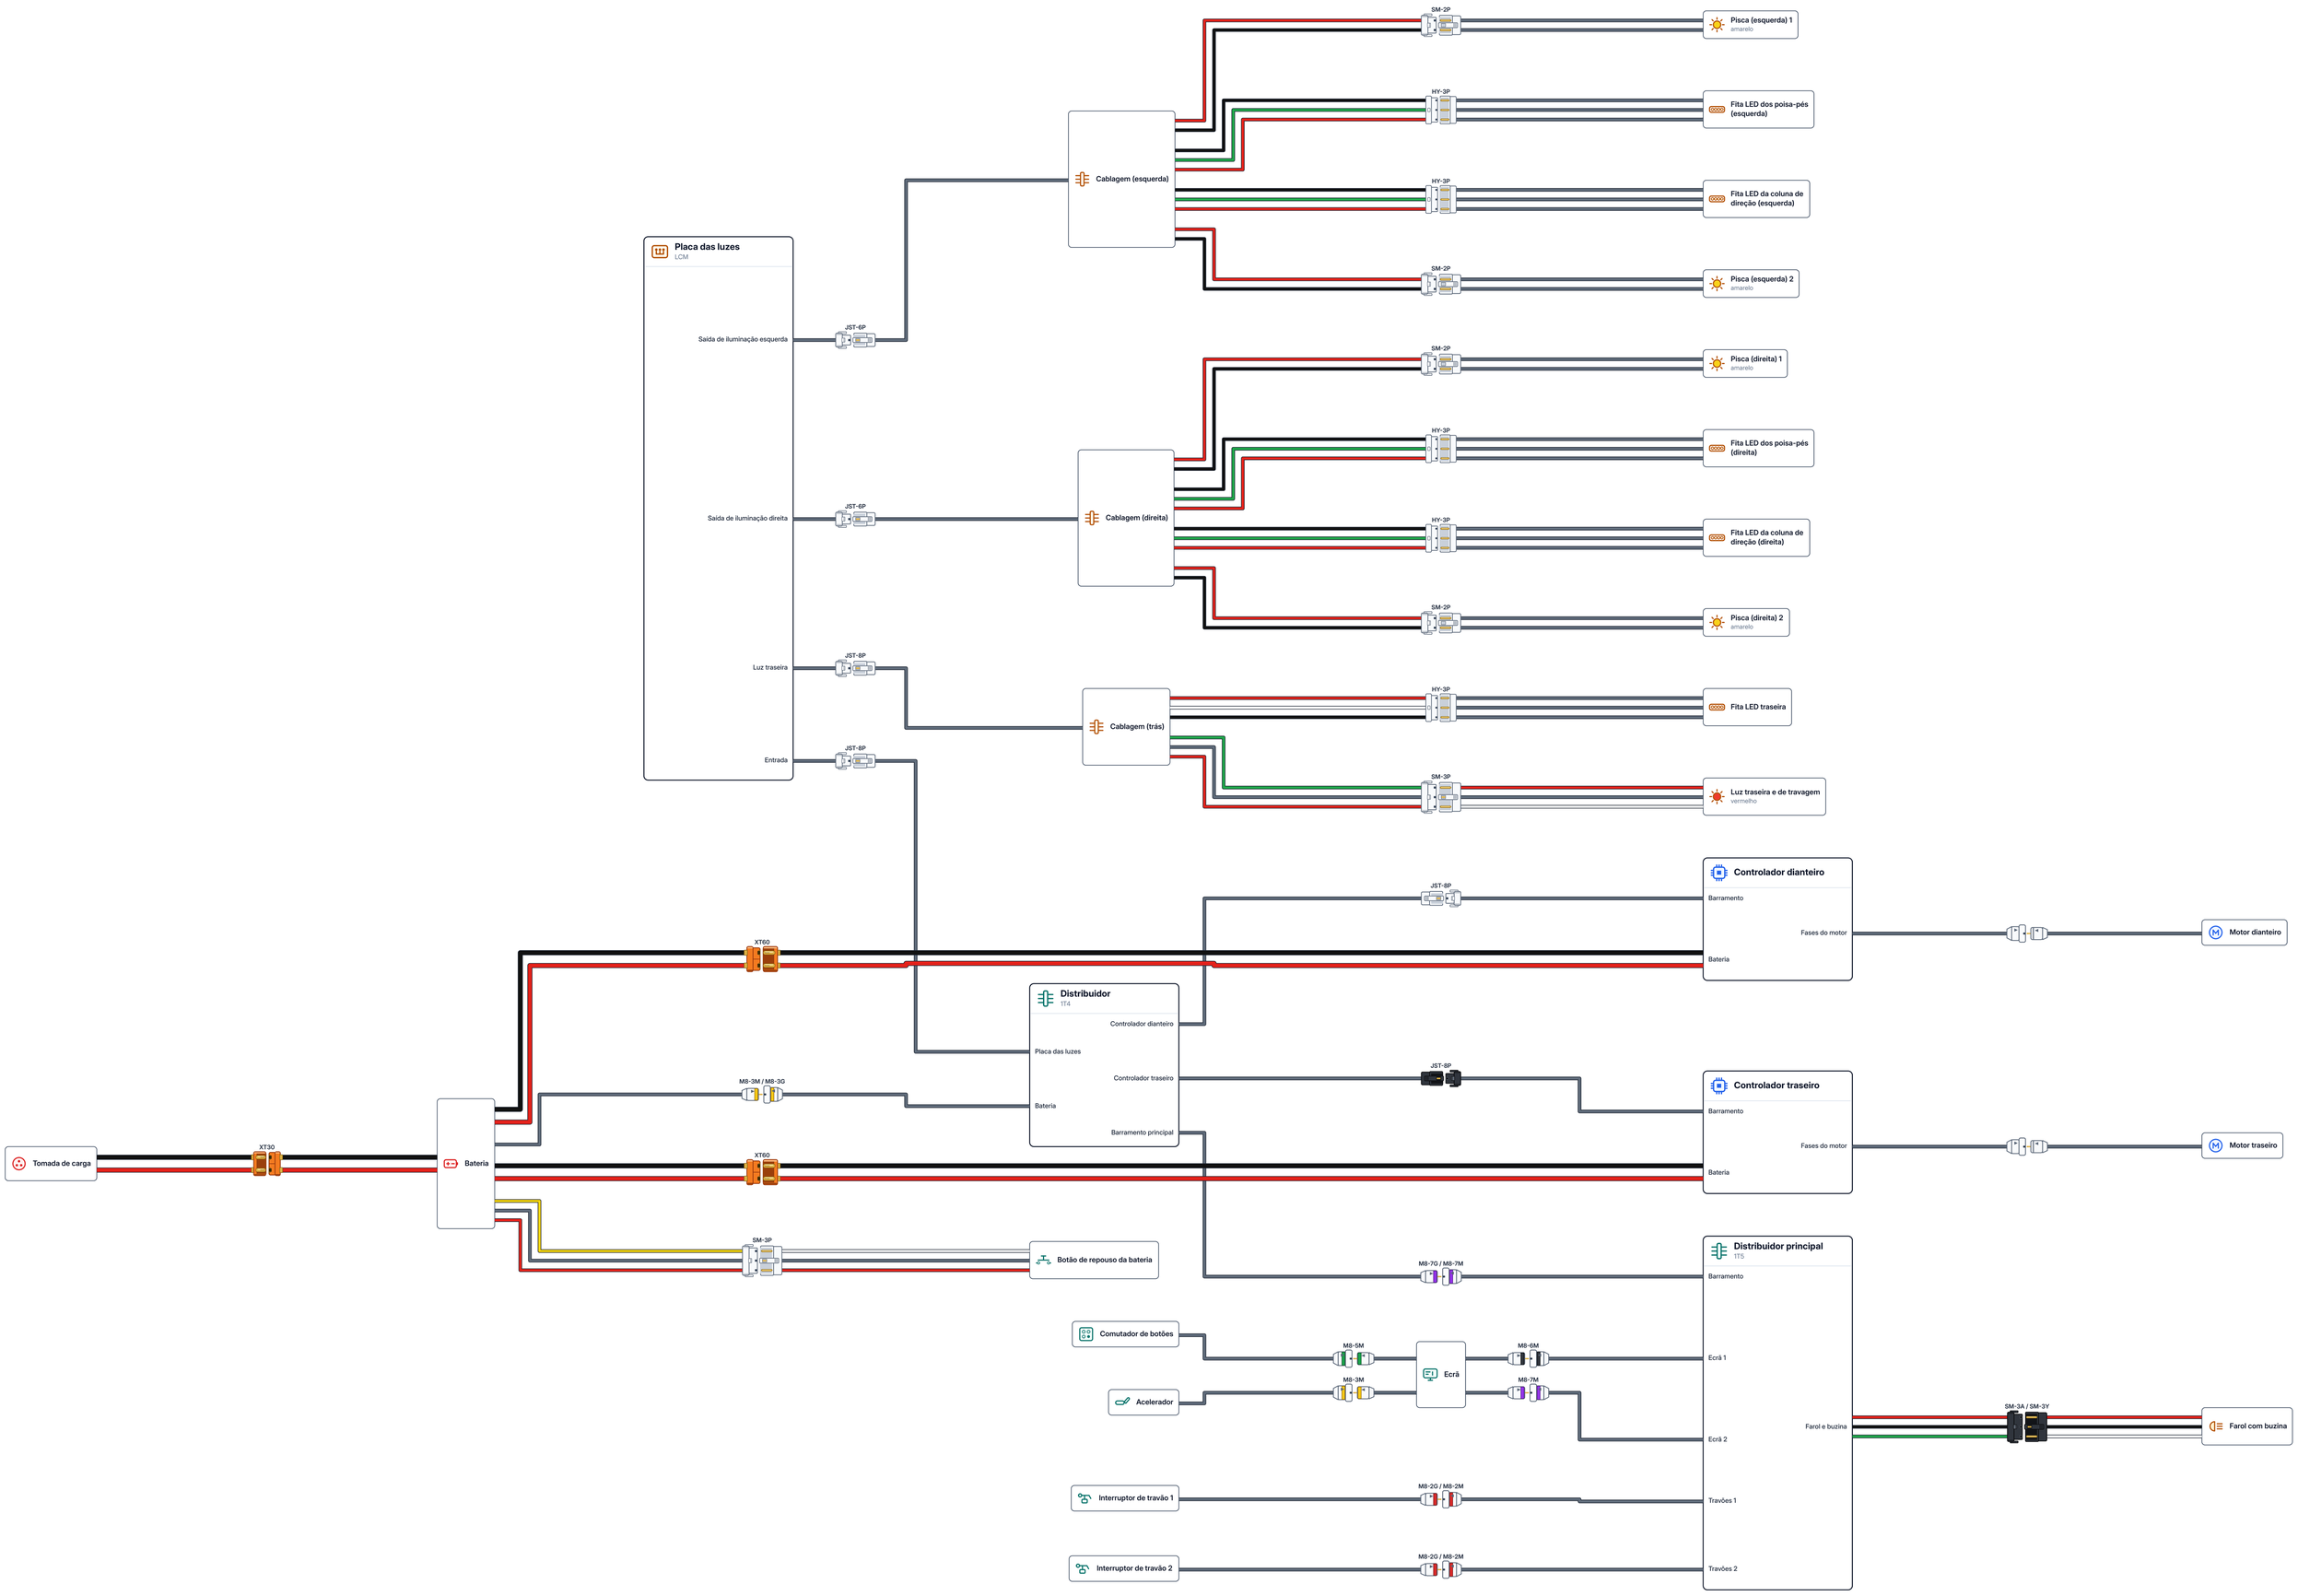

CORES DOS FIOS

- Amarelo YE
- Preto BK
- Branco WH
- Verde GN
- Cor não indicada
- Vermelho RD

CONECTORES

Pinos dourados: lado macho. Alvéolos escuros: lado fêmea.

- Ficha JST SM
- Ficha HY 2 mm
- XT30
- Ficha redonda estanque
- XT60

NOTAS

1. No original, a maioria das ligações está desenhada como um único cabo, sem o número nem a cor dos seus fios. Cada uma é redesenhada com um único traço em cor não indicada, com o nome do conector quando o original o imprime.
2. Para os piscas e as fitas LED, as cores só são indicadas do lado da cablagem do conector. Do lado da luz ou da fita, o cabo está desenhado sem cor.
3. Nenhuma cor está escrita nos fios da fita traseira, da luz traseira e do botão de repouso da bateria. As suas cores são retiradas do desenho, onde o cinzento-escuro e o cinzento-claro designam noutros pontos o preto e o branco. O fio do meio da luz traseira e do botão de repouso, de um cinzento nunca nomeado, fica em cor não indicada.
4. O original não indica qual dos dois piscas de cada lado está à frente, nem de que lado está cada manete de travão. Estão numerados 1 e 2.
5. O cabo do controlador dianteiro tem uma marca F e uma ficha JST-8P branca, o do controlador traseiro uma marca R e uma ficha JST-8P preta. A ficha M8-7M que vai do distribuidor principal ao ecrã é violeta.
6. O cabo M8-3 entre a bateria e o distribuidor 1T4 chama-se Battery pack can no original. Entre cada controlador e o seu motor, o original mostra uma ficha estanque.

DOCUMENTO

Com base no esquema do fabricante «2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram».

Redesenhado pela FóhzShop em 2 de novembro de 2026.

Desligue a bateria antes de qualquer intervenção.

PINAGEM DOS CONECTORES

Conector	Destino	Fio
Placa das luzes Saída de iluminação esquerda	**Cablagem (esquerda)** Conectores: Ficha JST SM JST-6P	Cor não indicada · Fios não detalhados
Placa das luzes Saída de iluminação direita	**Cablagem (direita)** Conectores: Ficha JST SM JST-6P	Cor não indicada · Fios não detalhados
Placa das luzes Luz traseira	**Cablagem (trás)** Conectores: Ficha JST SM JST-8P	Cor não indicada · Fios não detalhados
Placa das luzes Entrada	**Distribuidor** Placa das luzes Conectores: Ficha JST SM JST-8P	Cor não indicada · Fios não detalhados
Distribuidor Controlador dianteiro	**Controlador dianteiro** Barramento Conectores: Ficha JST SM JST-8P	Cor não indicada · Fios não detalhados
Distribuidor Controlador traseiro	**Controlador traseiro** Barramento Conectores: Ficha JST SM JST-8P	Cor não indicada · Fios não detalhados
Distribuidor Bateria	**Bateria** Barramento CAN Conectores: Ficha redonda estanque M8-3M / M8-3G	Cor não indicada · Fios não detalhados
Distribuidor Barramento principal	**Distribuidor principal** Barramento Conectores: Ficha redonda estanque M8-7G / M8-7M	Cor não indicada · Fios não detalhados
Distribuidor principal Ecrã 1	**Ecrã** Barramento principal 1 Conectores: Ficha redonda estanque M8-6M	Cor não indicada · Fios não detalhados
Distribuidor principal Ecrã 2	**Ecrã** Barramento principal 2 Conectores: Ficha redonda estanque M8-7M	Cor não indicada · Fios não detalhados

Conector	Destino	Fio
Controlador dianteiro Fases do motor	**Motor dianteiro** Conectores: Ficha redonda estanque	Cor não indicada · Fios não detalhados
Controlador traseiro Fases do motor	**Motor traseiro** Conectores: Ficha redonda estanque	Cor não indicada · Fios não detalhados
Cablagem (esquerda) Ramal 1	**Pisca (esquerda) 1** Conectores: Ficha JST SM SM-2P	Vermelho, depois cor não indicada após o conector Preto, depois cor não indicada após o conector
Cablagem (esquerda) Ramal 2	**Fita LED dos poisa-pés (esquerda)** Conectores: Ficha HY 2 mm HY-3P	Preto, depois cor não indicada após o conector Verde, depois cor não indicada após o conector Vermelho, depois cor não indicada após o conector
Cablagem (esquerda) Ramal 3	**Fita LED da coluna de direção (esquerda)** Conectores: Ficha HY 2 mm HY-3P	Preto, depois cor não indicada após o conector Verde, depois cor não indicada após o conector Vermelho, depois cor não indicada após o conector
Cablagem (esquerda) Ramal 4	**Pisca (esquerda) 2** Conectores: Ficha JST SM SM-2P	Vermelho, depois cor não indicada após o conector Preto, depois cor não indicada após o conector
Cablagem (direita) Ramal 1	**Pisca (direita) 1** Conectores: Ficha JST SM SM-2P	Vermelho, depois cor não indicada após o conector Preto, depois cor não indicada após o conector
Cablagem (direita) Ramal 2	**Fita LED dos poisa-pés (direita)** Conectores: Ficha HY 2 mm HY-3P	Preto, depois cor não indicada após o conector Verde, depois cor não indicada após o conector Vermelho, depois cor não indicada após o conector
Cablagem (direita) Ramal 3	**Fita LED da coluna de direção (direita)** Conectores: Ficha HY 2 mm HY-3P	Preto, depois cor não indicada após o conector Verde, depois cor não indicada após o conector Vermelho, depois cor não indicada após o conector
Cablagem (direita) Ramal 4	**Pisca (direita) 2** Conectores: Ficha JST SM SM-2P	Vermelho, depois cor não indicada após o conector Preto, depois cor não indicada após o conector
Cablagem (trás) Ramal 1	**Fita LED traseira** Conectores: Ficha HY 2 mm HY-3P	Vermelho, depois cor não indicada após o conector Branco, depois cor não indicada após o conector Preto, depois cor não indicada após o conector

Conector	Destino	Fio
Cablagem (trás) Ramal 2	**Luz traseira e de travagem** Conectores: Ficha JST SM SM-3P	Verde, depois vermelho após o conector Cor não indicada Vermelho, depois branco após o conector
Bateria Saída 1	**Controlador dianteiro** Bateria Conectores: XT60	Preto · Bateria – Vermelho · Bateria +
Bateria Saída 2	**Controlador traseiro** Bateria Conectores: XT60	Preto · Bateria – Vermelho · Bateria +
Bateria Repouso	**Botão de repouso da bateria** Conectores: Ficha JST SM SM-3P	Amarelo, depois branco após o conector Cor não indicada Vermelho
Tomada de carga	**Bateria** Carga Conectores: XT30	Preto · Carga – Vermelho · Carga +
Comutador de botões	**Ecrã** Comutador do guiador Conectores: Ficha redonda estanque M8-5M	Cor não indicada · Fios não detalhados
Acelerador	**Ecrã** Acelerador Conectores: Ficha redonda estanque M8-3M	Cor não indicada · Fios não detalhados
Interruptor de travão 1	**Distribuidor principal** Travões 1 Conectores: Ficha redonda estanque M8-2G / M8-2M	Cor não indicada · Fios não detalhados
Interruptor de travão 2	**Distribuidor principal** Travões 2 Conectores: Ficha redonda estanque M8-2G / M8-2M	Cor não indicada · Fios não detalhados
Farol com buzina	**Distribuidor principal** Farol e buzina Conectores: Ficha JST SM SM-3A / SM-3Y	Vermelho Preto Branco, depois verde após o conector