
SCHÉMA ZAPOJENIA

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

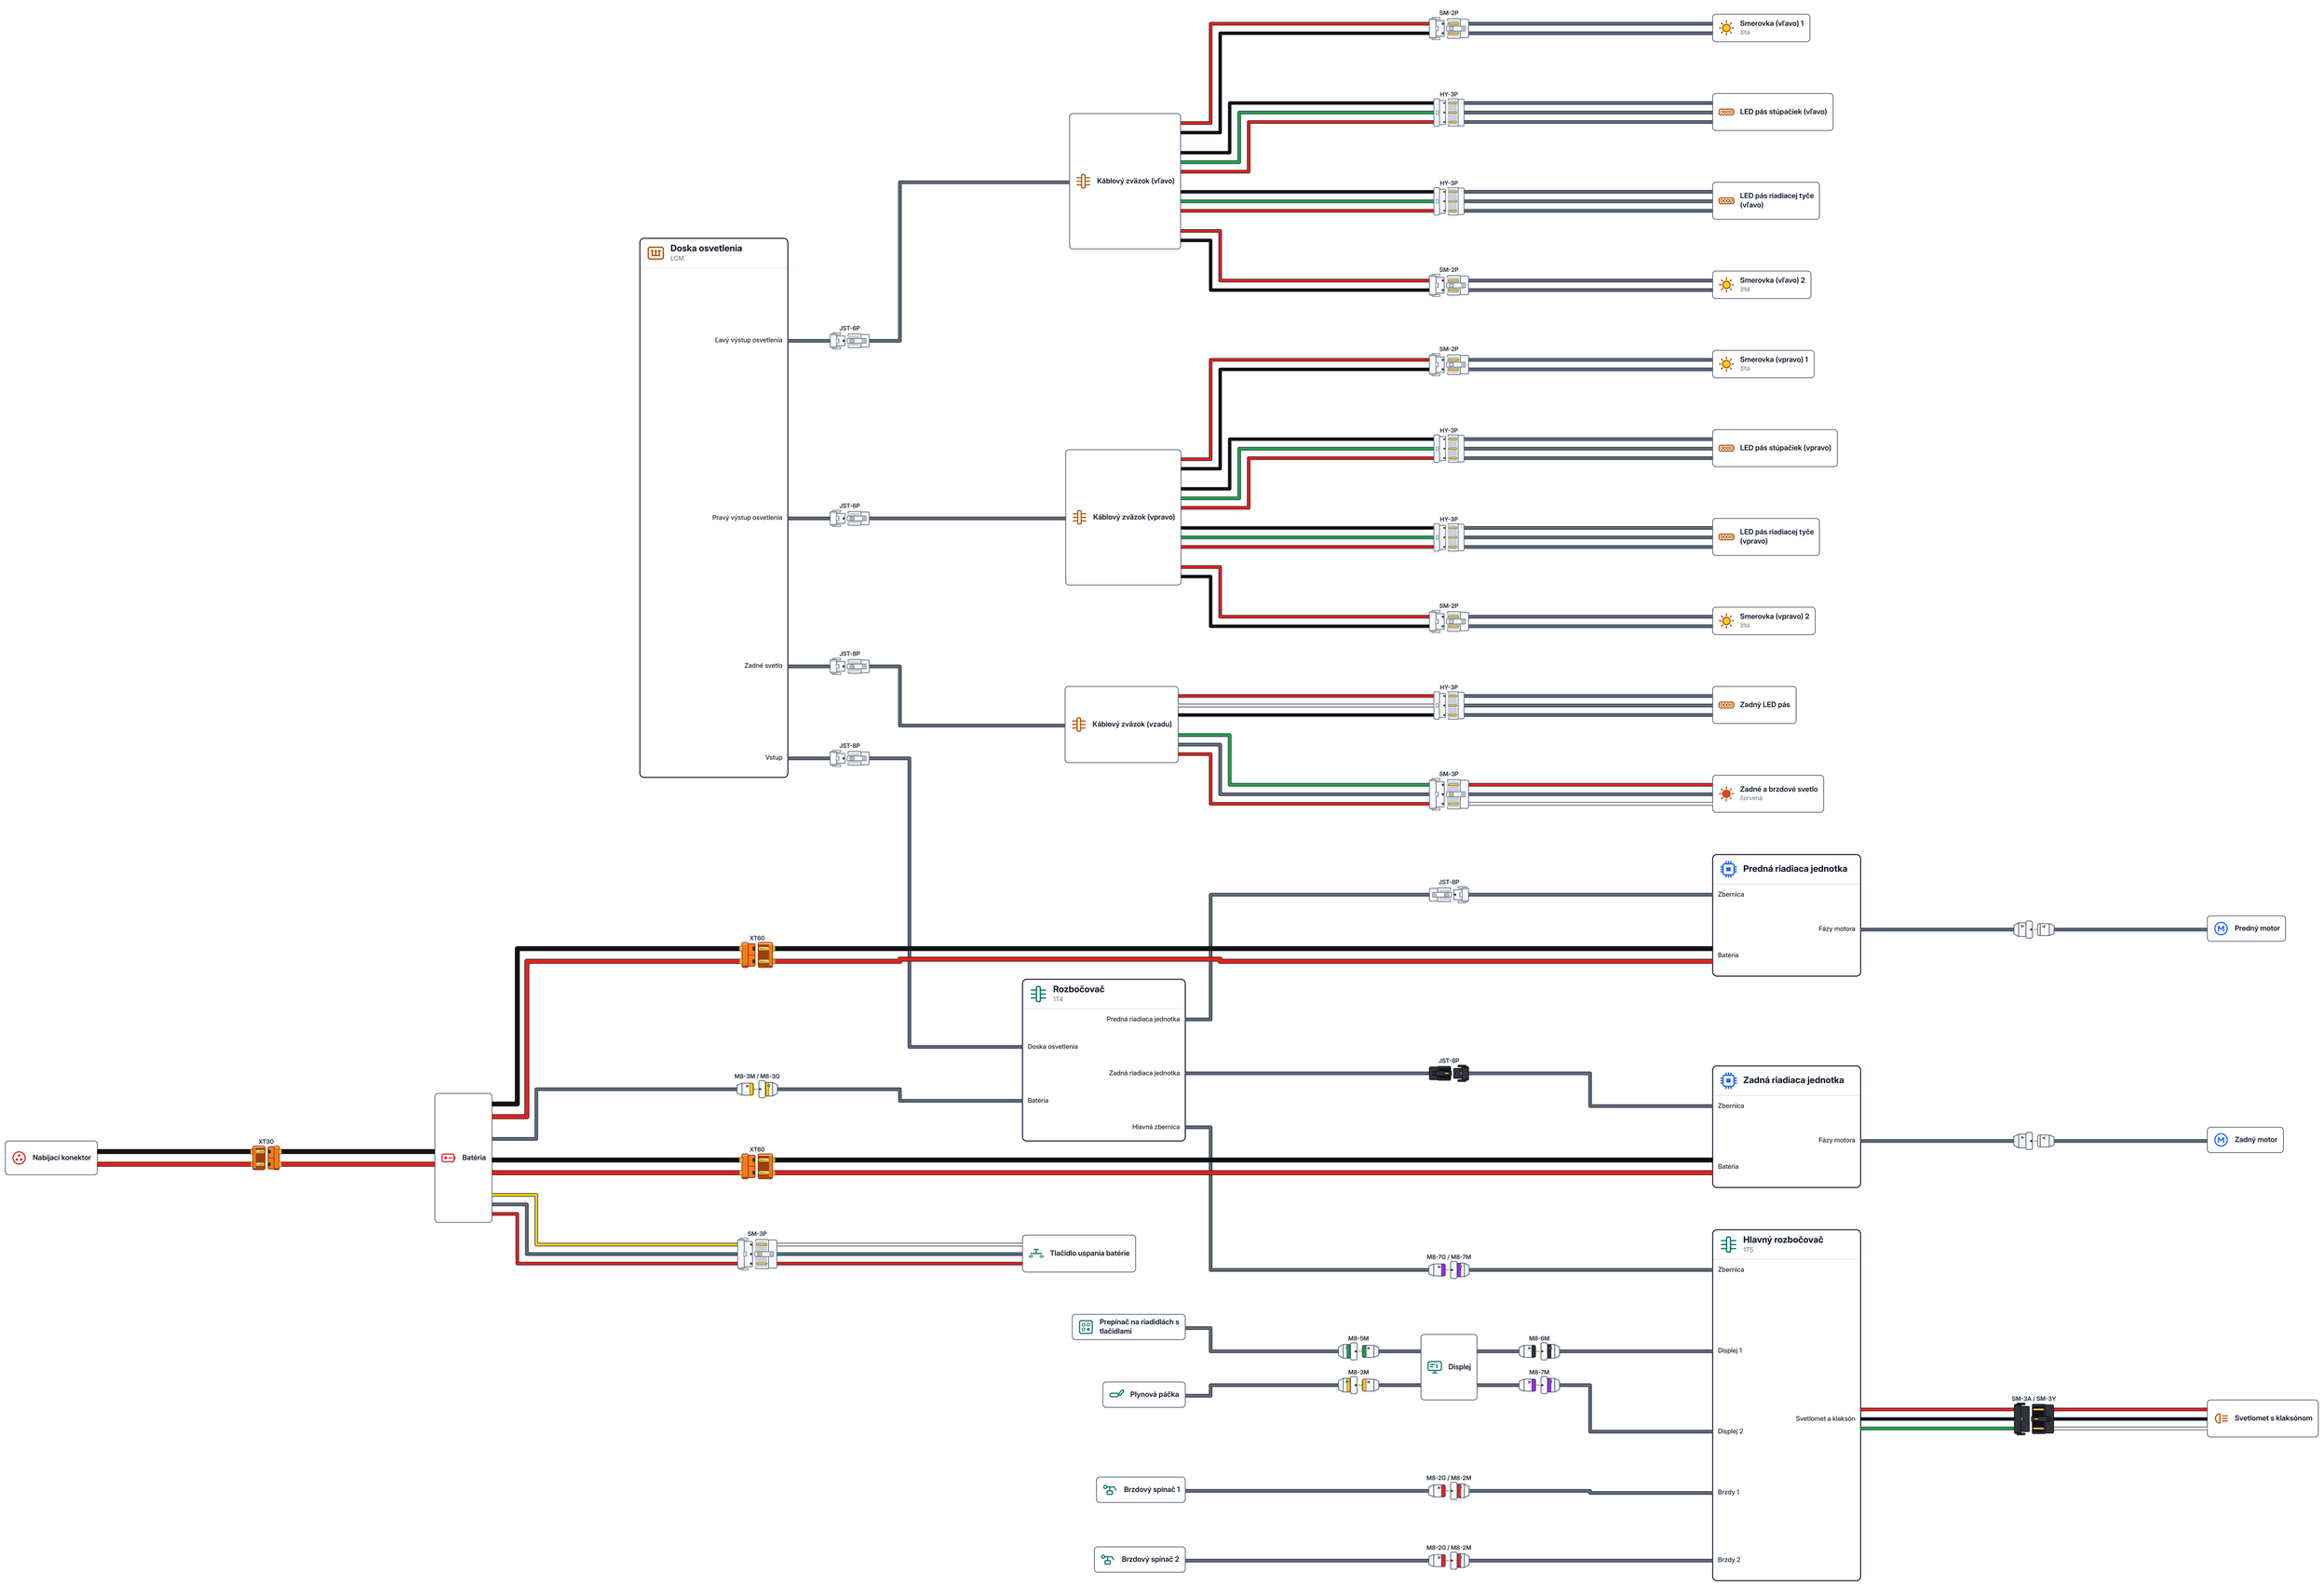

FARBY VODIČOV

- Biela WH
- Farba neuvedená
- Červená RD
- Zelená GN
- Čierna BK
- Žltá YE

KONEKTORY

Zlaté kolíky: samčia strana. Tmavé dutinky: samičia strana.

- Konektor JST SM
- Konektor HY 2 mm
- XT30
- Okrúhly vodotesný konektor
- XT60

POZNÁMKY

1. Na origináli je väčšina prepojení nakreslená ako jeden kábel, bez uvedenia počtu a farby ich vodičov. Každé je prekreslené jednou čiarou v neuvedenej farbe, s názvom konektora, ak je na origináli uvedený.
2. Pri smerovkách a LED pásoch sú farby uvedené len na strane konektora ku káblovému zväzku. Na strane svetla alebo pásu je kábel nakreslený bez farby.
3. Na vodičoch zadného LED pásu, zadného svetla a tlačidla uspania batérie nie je napísaná žiadna farba. Ich farby sú prevzaté z výkresu, kde tmavosivá a svetlosivá inde označujú čiernu a bielu. Stredný vodič zadného svetla a tlačidla uspania, v odtieni sivej, ktorý nie je nikde pomenovaný, zostáva v neuvedenej farbe.
4. Originál neuvádza, ktorá z dvoch smeroviek na každej strane je vpredu ani na ktorej strane je ktorá brzdová páčka. Sú očíslované 1 a 2.
5. Kábel prednej riadiacej jednotky má označenie F a bielu zástrčku JST-8P, kábel zadnej riadiacej jednotky označenie R a čiernu zástrčku JST-8P. Zástrčka M8-7M vedúca z hlavného rozbočovača k displeju je fialová.
6. Kábel M8-3 medzi batériou a rozbočovačom 1T4 sa na origináli volá Battery pack can. Medzi každou riadiacou jednotkou a jej motorom ukazuje originál vodotesný konektor.

DOKUMENT

Podľa schémy výrobcu „2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram".

Prekreslil FóhzShop dňa 2. novembra 2026.

Pred akýmkoľvek zásahom odpojte batériu.

ZAPOJENIE KONEKTOROV

Konektor	Do	Vodič
Doska osvetlenia Ľavý výstup osvetlenia	**Káblový zväzok (vľavo)** Konektory: Konektor JST SM JST-6P	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Doska osvetlenia Pravý výstup osvetlenia	**Káblový zväzok (vpravo)** Konektory: Konektor JST SM JST-6P	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Doska osvetlenia Zadné svetlo	**Káblový zväzok (vzadu)** Konektory: Konektor JST SM JST-8P	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Doska osvetlenia Vstup	**Rozbočovač** Doska osvetlenia Konektory: Konektor JST SM JST-8P	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Rozbočovač Predná riadiaca jednotka	**Predná riadiaca jednotka** Zbernica Konektory: Konektor JST SM JST-8P	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Rozbočovač Zadná riadiaca jednotka	**Zadná riadiaca jednotka** Zbernica Konektory: Konektor JST SM JST-8P	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Rozbočovač Batéria	**Batéria** Zbernica CAN Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-3M / M8-3G	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Rozbočovač Hlavná zbernica	**Hlavný rozbočovač** Zbernica Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-7G / M8-7M	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Hlavný rozbočovač Displej 1	**Displej** Hlavná zbernica 1 Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-6M	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Hlavný rozbočovač Displej 2	**Displej** Hlavná zbernica 2 Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-7M	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu

Konektor	Do	Vodič
Predná riadiaca jednotka Fázy motora	**Predný motor** Konektory: Okrúhly vodotesný konektor	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Zadná riadiaca jednotka Fázy motora	**Zadný motor** Konektory: Okrúhly vodotesný konektor	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Káblový zväzok (vľavo) Odbočka 1	**Smerovka (vľavo) 1** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorom farba neuvedená Čierna, za konektorom farba neuvedená
Káblový zväzok (vľavo) Odbočka 2	**LED pás stúpačiek (vľavo)** Konektory: Konektor HY 2 mm HY-3P	Čierna, za konektorom farba neuvedená Zelená, za konektorom farba neuvedená Červená, za konektorom farba neuvedená
Káblový zväzok (vľavo) Odbočka 3	**LED pás riadiacej tyče (vľavo)** Konektory: Konektor HY 2 mm HY-3P	Čierna, za konektorom farba neuvedená Zelená, za konektorom farba neuvedená Červená, za konektorom farba neuvedená
Káblový zväzok (vľavo) Odbočka 4	**Smerovka (vľavo) 2** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorom farba neuvedená Čierna, za konektorom farba neuvedená
Káblový zväzok (vpravo) Odbočka 1	**Smerovka (vpravo) 1** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorom farba neuvedená Čierna, za konektorom farba neuvedená
Káblový zväzok (vpravo) Odbočka 2	**LED pás stúpačiek (vpravo)** Konektory: Konektor HY 2 mm HY-3P	Čierna, za konektorom farba neuvedená Zelená, za konektorom farba neuvedená Červená, za konektorom farba neuvedená
Káblový zväzok (vpravo) Odbočka 3	**LED pás riadiacej tyče (vpravo)** Konektory: Konektor HY 2 mm HY-3P	Čierna, za konektorom farba neuvedená Zelená, za konektorom farba neuvedená Červená, za konektorom farba neuvedená
Káblový zväzok (vpravo) Odbočka 4	**Smerovka (vpravo) 2** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorom farba neuvedená Čierna, za konektorom farba neuvedená
Káblový zväzok (vzadu) Odbočka 1	**Zadný LED pás** Konektory: Konektor HY 2 mm HY-3P	Červená, za konektorom farba neuvedená Biela, za konektorom farba neuvedená Čierna, za konektorom farba neuvedená

Konektor	Do	Vodič
Káblový zväzok (vzadu) Odbočka 2	**Zadné a brzdové svetlo** Konektory: Konektor JST SM SM-3P	Zelená, za konektorom červená Farba neuvedená Červená, za konektorom biela
Batéria Výstup 1	**Predná riadiaca jednotka** Batéria Konektory: XT60	Čierna · Batéria – Červená · Batéria +
Batéria Výstup 2	**Zadná riadiaca jednotka** Batéria Konektory: XT60	Čierna · Batéria – Červená · Batéria +
Batéria Spánok	**Tlačidlo uspania batérie** Konektory: Konektor JST SM SM-3P	Žltá, za konektorom biela Farba neuvedená Červená
Nabíjací konektor	**Batéria** Nabíjanie Konektory: XT30	Čierna · Nabíjanie – Červená · Nabíjanie +
Prepínač na riadidlách s tlačidlami	**Displej** Prepínač na riadidlách Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-5M	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Plynová páčka	**Displej** Plynová páčka Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-3M	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Brzdový spínač 1	**Hlavný rozbočovač** Brzdy 1 Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-2G / M8-2M	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Brzdový spínač 2	**Hlavný rozbočovač** Brzdy 2 Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-2G / M8-2M	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Svetlomet s klaksónom	**Hlavný rozbočovač** Svetlomet a klaksón Konektory: Konektor JST SM SM-3A / SM-3Y	Červená Čierna Biela, za konektorom zelená