
ELEKTRIČNA SHEMA

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

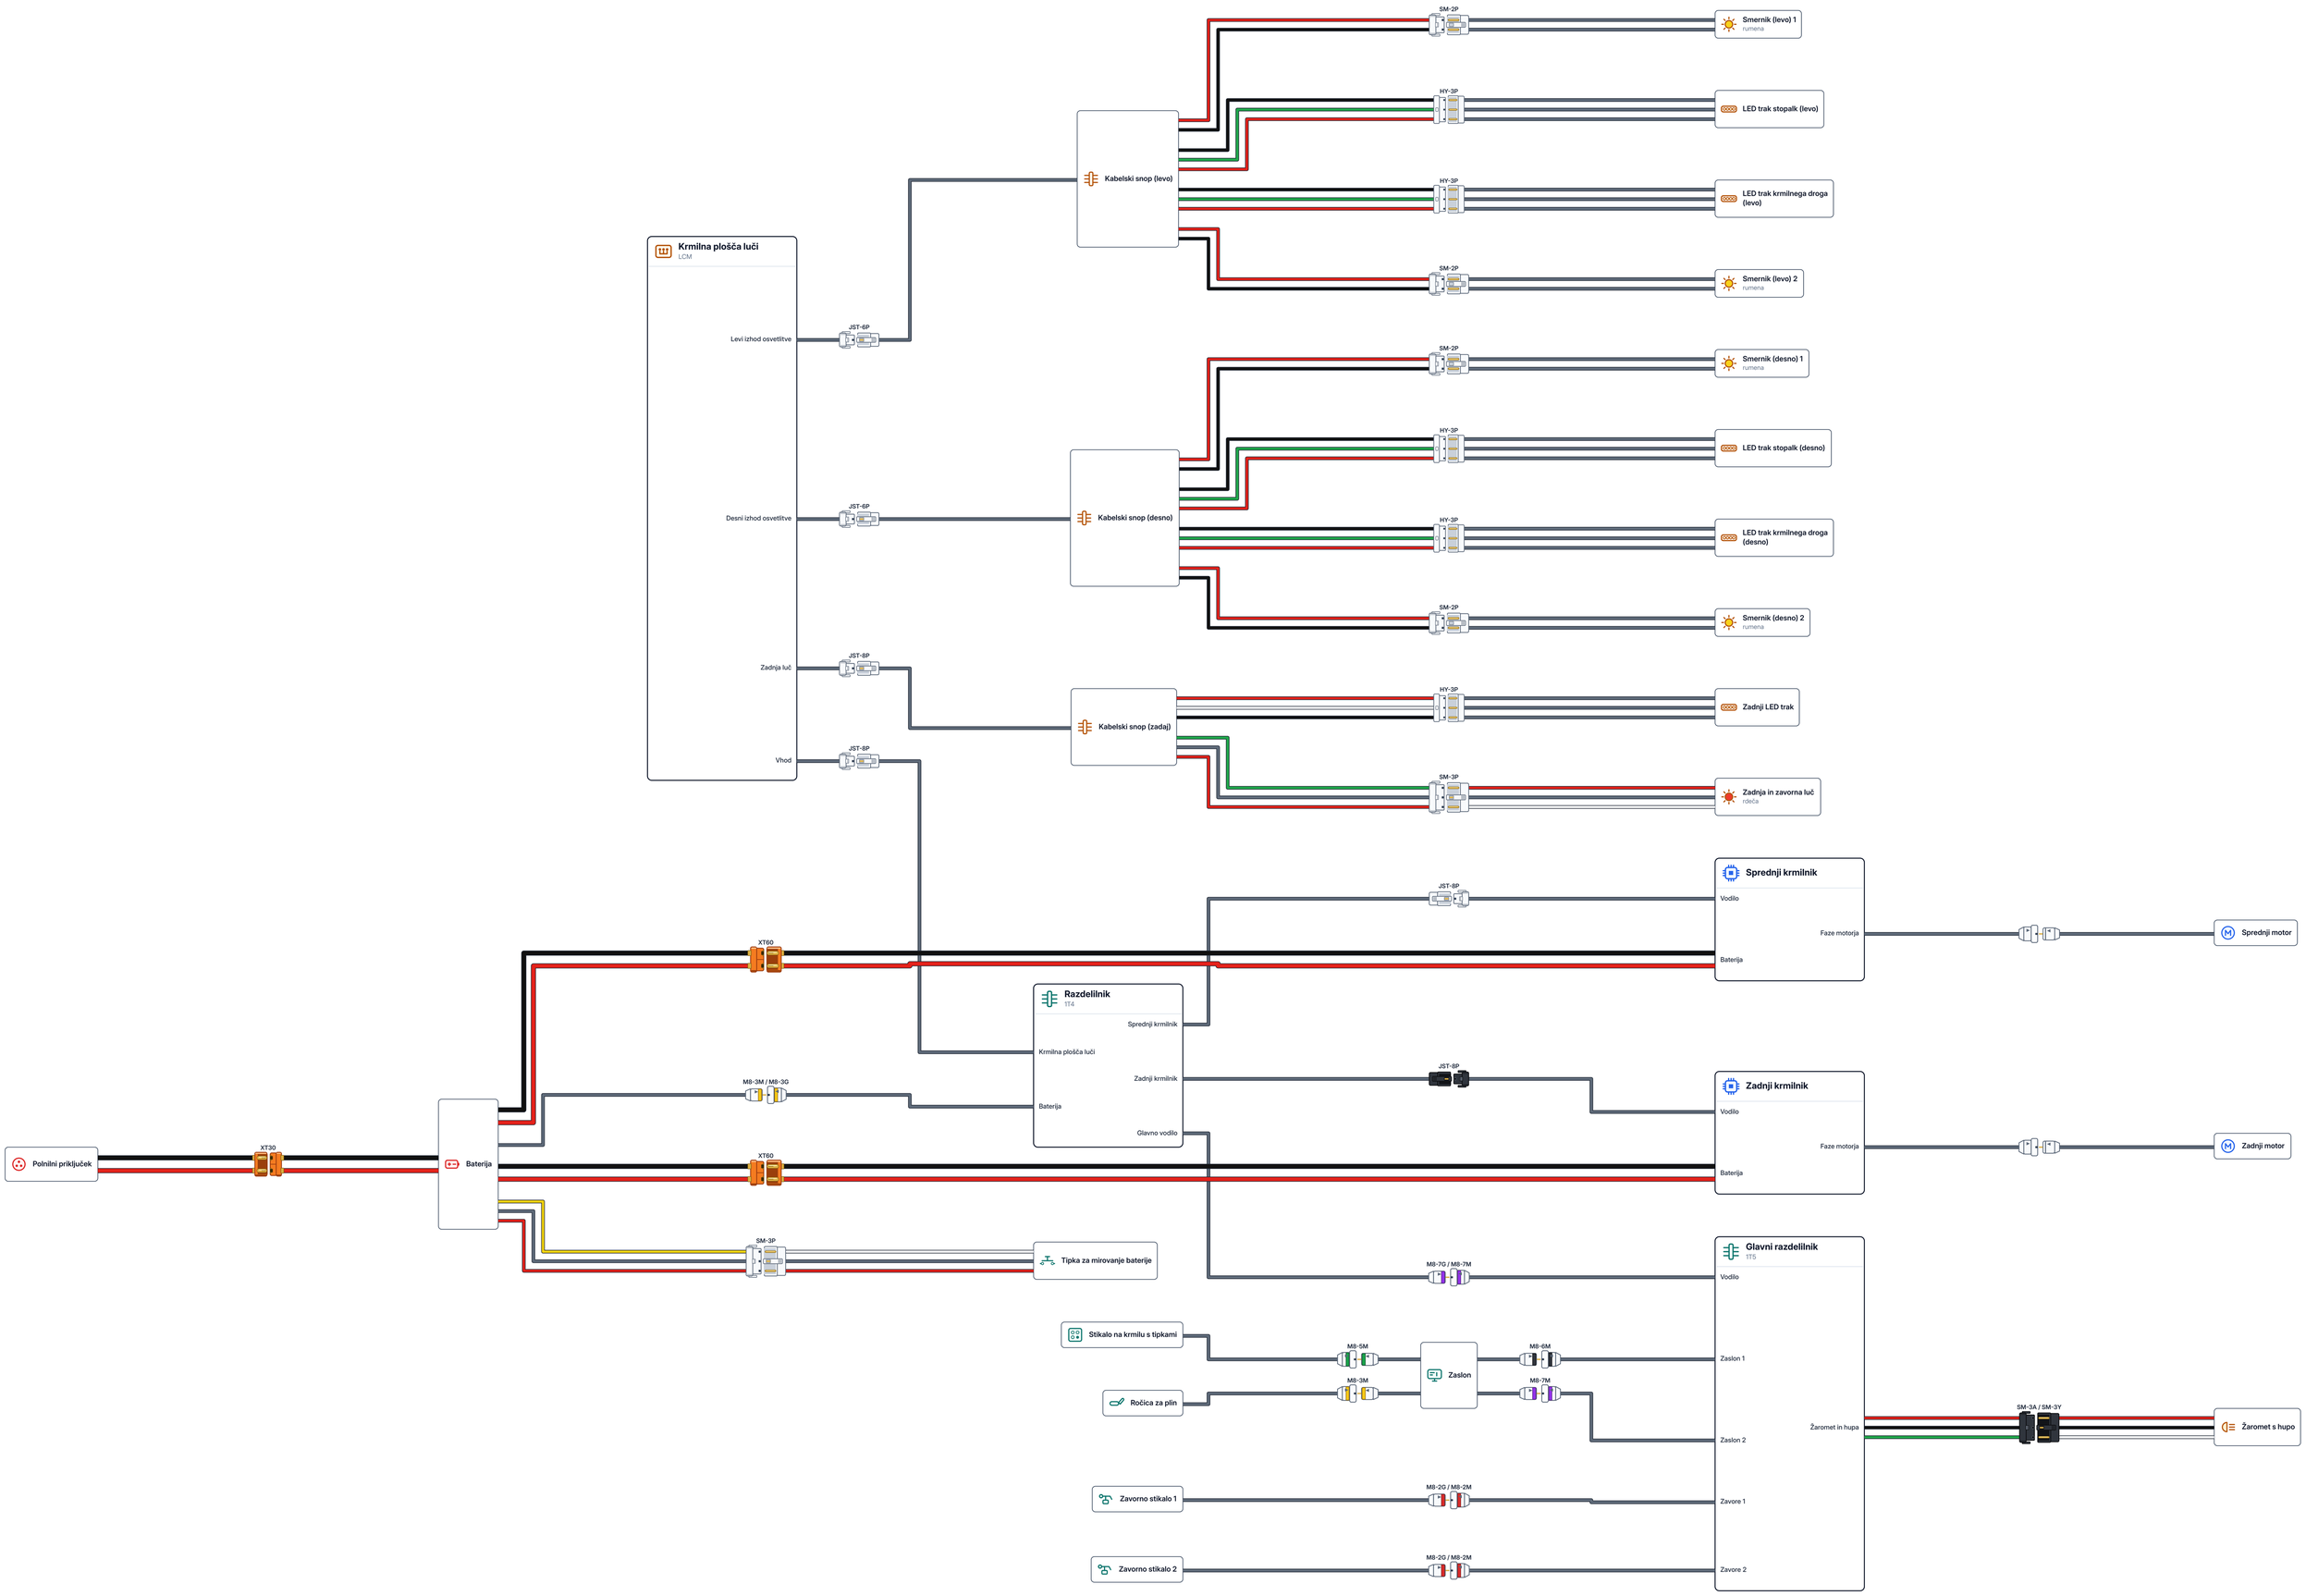

BARVE ŽIC

- Barva ni navedena
- Bela WH
- Črna BK
- Rdeča RD
- Rumena YE
- Zelena GN

PRIKLJUČKI

Zlati zatiči: moška stran. Temne puše: ženska stran.

- Vtič JST SM
- Vtič HY 2 mm
- XT30
- Okrogel vodotesen vtič
- XT60

OPOMBE

1. Na izvirniku je večina povezav narisana kot en sam kabel, brez številk in barve njihovih žic. Vsaka je na novo narisana z eno samo črto brez navedene barve, z imenom priključka, kadar ga izvirnik navaja.
2. Pri smernikih in LED trakovih so barve navedene le na strani priključka proti kabelskemu snopu. Na strani luči ali traku je kabel narisan brez barve.
3. Na žicah zadnjega LED traku, zadnje luči in tipke za mirovanje baterije ni zapisana nobena barva. Njihove barve so povzete po risbi, kjer temno siva in svetlo siva drugje označujeta črno in belo. Srednja žica zadnje luči in tipke za mirovanje, v odtenku sive, ki ni nikjer poimenovan, ostane brez navedene barve.
4. Izvirnik ne navaja, kateri od obeh smernikov na vsaki strani je spredaj niti na kateri strani je katera zavorna ročica. Oštevilčeni so z 1 in 2.
5. Kabel sprednjega krmilnika ima oznako F in bel vtič JST-8P, kabel zadnjega krmilnika oznako R in črn vtič JST-8P. Vtič M8-7M, ki vodi od glavnega razdelilnika do zaslona, je vijoličen.
6. Kabel M8-3 med baterijo in razdelilnikom 1T4 se na izvirniku imenuje Battery pack can. Med vsakim krmilnikom in njegovim motorjem izvirnik prikazuje vodotesen vtič.

DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram".

Na novo narisal FõhzShop (2. november 2026).

Pred vsakim posegom odklopite baterijo.

RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

Priključek	Do	Žica
Krmilna plošča luči Levi izhod osvetlitve	**Kabelski snop (levo)** Priključki: Vtič JST SM JST-6P	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Krmilna plošča luči Desni izhod osvetlitve	**Kabelski snop (desno)** Priključki: Vtič JST SM JST-6P	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Krmilna plošča luči Zadnja luč	**Kabelski snop (zadaj)** Priključki: Vtič JST SM JST-8P	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Krmilna plošča luči Vhod	**Razdelilnik** Krmilna plošča luči Priključki: Vtič JST SM JST-8P	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Razdelilnik Sprednji krmilnik	**Sprednji krmilnik** Vodilo Priključki: Vtič JST SM JST-8P	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Razdelilnik Zadnji krmilnik	**Zadnji krmilnik** Vodilo Priključki: Vtič JST SM JST-8P	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Razdelilnik Baterija	**Baterija** Vodilo CAN Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-3M / M8-3G	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Razdelilnik Glavno vodilo	**Glavni razdelilnik** Vodilo Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-7G / M8-7M	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Glavni razdelilnik Zaslon 1	**Zaslon** Glavno vodilo 1 Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-6M	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Glavni razdelilnik Zaslon 2	**Zaslon** Glavno vodilo 2 Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-7M	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti

Priključek	Do	Žica
Sprednji krmilnik Faze motorja	**Sprednji motor** Priključki: Okrogel vodotesen vtič	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Zadnji krmilnik Faze motorja	**Zadnji motor** Priključki: Okrogel vodotesen vtič	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Kabelski snop (levo) Odcep 1	**Smernik (levo) 1** Priključki: Vtič JST SM SM-2P	Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom Črna, nato barva ni navedena za priključkom
Kabelski snop (levo) Odcep 2	**LED trak stopalk (levo)** Priključki: Vtič HY 2 mm HY-3P	Črna, nato barva ni navedena za priključkom Zelena, nato barva ni navedena za priključkom Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom
Kabelski snop (levo) Odcep 3	**LED trak krmilnega droga (levo)** Priključki: Vtič HY 2 mm HY-3P	Črna, nato barva ni navedena za priključkom Zelena, nato barva ni navedena za priključkom Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom
Kabelski snop (levo) Odcep 4	**Smernik (levo) 2** Priključki: Vtič JST SM SM-2P	Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom Črna, nato barva ni navedena za priključkom
Kabelski snop (desno) Odcep 1	**Smernik (desno) 1** Priključki: Vtič JST SM SM-2P	Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom Črna, nato barva ni navedena za priključkom
Kabelski snop (desno) Odcep 2	**LED trak stopalk (desno)** Priključki: Vtič HY 2 mm HY-3P	Črna, nato barva ni navedena za priključkom Zelena, nato barva ni navedena za priključkom Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom
Kabelski snop (desno) Odcep 3	**LED trak krmilnega droga (desno)** Priključki: Vtič HY 2 mm HY-3P	Črna, nato barva ni navedena za priključkom Zelena, nato barva ni navedena za priključkom Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom
Kabelski snop (desno) Odcep 4	**Smernik (desno) 2** Priključki: Vtič JST SM SM-2P	Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom Črna, nato barva ni navedena za priključkom
Kabelski snop (zadaj) Odcep 1	**Zadnji LED trak** Priključki: Vtič HY 2 mm HY-3P	Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom Bela, nato barva ni navedena za priključkom Črna, nato barva ni navedena za priključkom

Priključek	Do	Žica
Kabelski snop (zadaj) Odcep 2	**Zadnja in zavorna luč** Priključki: Vtič JST SM SM-3P	Zelena, nato rdeča za priključkom Barva ni navedena Rdeča, nato bela za priključkom
Baterija Izhod 1	**Sprednji krmilnik** Baterija Priključki: XT60	Črna · Baterija – Rdeča · Baterija +
Baterija Izhod 2	**Zadnji krmilnik** Baterija Priključki: XT60	Črna · Baterija – Rdeča · Baterija +
Baterija Mirovanje	**Tipka za mirovanje baterije** Priključki: Vtič JST SM SM-3P	Rumena, nato bela za priključkom Barva ni navedena Rdeča
Polnilni priključek	**Baterija** Polnjenje Priključki: XT30	Črna · Polnjenje – Rdeča · Polnjenje +
Stikalo na krmilu s tipkami	**Zaslon** Stikalo na krmilu Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-5M	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Ročica za plin	**Zaslon** Ročica za plin Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-3M	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Zavorno stikalo 1	**Glavni razdelilnik** Zavore 1 Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-2G / M8-2M	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Zavorno stikalo 2	**Glavni razdelilnik** Zavore 2 Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-2G / M8-2M	Barva ni navedena · Žice brez podrobnosti
Žaromet s hupo	**Glavni razdelilnik** Žaromet in hupa Priključki: Vtič JST SM SM-3A / SM-3Y	Rdeča Črna Bela, nato zelena za priključkom