
LEDNINGSDIAGRAM

Teverun Fighter Mini 2025

FOHZSHOP.FR

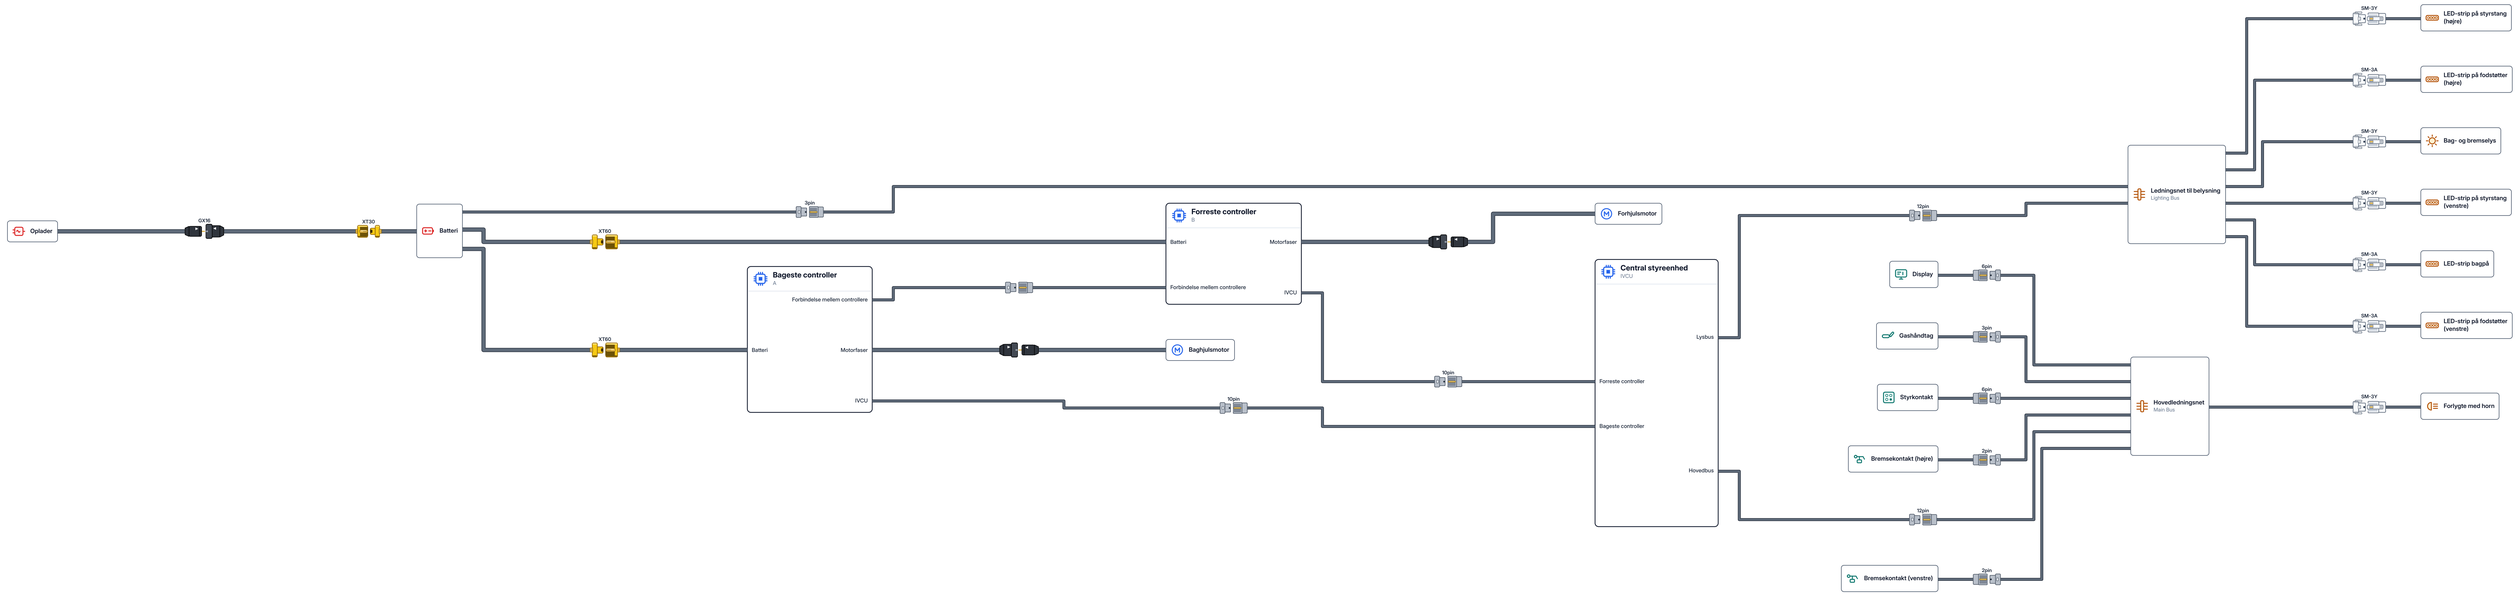

LEDNINGSFARVER

Farve ikke angivet

STIK

Guldben, hanside. Mørke bøsninger: hunside.

XT30

Stik (type ikke angivet)

XT60

JST SM-stik

Rundt vandtæt stik

BEMÆRKNINGER

1. Originalen er en sort stregtegning uden nogen farve på ledninger eller stik. Hver forbindelse er tegnet som ét kabel uden antallet af ledninger. Den er tegnet om som én streg i ikke angivet farve og hvert stik i den sædvanlige farve for dets type.
2. Stikkenes navne er dem, der er trykt på originalen. SM-3A og SM-3Y står i rammen for hver strip eller lygte. Stikkene 2pin, 3pin, 6pin, 10pin og 12pin er kun beskrevet ved deres antal pins, uden type. Stikket GX16 på opladerkablet er kun tegnet som to rektangler. Det er klassificeret som rundt stik ud fra sit navn.
3. På originalen mader batteriets dataforbindelse (Battery data connection, stik 3pin) ledningsnettet til belysning, der går ud fra stikket Lighting Bus på IVCU.
4. Bremsekontakterne hedder Left brake power failure og Right brake power failure på originalen.

DOKUMENT

Baseret på producentens diagram »Schéma électrique TEVERUN Fighter Mini 2025«.

Gentegnet af FOHZShop den 2. november 2026.

Frakobl batteriet før ethvert indgreb.

PINKONFIGURATION FOR STIK

Stik	Til	Ledning
Bageste controller Forbindelse mellem controllere	**Forreste controller** Forbindelse mellem controllere Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet · Stel
Bageste controller Motorfaser	**Baghjulsmotor** Stik: Rundt vandtæt stik	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bageste controller IVCU	**Central styreenhed** Bageste controller Stik: Stik (type ikke angivet) 10pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Forreste controller Motorfaser	**Forhjulsmotor** Stik: Rundt vandtæt stik	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis

Stik	Til	Ledning
Forreste controller IVCU	**Central styreenhed** Forreste controller Stik: Stik (type ikke angivet) 10pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Central styreenhed Lysbus	**Ledningsnet til belysning** Stik: Stik (type ikke angivet) 12pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Central styreenhed Hovedbus	**Hovedledningsnet** Stik: Stik (type ikke angivet) 12pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Batteri Udgang 1	**Bageste controller** Batteri Stik: XT60	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis

Stik	Til	Ledning
Batteri Udgang 2	**Forreste controller** Batteri Stik: XT60	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Batteri Data	**Ledningsnet til belysning** Forgrening 7 Stik: Stik (type ikke angivet) 3pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Oplader —	**Batteri** Opladning Stik: Rundt vandtæt stik GX16 / XT30	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet til belysning Forgrening 1	**LED-strip baggå** Stik: JST SM-stik SM-3A	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis

Stik	Til	Ledning
Ledningsnet til belysning Forgrening 2	**LED-strip på fodstøtter (højre)** Stik: JST SM-stik SM-3A	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet til belysning Forgrening 3	**LED-strip på fodstøtter (venstre)** Stik: JST SM-stik SM-3A	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet til belysning Forgrening 4	**Bag- og bremselys** Stik: JST SM-stik SM-3Y	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet til belysning Forgrening 5	**LED-strip på styrstang (højre)** Stik: JST SM-stik SM-3Y	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Ledningsnet til belysning Forgrening 6	**LED-strip på styrstang (venstre)** Stik: JST SM-stik SM-3Y	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis

Stik	Til	Ledning
Hovedledningsnet Forgrening 8	**Forlygte med horn** Stik: JST SM-stik SM-3Y	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bremsekontakt (venstre)	**Hovedledningsnet** Forgrening 1 Stik: Stik (type ikke angivet) 2pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Gashåndtag	**Hovedledningsnet** Forgrening 2 Stik: Stik (type ikke angivet) 3pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Display	**Hovedledningsnet** Forgrening 3 Stik: Stik (type ikke angivet) 6pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Styrkontakt	**Hovedledningsnet** Forgrening 4 Stik: Stik (type ikke angivet) 6pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bremsekontakt (højre)	**Hovedledningsnet** Forgrening 5 Stik: Stik (type ikke angivet) 2pin	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis