
ELEKTRISCH SCHEMA

Teverun Fighter Mini 2025

FOHZSHOP.FR

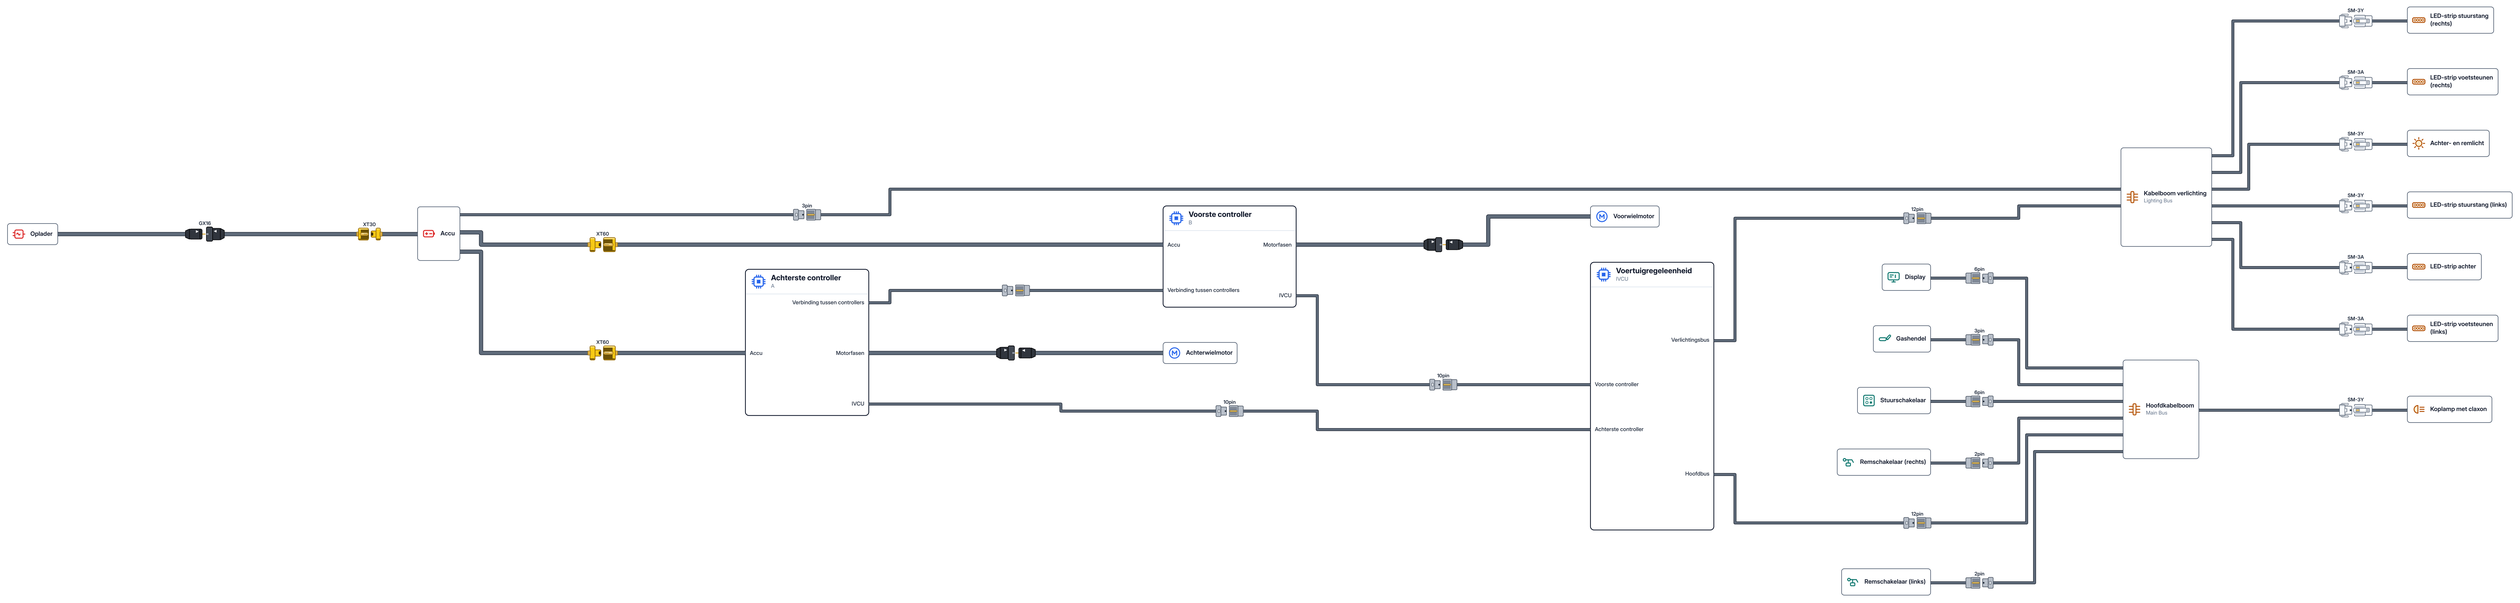

DRAADKLEUREN

Kleur niet aangegeven

CONNECTOREN

Gouden pinnen: mannelijke kant. Donkere bussen: vrouwelijke kant.



XT30

Connector (type niet aangegeven)

XT60

JST SM-stekker

Ronde waterdichte stekker

OPMERKINGEN

1. Het origineel is een zwarte lijntekening, zonder enige kleur van draden of stekkers. Elke verbinding is er als één kabel getekend, zonder het aantal draden. Zie is opnieuw getekend als één lijn in niet aangegeven kleur, en elke stekker in de gebruikelijke kleur van zijn type.
2. De namen van de stekkers zijn die welke op het origineel gedrukt staan. SM-3A en SM-3Y staan in het kader van elke strip of lamp. De stekkers 2pin, 3pin, 6pin, 10pin en 12pin worden alleen door hun aantal pinnen beschreven, zonder type. De stekker GX16 van de kabel van de oplader is alleen als twee rechthoeken getekend. Hij is op basis van zijn naam ingedeeld als ronde stekker.
3. Op het origineel komt de dataverbinding van de accu (Battery data connection, stekker 3pin) samen met de kabelboom verlichting die vertrekt bij de stekker Lighting Bus van de IVCU.
4. De remschakelaars heten op het origineel Left brake power failure en Right brake power failure.

DOCUMENT

Gebaseerd op het schema van de fabrikant "Schéma électrique TEVERUN Fighter Mini 2025".

Opnieuw getekend door FOHZSHOP op 2 november 2026.

Koppel de accu los vóór elke ingreep.

PINBEZETTING CONNECTOREN

Connector	Naar	Draad
Achterste controller Verbinding tussen controllers	**Voorste controller** Verbinding tussen controllers Connectoren: Connector (type niet aangegeven)	Kleur niet aangegeven · Massa
Achterste controller Motorfasen	**Achterwielmotor** Connectoren: Ronde waterdichte stekker	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Achterste controller IVCU	**Voertuigregeleenheid** Achterste controller Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 10pin	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Voorste controller Motorfasen	**Voorwielmotor** Connectoren: Ronde waterdichte stekker	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Voorste controller IVCU	**Voertuigregeleenheid** Voorste controller Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 10pin	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Voertuigregeleenheid Verlichtingsbus	**Kabelboom verlichting** Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 12pin	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven

Connector	Naar	Draad
Voertuigregeleenheid Hoofdbus	**Hoofdkabelboom** Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 12pin	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Accu Uitgang 1	**Achterste controller** Accu Connectoren: XT60	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Accu Uitgang 2	**Voorste controller** Accu Connectoren: XT60	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Accu Data	**Kabelboom verlichting** Aftakking 7 Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 3pin	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Oplader	**Accu** Laden Connectoren: Ronde waterdichte stekker GX16 / XT30	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven

Connector	Naar	Draad
Kabelboom verlichting Aftakking 1	**LED-strip achter** Connectoren: JST SM-stekker SM-3A	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Kabelboom verlichting Aftakking 2	**LED-strip voetsteunen (rechts)** Connectoren: JST SM-stekker SM-3A	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Kabelboom verlichting Aftakking 3	**LED-strip voetsteunen (links)** Connectoren: JST SM-stekker SM-3A	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Kabelboom verlichting Aftakking 4	**Achter- en remlicht** Connectoren: JST SM-stekker SM-3Y	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Kabelboom verlichting Aftakking 5	**LED-strip stuurstang (rechts)** Connectoren: JST SM-stekker SM-3Y	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Kabelboom verlichting Aftakking 6	**LED-strip stuurstang (links)** Connectoren: JST SM-stekker SM-3Y	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Hoofdkabelboom Aftakking 8	**Koplamp met claxon** Connectoren: JST SM-stekker SM-3Y	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven

Connector	Naar	Draad
Remschakelaar (links)	**Hoofdkabelboom** Aftakking 1 Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 2pin	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Gashendel	**Hoofdkabelboom** Aftakking 2 Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 3pin	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Display	**Hoofdkabelboom** Aftakking 3 Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 6pin	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Stuurschakelaar	**Hoofdkabelboom** Aftakking 4 Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 6pin	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven
Remschakelaar (rechts)	**Hoofdkabelboom** Aftakking 5 Connectoren: Connector (type niet aangegeven) 2pin	Kleur niet aangegeven · Draden niet afzonderlijk aangegeven