
ESQUEMA ELÉTRICO

Teverun Fighter Mini 2025

FOHZSHOP.FR

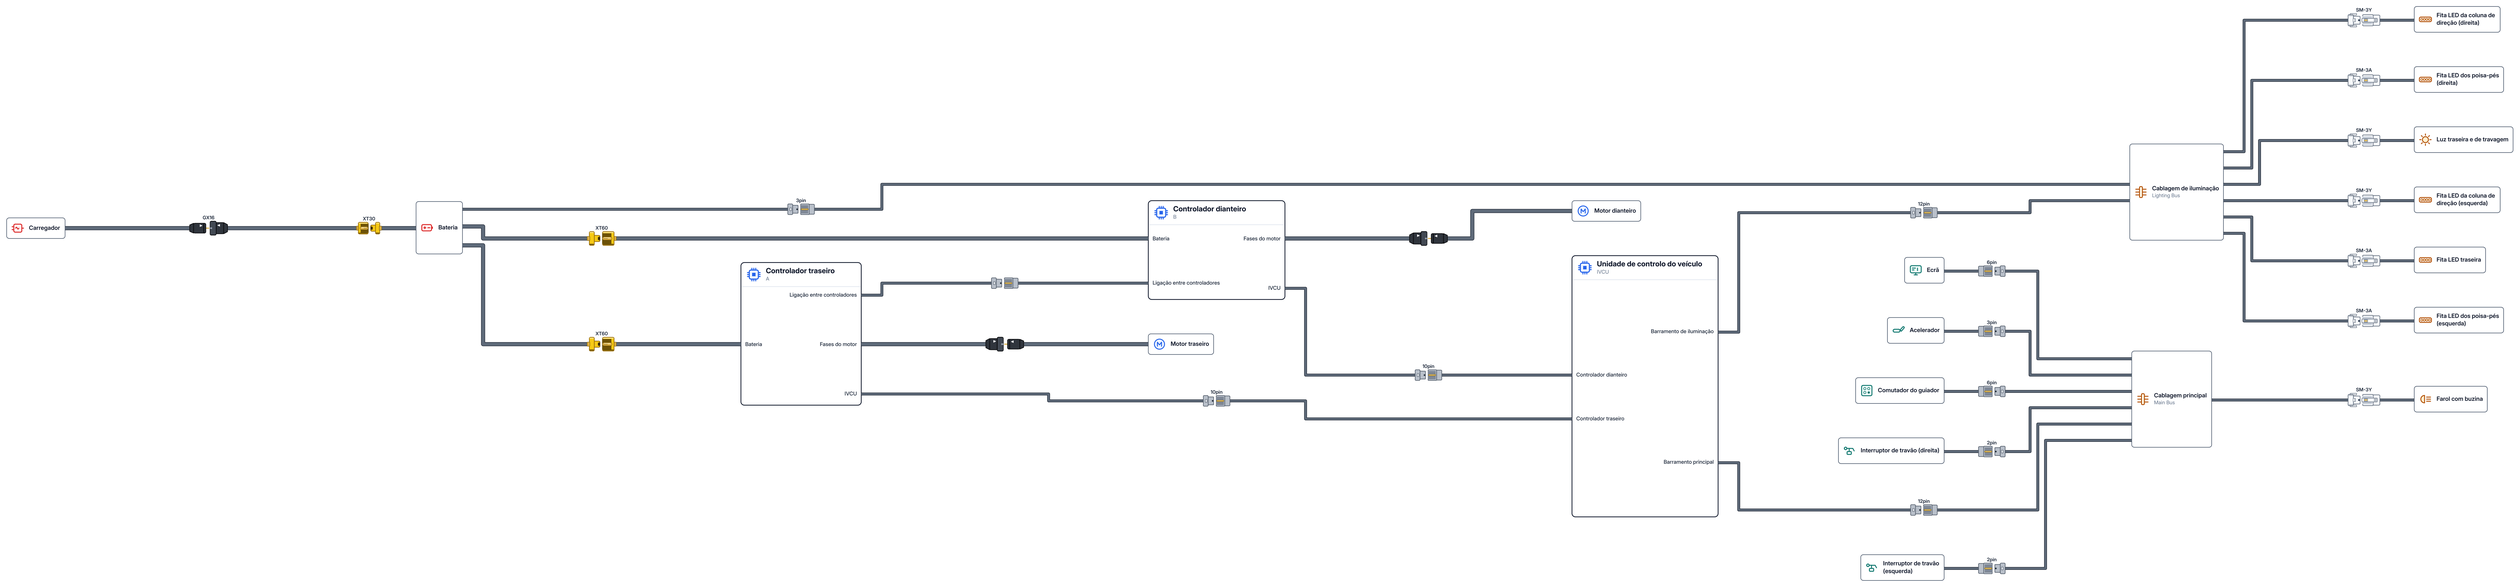

CORES DOS FIOS

- Cor não indicada

CONECTORES

Pinos dourados: lado macho. Alvéolos escuros: lado fêmea.

- XT30
- Conector (tipo não indicado)
- XT60
- Ficha JST SM
- Ficha redonda estanque

NOTAS

1. O original é um desenho a traço preto, sem nenhuma cor de fio nem de ficha. Cada ligação está desenhada nele como um único cabo, sem o número dos seus fios. É redesenhada com um único traço em cor não indicada, e cada ficha na cor habitual do seu tipo.
2. Os nomes das fichas são os impressos no original. SM-3A e SM-3Y estão escritos no quadro de cada fita ou luz. As fichas 2pin, 3pin, 6pin, 10pin e 12pin só são descritas pelo seu número de pinos, sem tipo. A ficha GX16 do cabo do carregador só está desenhada com dois retângulos. É classificada como ficha redonda pelo seu nome.
3. No original, a ligação de dados da bateria (Battery data connection, ficha 3pin) junta-se à cablagem de iluminação que sai da ficha Lighting Bus do IVCU.
4. Os interruptores de travão chamam-se Left brake power failure e Right brake power failure no original.

DOCUMENTO

Com base no esquema do fabricante «Schéma électrique TEVERUN Fighter Mini 2025».

Redesenhado pela FóhzShop em 2 de novembro de 2026.

Desligue a bateria antes de qualquer intervenção.

PINAGEM DOS CONECTORES

Conector	Destino	Fio
Controlador traseiro Ligação entre controladores	**Controlador dianteiro** Ligação entre controladores Conectores: Conector (tipo não indicado)	Cor não indicada · Massa
Controlador traseiro Fases do motor	**Motor traseiro** Conectores: Ficha redonda estanque	Cor não indicada · Fios não detalhados
Controlador traseiro IVCU	**Unidade de controlo do veículo** Controlador traseiro Conectores: Conector (tipo não indicado) 10pin	Cor não indicada · Fios não detalhados
Controlador dianteiro Fases do motor	**Motor dianteiro** Conectores: Ficha redonda estanque	Cor não indicada · Fios não detalhados

Conector	Destino	Fio
Controlador dianteiro IVCU	**Unidade de controlo do veículo** Controlador dianteiro Conectores: Conector (tipo não indicado) 10pin	Cor não indicada · Fios não detalhados
Unidade de controlo do veículo Barramento de iluminação	**Cablagem de iluminação** Conectores: Conector (tipo não indicado) 12pin	Cor não indicada · Fios não detalhados
Unidade de controlo do veículo Barramento principal	**Cablagem principal** Conectores: Conector (tipo não indicado) 12pin	Cor não indicada · Fios não detalhados
Bateria Saída 1	**Controlador traseiro** Bateria Conectores: XT60	Cor não indicada · Fios não detalhados

Conector	Destino	Fio
Bateria Saída 2	**Controlador dianteiro** Bateria Conectores: XT60	Cor não indicada · Fios não detalhados
Bateria Dados	**Cablagem de iluminação** Ramal 7 Conectores: Conector (tipo não indicado) 3pin	Cor não indicada · Fios não detalhados
Carregador	**Bateria** Carga Conectores: Ficha redonda estanque GX16 / XT30	Cor não indicada · Fios não detalhados
Cablagem de iluminação Ramal 1	**Fita LED traseira** Conectores: Ficha JST SM 5M-3A	Cor não indicada · Fios não detalhados

Conector	Destino	Fio
Cablagem de iluminação Ramal 2	**Fita LED dos poisa-pés (direita)** Conectores: Ficha JST SM 5M-3A	Cor não indicada · Fios não detalhados
Cablagem de iluminação Ramal 3	**Fita LED dos poisa-pés (esquerda)** Conectores: Ficha JST SM 5M-3A	Cor não indicada · Fios não detalhados
Cablagem de iluminação Ramal 4	**Luz traseira e de travagem** Conectores: Ficha JST SM 5M-3Y	Cor não indicada · Fios não detalhados
Cablagem de iluminação Ramal 5	**Fita LED da coluna de direção (direita)** Conectores: Ficha JST SM 5M-3Y	Cor não indicada · Fios não detalhados
Cablagem de iluminação Ramal 6	**Fita LED da coluna de direção (esquerda)** Conectores: Ficha JST SM 5M-3Y	Cor não indicada · Fios não detalhados

Conector	Destino	Fio
Cablagem principal Ramal 6	**Farol com buzina** Conectores: Ficha JST SM 5M-3Y	Cor não indicada · Fios não detalhados
Interruptor de travão (esquerda)	**Cablagem principal** Ramal 1 Conectores: Conector (tipo não indicado) 2pin	Cor não indicada · Fios não detalhados
Acelerador	**Cablagem principal** Ramal 2 Conectores: Conector (tipo não indicado) 3pin	Cor não indicada · Fios não detalhados
Ecrã	**Cablagem principal** Ramal 3 Conectores: Conector (tipo não indicado) 6pin	Cor não indicada · Fios não detalhados
Comutador do guiador	**Cablagem principal** Ramal 4 Conectores: Conector (tipo não indicado) 6pin	Cor não indicada · Fios não detalhados
Interruptor de travão (direita)	**Cablagem principal** Ramal 5 Conectores: Conector (tipo não indicado) 2pin	Cor não indicada · Fios não detalhados