
SCHEMĂ ELECTRICĂ

Teverun Fighter Mini 2025

FOHZSHOP.FR

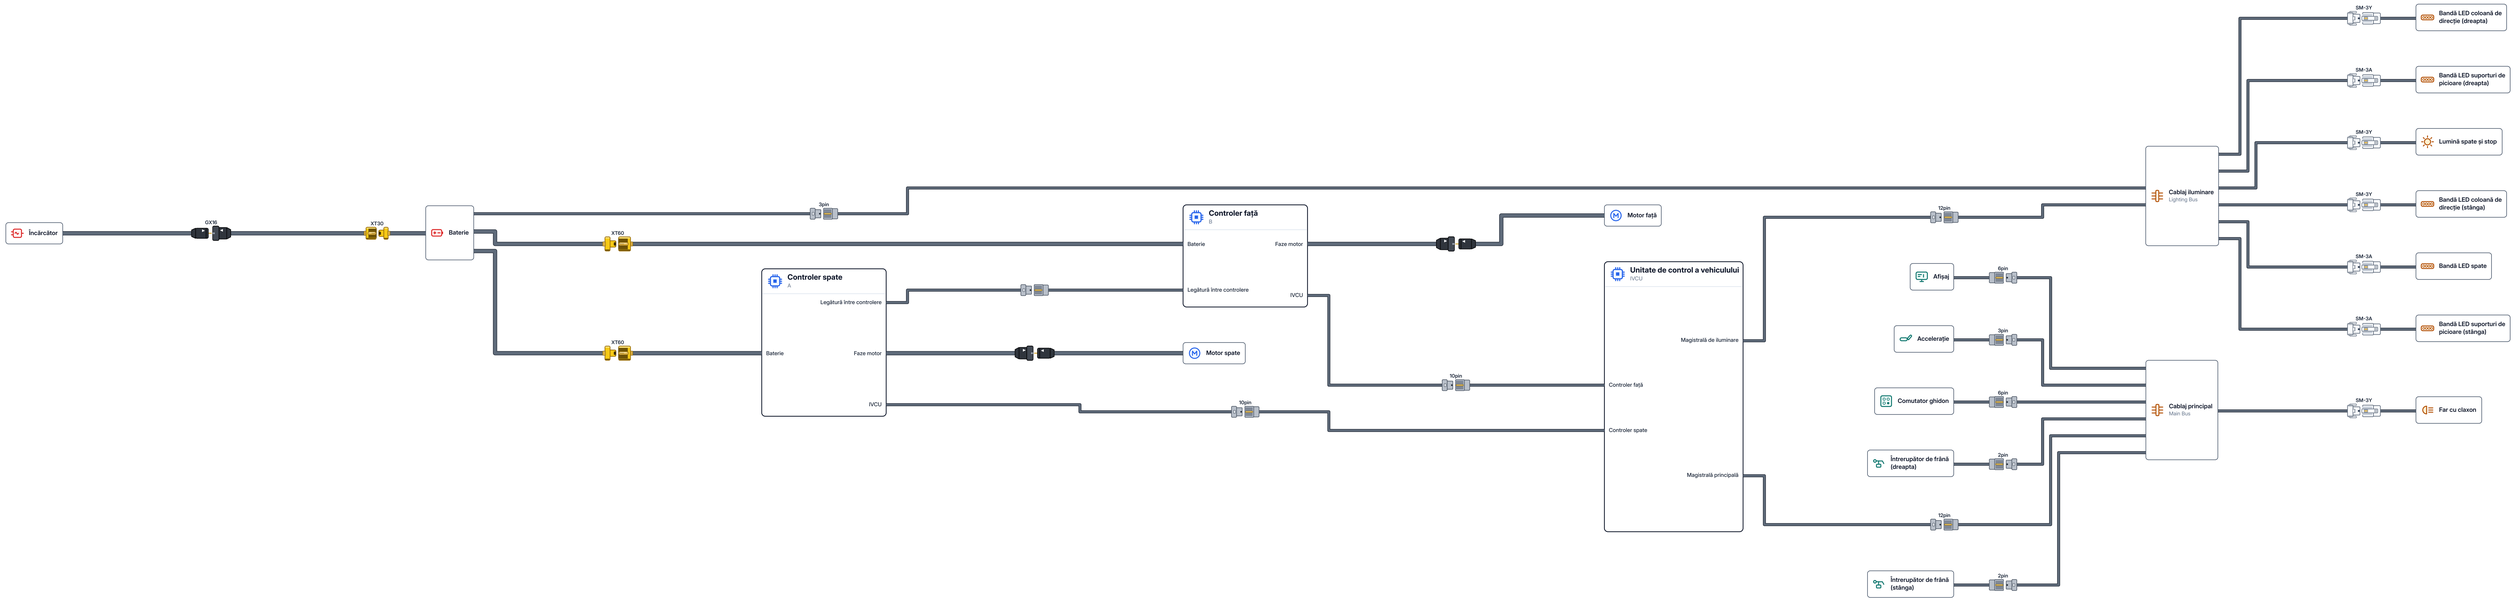

CULORILE FIRELOR

Culoare neindicată

CONECTORI

Pini aurii: partea tată. Alveole închise: partea mamă.

XT30

Conector (tip neindicat)

XT60

Mufă JST SM

Mufă rotundă etanșă

NOTE

1. Originalul este un desen cu linie neagră, fără nicio culoare de fir sau de mufă. Fiecare legătură este desenată acolo ca un singur cablu, fără numărul firelor sale. Este redesenată printr-o singură linie de culoare neindicată, iar fiecare mufă în culoarea obișnuită a tipului său.
2. Numele mufelor sunt cele tipărite pe original. SM-3A și SM-3Y sunt scrise în cadrul fiecărei benzi sau lumini. Mufele 2pin, 3pin, 6pin, 10pin și 12pin sunt descrise doar prin numărul lor de pini, fără tip. Mufa GX16 a cablului încărcătorului este desenată doar prin două dreptunghiuri. Este clasificată ca mufă rotundă după numele său.
3. Pe original, legătura de date a bateriei (Battery data connection, mufă 3pin) se unește cu cablajul de iluminare care pleacă din mufa Lighting Bus a IVCU.
4. Întrerupătoarele de frână se numesc pe original Left brake power failure și Right brake power failure.

DOCUMENT

După schema producătorului „Schéma électrique TEVERUN Fighter Mini 2025".

Redesenat de FōhzShop la 2 noiembrie 2026.

Deconectați bateria înainte de orice intervenție.

PINII CONECTORILOR

Conector	Destinație	Fir
Controler spate Legătură între controlere	**Controler față** Legătură între controlere Conectori: Conector (tip neindicat)	Culoare neindicată · Masă
Controler spate Faze motor	**Motor spate** Conectori: Mufă rotundă etanșă	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Controler spate IVCU	**Unitate de control a vehiculului** Controler spate Conectori: Conector (tip neindicat) 10pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Controler față Faze motor	**Motor față** Conectori: Mufă rotundă etanșă	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Controler față IVCU	**Unitate de control a vehiculului** Controler față Conectori: Conector (tip neindicat) 10pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Unitate de control a vehiculului Magistrală de iluminare	**Cablaj iluminare** Conectori: Conector (tip neindicat) 12pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate

Conector	Destinație	Fir
Unitate de control a vehiculului Magistrală principală	**Cablaj principal** Conectori: Conector (tip neindicat) 12pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Baterie Ieșire 1	**Controler spate** Baterie Conectori: XT60	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Baterie Ieșire 2	**Controler față** Baterie Conectori: XT60	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Baterie Date	**Cablaj iluminare** Ramificație 7 Conectori: Conector (tip neindicat) 3pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Încărcător	**Baterie** Încărcare Conectori: Mufă rotundă etanșă GX16 / XT30	Culoare neindicată · Fire nedetaliate

Conector	Destinație	Fir
Cablaj iluminare Ramificație 1	**Bandă LED spate** Conectori: Mufă JST SM SM-3A	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj iluminare Ramificație 2	**Bandă LED suporturi de picioare (dreapta)** Conectori: Mufă JST SM SM-3A	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj iluminare Ramificație 3	**Bandă LED suporturi de picioare (stânga)** Conectori: Mufă JST SM SM-3A	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj iluminare Ramificație 4	**Lumină spate și stop** Conectori: Mufă JST SM SM-3Y	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj iluminare Ramificație 5	**Bandă LED coloană de direcție (dreapta)** Conectori: Mufă JST SM SM-3Y	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj iluminare Ramificație 6	**Bandă LED coloană de direcție (stânga)** Conectori: Mufă JST SM SM-3Y	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj principal Ramificație 6	**Far cu claxon** Conectori: Mufă JST SM SM-3Y	Culoare neindicată · Fire nedetaliate

Conector	Destinație	Fir
Întrerupător de frână (stânga)	**Cablaj principal** Ramificație 1 Conectori: Conector (tip neindicat) 2pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Accelerație	**Cablaj principal** Ramificație 2 Conectori: Conector (tip neindicat) 3pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Afișaj	**Cablaj principal** Ramificație 3 Conectori: Conector (tip neindicat) 6pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Comutator ghidon	**Cablaj principal** Ramificație 4 Conectori: Conector (tip neindicat) 6pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Întrerupător de frână (dreapta)	**Cablaj principal** Ramificație 5 Conectori: Conector (tip neindicat) 2pin	Culoare neindicată · Fire nedetaliate