
KAPCSOLÁSI RAJZ

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD-JST

FOHZSHOP.FR

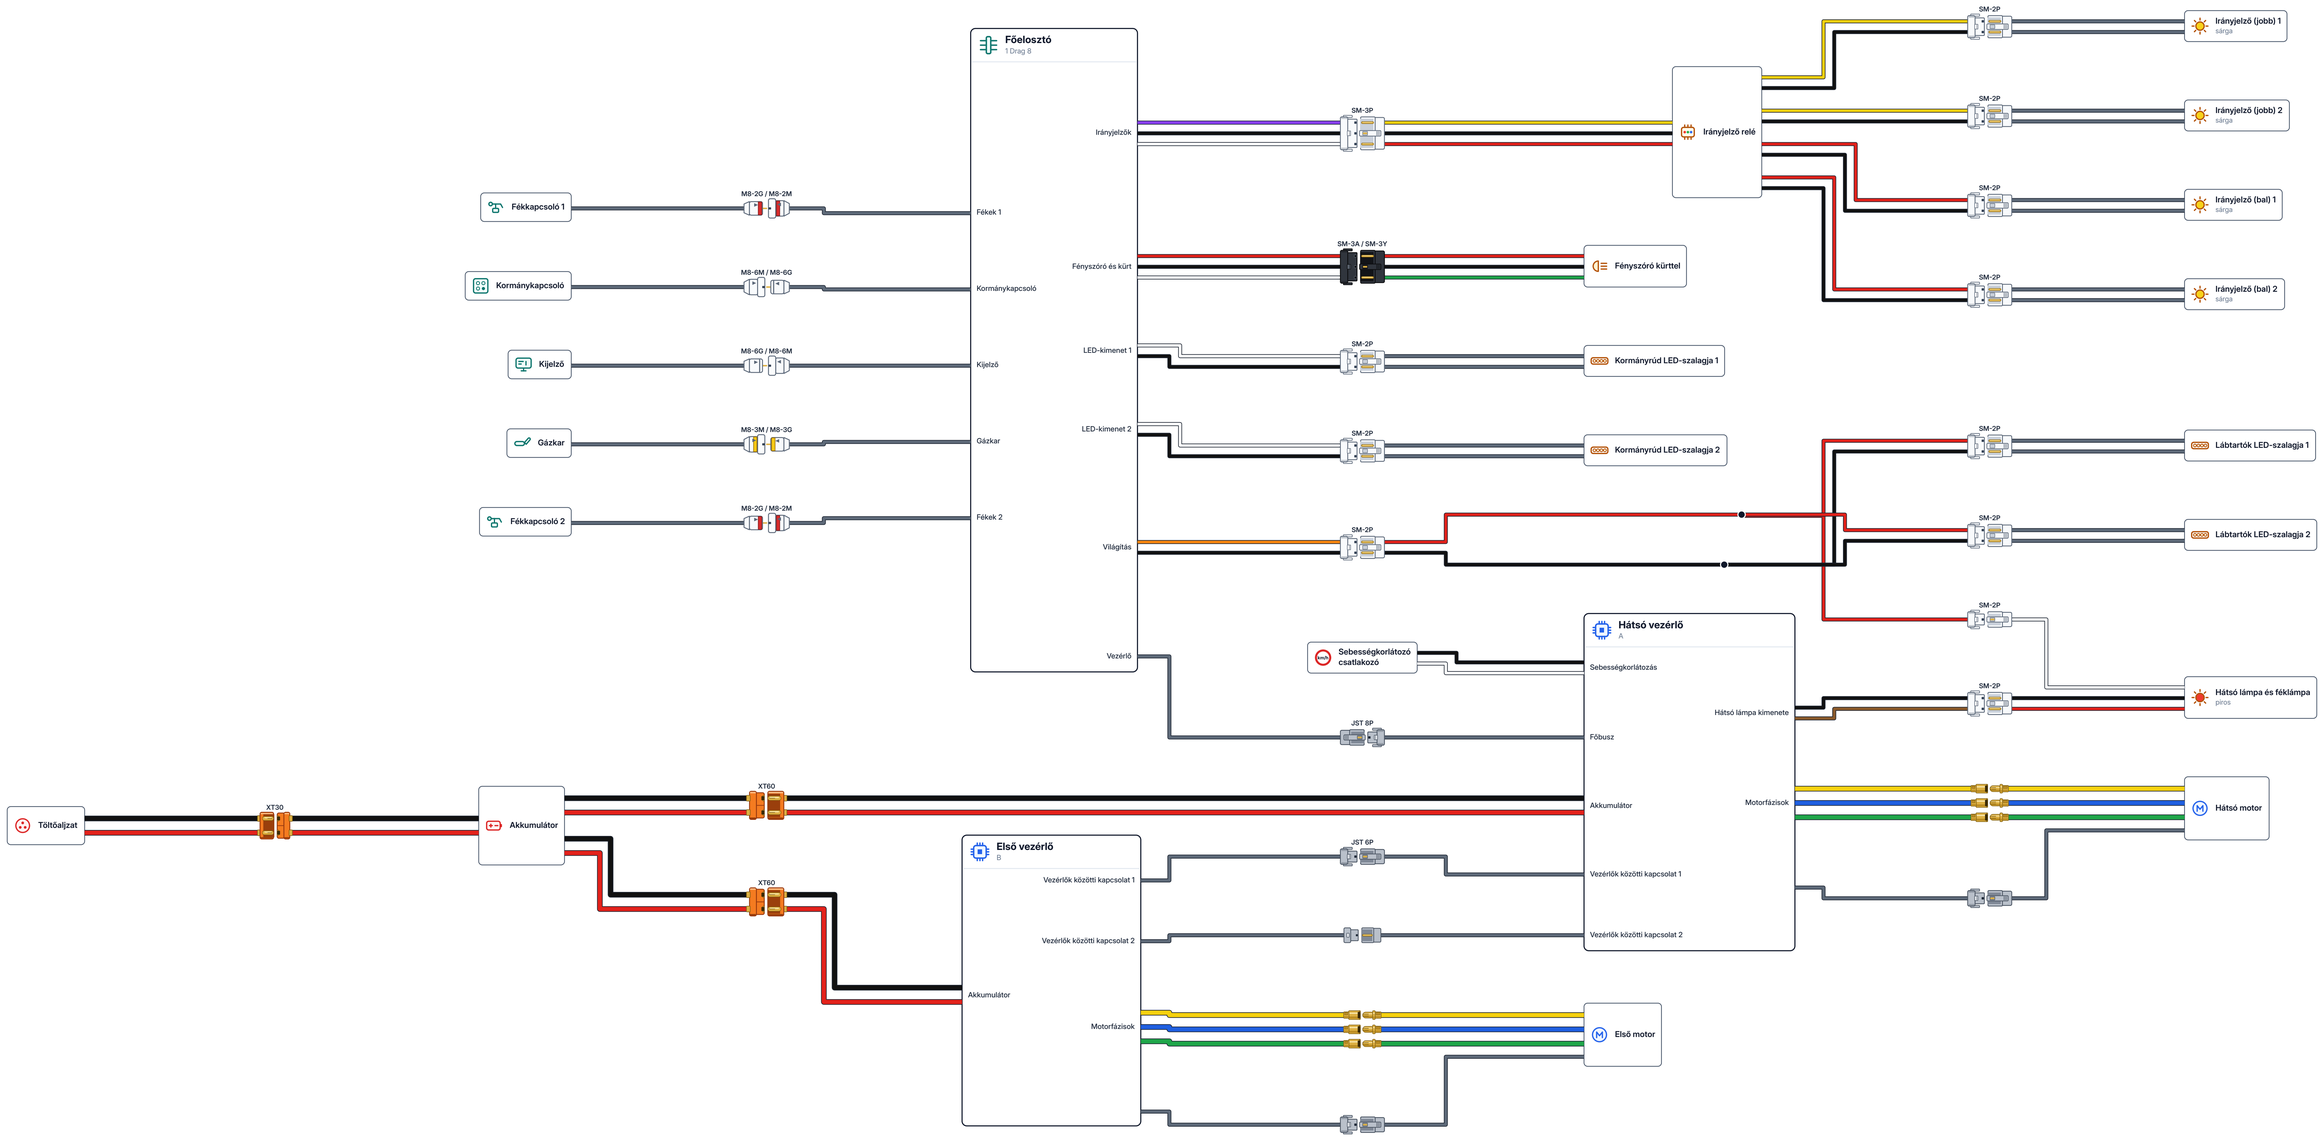

VEZETÉKSZÍNEK

- Barna BN
- Kék BU
- Piros RD
- Zöld GN
- Fehér WH
- Lila VT
- Sárga YE
- Fekete BK
- Narancssárga OG
- Szín nincs megadva

CSATLAKOZÓK

Arany tük: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.



JST SM csatlakozó

XT60

Csatlakozó (típus nincs megadva)

Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve



Kerek vízálló csatlakozó

XT30

Banándugók

MEGJEGYZÉSEK

1. Az eredeti rajzon az M8, JST 6P és JST 8P csatlakozók összeköttetései, valamint mindegyik motor fekete kábele egyetlen kábelként van rajzolva, vezetékeik száma és színe nélkül. Mindegyik egyetlen, nem megadott színű vonalként van újrarajzolva. A két vezérlő közötti vékony összeköttetés egy egyláb csatlakozón halad át: egyetlen, nem megadott színű vezetékként van újrarajzolva.
2. Az irányjelzőknél, a kormányrúd szalagjainál és a lábtartók szalagjainál a színek csak az SM-2P dugó kábelkötegének felőli oldalán vannak megadva. A lámpa vagy a szalag felőli oldalon a kábel szín nélkül van rajzolva.
3. Az irányjelző relé és SM-3P dugója közötti három vezetéken nincs szín feltüntetve, és mindegyik motor három fázisvezetékén sem. Színük, az előbbieknél sárga, fekete és piros, az utóbbiaknál sárga, kék és zöld, a rajzról van átvéve.
4. Az eredeti rajz nem mondja meg, hogy mindkét oldalon a két irányjelző közül melyik van elöl, sem azt, hogy az egyes fékkarok, a kormányrúd egyes szalagjai és a lábtartók egyes szalagjai melyik oldalon vannak. 1-es és 2-es számozást kaptak.
5. Az eredeti rajzon a főelosztó narancssárga és fekete vezetékes SM-2P dugójának ugyanarról a lábáról két piros vezeték indul, az egyik a hátsó lámpa fehér vezetéke, a másik a lábtartók első szalagja felé. A második szalag az első dugójára van csatlakoztatva. Ezek az összeköttetések csomópontként vannak újrarajzolva.
6. A hátsó lámpától az A hátsó vezérlőhöz futó fekete-barna kábel az eredeti rajzon pontozott vonallal van rajzolva.
7. Az eredeti rajz szerint a sebességkorlátozó csatlakozó, egy piros dugó az A hátsó vezérlő fekete-fehér kábelének végén, rövidre zárva korlátozza a sebességet. Normál esetben nem kell csatlakoztatni.
8. Mindegyik vezérlő és motorja közé az eredeti rajz megrajzolja a három fázisvezetéket a banándugókkal és egy fekete kábelt egy szürke csatlakozóval, anélkül hogy ezt a kábelt megnevezné. Az egész neve Motor wire connector.
9. A két vezérlő közé az eredeti rajz egy szürke JST 6P csatlakozós kábelt és egy vékonyabb, kis szürke, sárga lábú csatlakozós kábelt rajzol, név nélkül.
10. A főelosztó neve az eredeti rajzon 1 Drag 8 Main Bus. Nyolc ága után a törzse három kábelre oszlik: az A hátsó vezérlő JST 8P csatlakozója, az irányjelző relé SM-3P dugója és a narancssárga és fekete vezetékes SM-2P dugó felé.

DOKUMENTUM

A gyártó „FIGHTER MINI Q 2025 BM FQ LCD-JST Electrical Connection Diagram" című kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Főelosztó Irányjelzők	**Irányjelző relé** Bemenet Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-3P	Lila, a csatlakozó után sárga Fekete Fehér, a csatlakozó után piros
Főelosztó LED-kimenet 1	**Kormányrúd LED-szalagja 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Fehér, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Főelosztó LED-kimenet 2	**Kormányrúd LED-szalagja 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Fehér, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Főelosztó Vezérlő	**Hátsó vezérlő** Főbusz Csatlakozók: JST SM csatlakozó JST 8P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Főelosztó Világítás	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Narancssárga, a csatlakozó után piros Fekete
Első vezérlő Vezérlők közötti kapcsolat 1	**Hátsó vezérlő** Vezérlők közötti kapcsolat 1 Csatlakozók: JST SM csatlakozó JST 6P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Első vezérlő Vezérlők közötti kapcsolat 2	**Hátsó vezérlő** Vezérlők közötti kapcsolat 2 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva
Első vezérlő Motorfázisok	**Első motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga Kék Zöld
Első vezérlő	**Első motor** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Hátsó vezérlő Hátsó lámpa kimenete	**Hátsó lámpa és féklámpa** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Fekete Barna, a csatlakozó után piros

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Hátsó vezérlő Motorfázisok	**Hátsó motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga Kék Zöld
Hátsó vezérlő	**Hátsó motor** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Irányjelző relé Jobb irányjelző 1	**Irányjelző (jobb) 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Sárga, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Irányjelző relé Jobb irányjelző 2	**Irányjelző (jobb) 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Sárga, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Irányjelző relé Bal irányjelző 1	**Irányjelző (bal) 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Irányjelző relé Bal irányjelző 2	**Irányjelző (bal) 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Fékkapcsoló 1	**Főelosztó** Fékek 1 Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-2G / M8-2M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kormánykapcsoló	**Főelosztó** Kormánykapcsoló Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-6M / M8-6G	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kijelző	**Főelosztó** Kijelző Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-6G / M8-6M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Gázkar	**Főelosztó** Gázkar Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-3M / M8-3G	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Fékkapcsoló 2	**Főelosztó** Fékek 2 Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-2G / M8-2M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Fényszóró kürttel	**Főelosztó** Fényszóró és kürt Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-3A / SM-3Y	Piros Fekete Zöld, a csatlakozó után fehér
Csomópont	**Hátsó lámpa és féklámpa** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után fehér
Csomópont	**Lábtartók LED-szalagja 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Csomópont	**Lábtartók LED-szalagja 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Akkumulátor Kimenet 1	**Első vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: XT60	Fekete · Akkumulátor – Piros · Akkumulátor +
Akkumulátor Kimenet 2	**Hátsó vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: XT60	Fekete · Akkumulátor – Piros · Akkumulátor +
Töltőaljzat	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: XT30	Fekete · Töltés – Piros · Töltés +
Sebességkorlátozó csatlakozó	**Hátsó vezérlő** Sebességkorlátozás	Fekete Fehér