
ELEKTROS SCHEMA

# Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD-JST

FOHZSHOP.FR

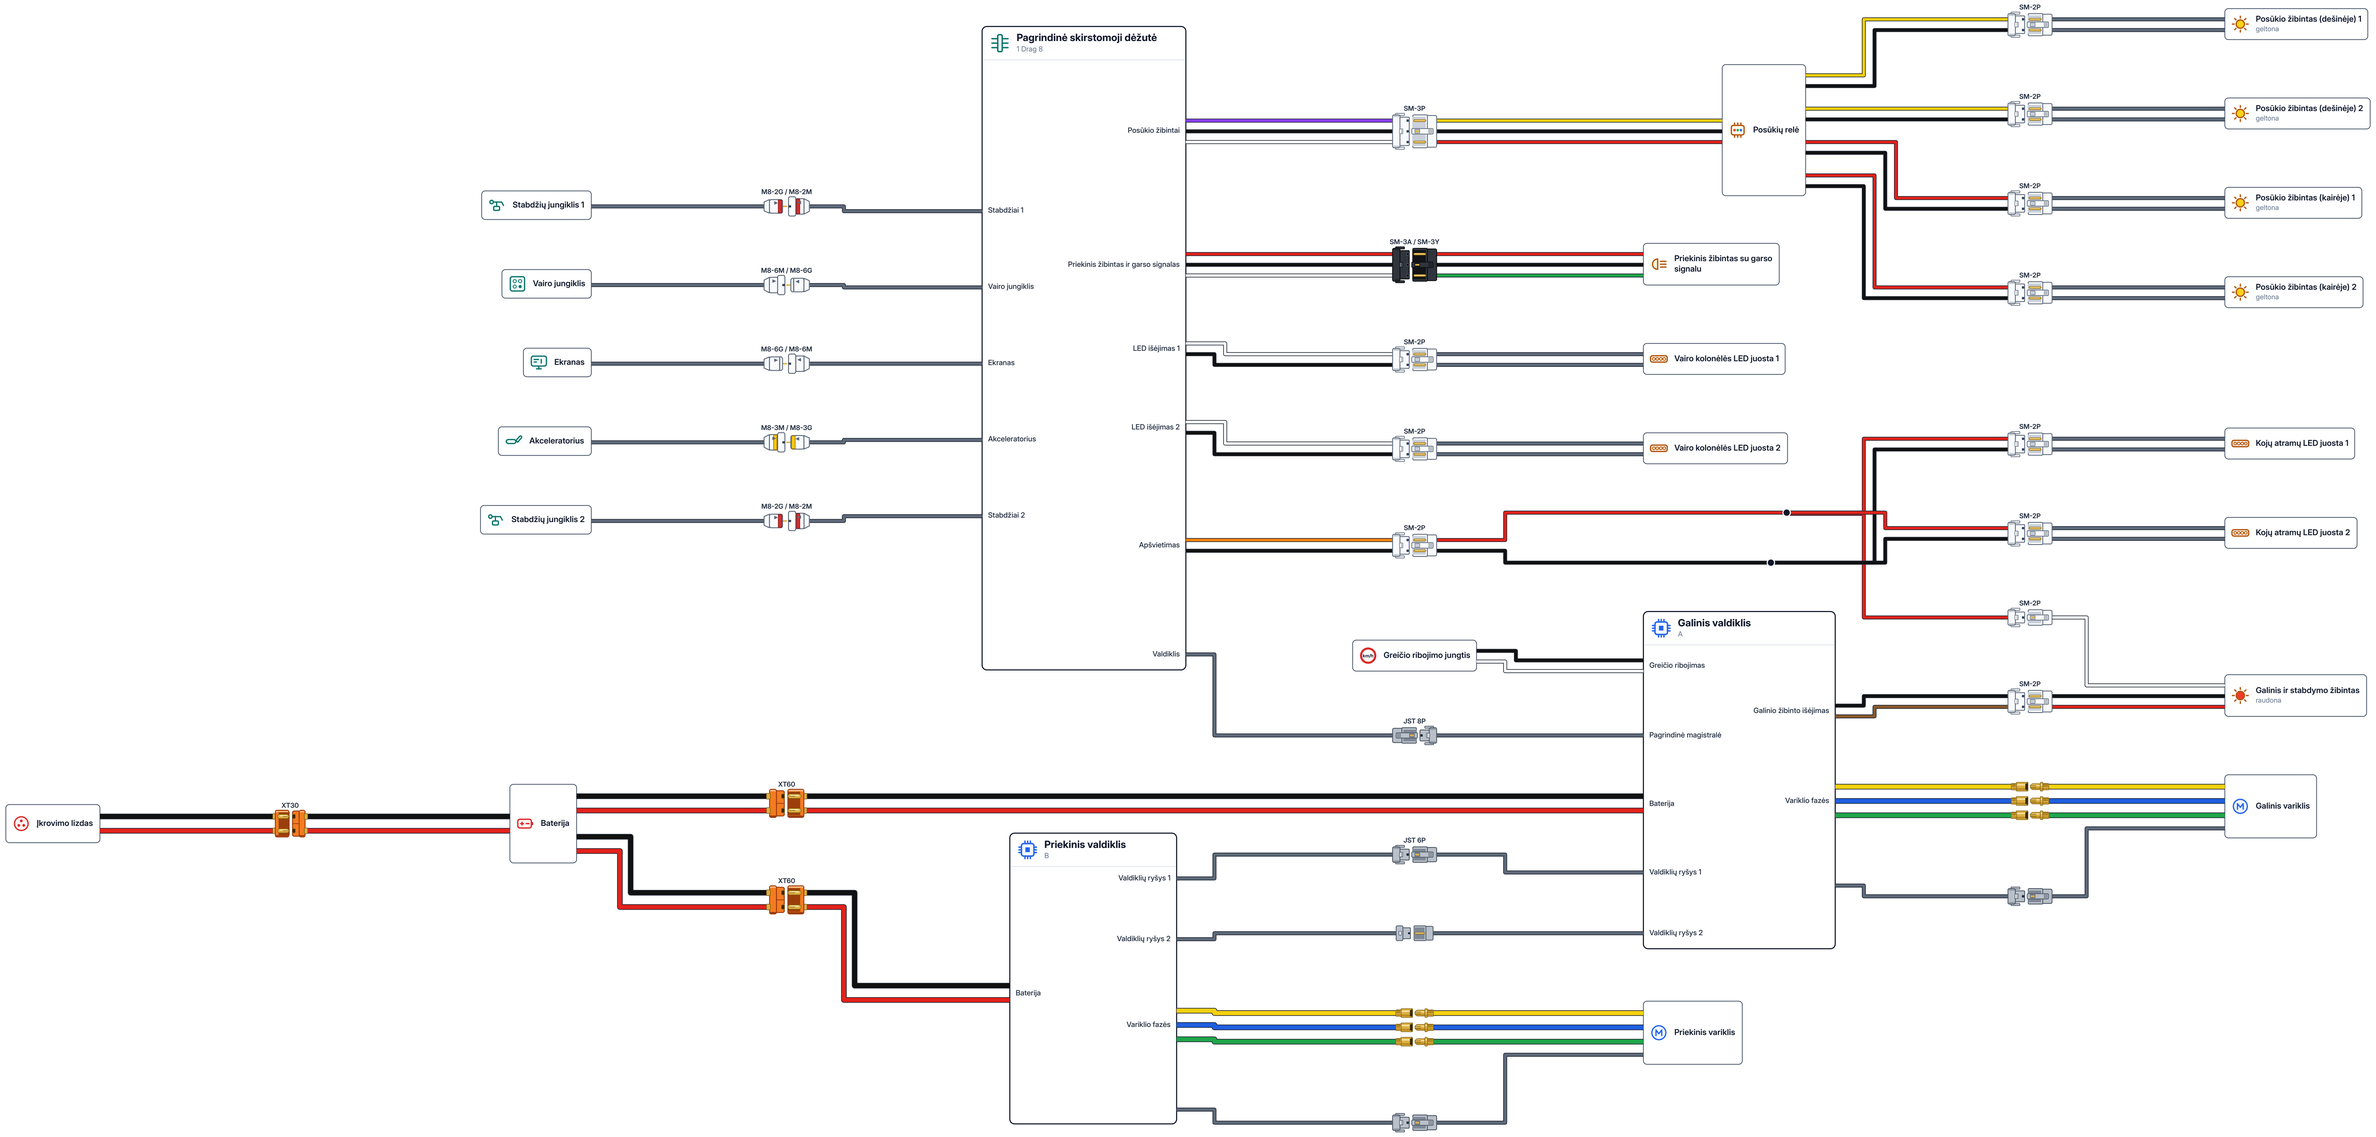


## LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Mėlyna BU
- Ruda BN
- Žalia GN
- Geltona YE
- Oranžinė OG
- Spalva nenurodyta
- Juoda BK
- Raudona RD
- Violetinė VT

## JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- JST SM jungtis
- XT60
- Jungtis (tipas nenurodytas)
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti
- Apvali vandeniui atspari jungtis
- XT30
- Bananiniai kištukai

## PASTABOS

1. Originalė jungčių M8, JST 6P ir JST 8P sujungimai bei kiekvieno variklio juodas kabelis nupiešti kaip vienas kabelis, nenurodant jų laidų skaičiaus ir spalvos. Kiekvienas perpiešta viena linija nenurodyta spalva. Plonas sujungimas tarp dviejų valdiklių eina per vieno kontakto jungtį; jis perpiešta vienu laidu, spalva nenurodyta.
2. Posūkio žibintų, vairo kolonėlės juostų ir kojų atramų juostų spalvos nurodytos tik SM-2P kištuko laidų pynės pusėje. Žibinto ar juostos pusėje kabelis nupiešta be spalvos.
3. Ant trijų laidų tarp posūkių relės ir jos SM-3P kištuko bei ant trijų kiekvieno variklio fazių laidų spalva neužrašyta. Jų spalvos – geltona, juoda ir raudona pirmiesiems, geltona, mėlyna ir žalia antriesiems – paimtos iš brėžinio.
4. Originalė nenurodyta nei kuris iš dviejų kiekvienos pusės posūkio žibintų yra priekyje, nei kuriuje pusėje yra kiekviena stabdžio rankenėlė, kiekviena vairo kolonėlės juosta ir kiekviena kojų atramų juosta. Jie sunumeruoti 1 ir 2.
5. Originale du raudoni laidai išeina iš to paties pagrindinės skirstomosios dėžutės SM-2P kištuko su oranžiniu ir juodu laidais kontakto: vienas – į baltą galinio žibinto laidą, kitas – į pirmąją kojų atramų juostą. Antroji juosta prijungta prie pirmosios kištuko. Šie ryšiai perpiešti kaip sujungimas.
6. Originale juodai rudas kabelis, einantis nuo galinio žibinto iki galinio valdiklio A, nupieštas punktyrine linija.
7. Pagal originalą greičio ribojimo jungtis – raudonas kištukas juodai balto galinio valdiklio A kabelio galė – riboja greitį, kai jį yra trumpai sujungta. Įprastai jos jungti nereikia.
8. Tarp kiekvieno valdiklio ir jo variklio originale nupiešti trys fazių laidai su bananiniais kištukais ir juodas kabelis su pilka jungtimi, šis kabelis nepavadintas. Visuma vadinama Motor wire connector.
9. Tarp dviejų valdiklių originale nupieštas kabelis su pilka JST 6P jungtimi ir plonesnis kabelis su maža pilka jungtimi su geltonu kontaktu, be pavadinimo.
10. Originale pagrindinė skirstomoji dėžutė vadinama 1 Drag 8 Main Bus. Po jos aštuonių atšakų kamienas dalijasi į tris kabelius: į galinio valdiklio A jungtį JST 8P, į posūkių relės kištuką SM-3P ir į SM-2P kištuką su oranžiniu ir juodu laidais.

## DOKUMENTAS

Pagal gamintojo schemą „FIGHTER MINI Q 2025 BM FQ LCD-JST Electrical Connection Diagram".

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

**Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.**

## JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

| Jungtis | Į | Laidas |
|---|---|---|
| **Pagrindinė skirstomoji dėžutė**<br>Posūkio žibintai | **Posūkių relė**<br>Įėjimas<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-3P | Violetinė, už jungties geltona<br>Juoda<br>Balta, už jungties raudona |
| **Pagrindinė skirstomoji dėžutė**<br>LED išėjimas 1 | **Vairo kolonėlės LED juosta 1**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-2P | Balta, už jungties spalva nenurodyta<br>Juoda, už jungties spalva nenurodyta |
| **Pagrindinė skirstomoji dėžutė**<br>LED išėjimas 2 | **Vairo kolonėlės LED juosta 2**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-2P | Balta, už jungties spalva nenurodyta<br>Juoda, už jungties spalva nenurodyta |
| **Pagrindinė skirstomoji dėžutė**<br>Valdiklis | **Galinis valdiklis**<br>Pagrindinė magistralė<br>Jungtys: JST SM jungtis JST 8P | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Pagrindinė skirstomoji dėžutė**<br>Apšvietimas | **Sujungimas**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-2P | Oranžinė, už jungties raudona<br>Juoda |
| **Priekinis valdiklis**<br>Valdiklių ryšys 1 | **Galinis valdiklis**<br>Valdiklių ryšys 1<br>Jungtys: JST SM jungtis JST 6P | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Priekinis valdiklis**<br>Valdiklių ryšys 2 | **Galinis valdiklis**<br>Valdiklių ryšys 2<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) | Spalva nenurodyta |
| **Priekinis valdiklis**<br>Variklio fazės | **Priekinis variklis**<br>Jungtys: Bananiniai kištukai | Geltona<br>Mėlyna<br>Žalia |
| **Priekinis valdiklis** | **Priekinis variklis**<br>Jungtys: JST SM jungtis | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Galinis valdiklis**<br>Galinio žibinto išėjimas | **Sujungimas**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-2P | Raudona<br>Juoda<br>Žalia, už jungties balta |
| **Galinis valdiklis**<br>Variklio fazės | **Galinis variklis**<br>Jungtys: Bananiniai kištukai | Geltona<br>Mėlyna<br>Žalia |
| **Galinis valdiklis** | **Galinis variklis**<br>Jungtys: JST SM jungtis | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Posūkių relė**<br>Dešinysis posūkio žibintas 1 | **Posūkio žibintas (dešinėje) 1**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-2P | Geltona, už jungties spalva nenurodyta<br>Juoda, už jungties spalva nenurodyta |
| **Posūkių relė**<br>Dešinysis posūkio žibintas 2 | **Posūkio žibintas (dešinėje) 2**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-2P | Geltona, už jungties spalva nenurodyta<br>Juoda, už jungties spalva nenurodyta |
| **Posūkių relė**<br>Kairysis posūkio žibintas 1 | **Posūkio žibintas (kairėje) 1**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-2P | Raudona, už jungties spalva nenurodyta<br>Juoda, už jungties spalva nenurodyta |
| **Posūkių relė**<br>Kairysis posūkio žibintas 2 | **Posūkio žibintas (kairėje) 2**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-2P | Raudona, už jungties spalva nenurodyta<br>Juoda, už jungties spalva nenurodyta |
| **Stabdžių jungiklis 1** | **Pagrindinė skirstomoji dėžutė**<br>Stabdžiai 1<br>Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis M8-2G / M8-2M | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Vairo jungiklis** | **Pagrindinė skirstomoji dėžutė**<br>Vairo jungiklis<br>Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis M8-6M / M8-6G | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Ekranas** | **Pagrindinė skirstomoji dėžutė**<br>Ekranas<br>Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis M8-6G / M8-6M | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Akceleratorius** | **Pagrindinė skirstomoji dėžutė**<br>Akceleratorius<br>Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis M8-3M / M8-3G | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Stabdžių jungiklis 2** | **Pagrindinė skirstomoji dėžutė**<br>Stabdžiai 2<br>Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis M8-2G / M8-2M | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Priekinis žibintas su garso signalu** | **Pagrindinė skirstomoji dėžutė**<br>Priekinis žibintas ir garso signalas<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-3A / SM-3Y | Raudona<br>Juoda<br>Žalia, už jungties balta |
| **Sujungimas** | **Galinis ir stabdymo žibintas**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-2P | Raudona, už jungties balta |
| **Sujungimas** | **Kojų atramų LED juosta 1**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-2P | Raudona, už jungties spalva nenurodyta<br>Juoda, už jungties spalva nenurodyta |
| **Sujungimas** | **Kojų atramų LED juosta 2**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-2P | Raudona, už jungties spalva nenurodyta<br>Juoda, už jungties spalva nenurodyta |
| **Baterija**<br>Išėjimas 1 | **Priekinis valdiklis**<br>Baterija<br>Jungtys: XT60 | Juoda · Baterija –<br>Raudona · Baterija + |
| **Baterija**<br>Išėjimas 2 | **Galinis valdiklis**<br>Baterija<br>Jungtys: XT60 | Juoda · Baterija –<br>Raudona · Baterija + |
| **Įkrovimo lizdas** | **Baterija**<br>Įkrovimas<br>Jungtys: XT30 | Juoda · Įkrovimas –<br>Raudona · Įkrovimas + |
| **Greičio ribojimo jungtis** | **Galinis valdiklis**<br>Greičio ribojimas | Juoda<br>Balta |