
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

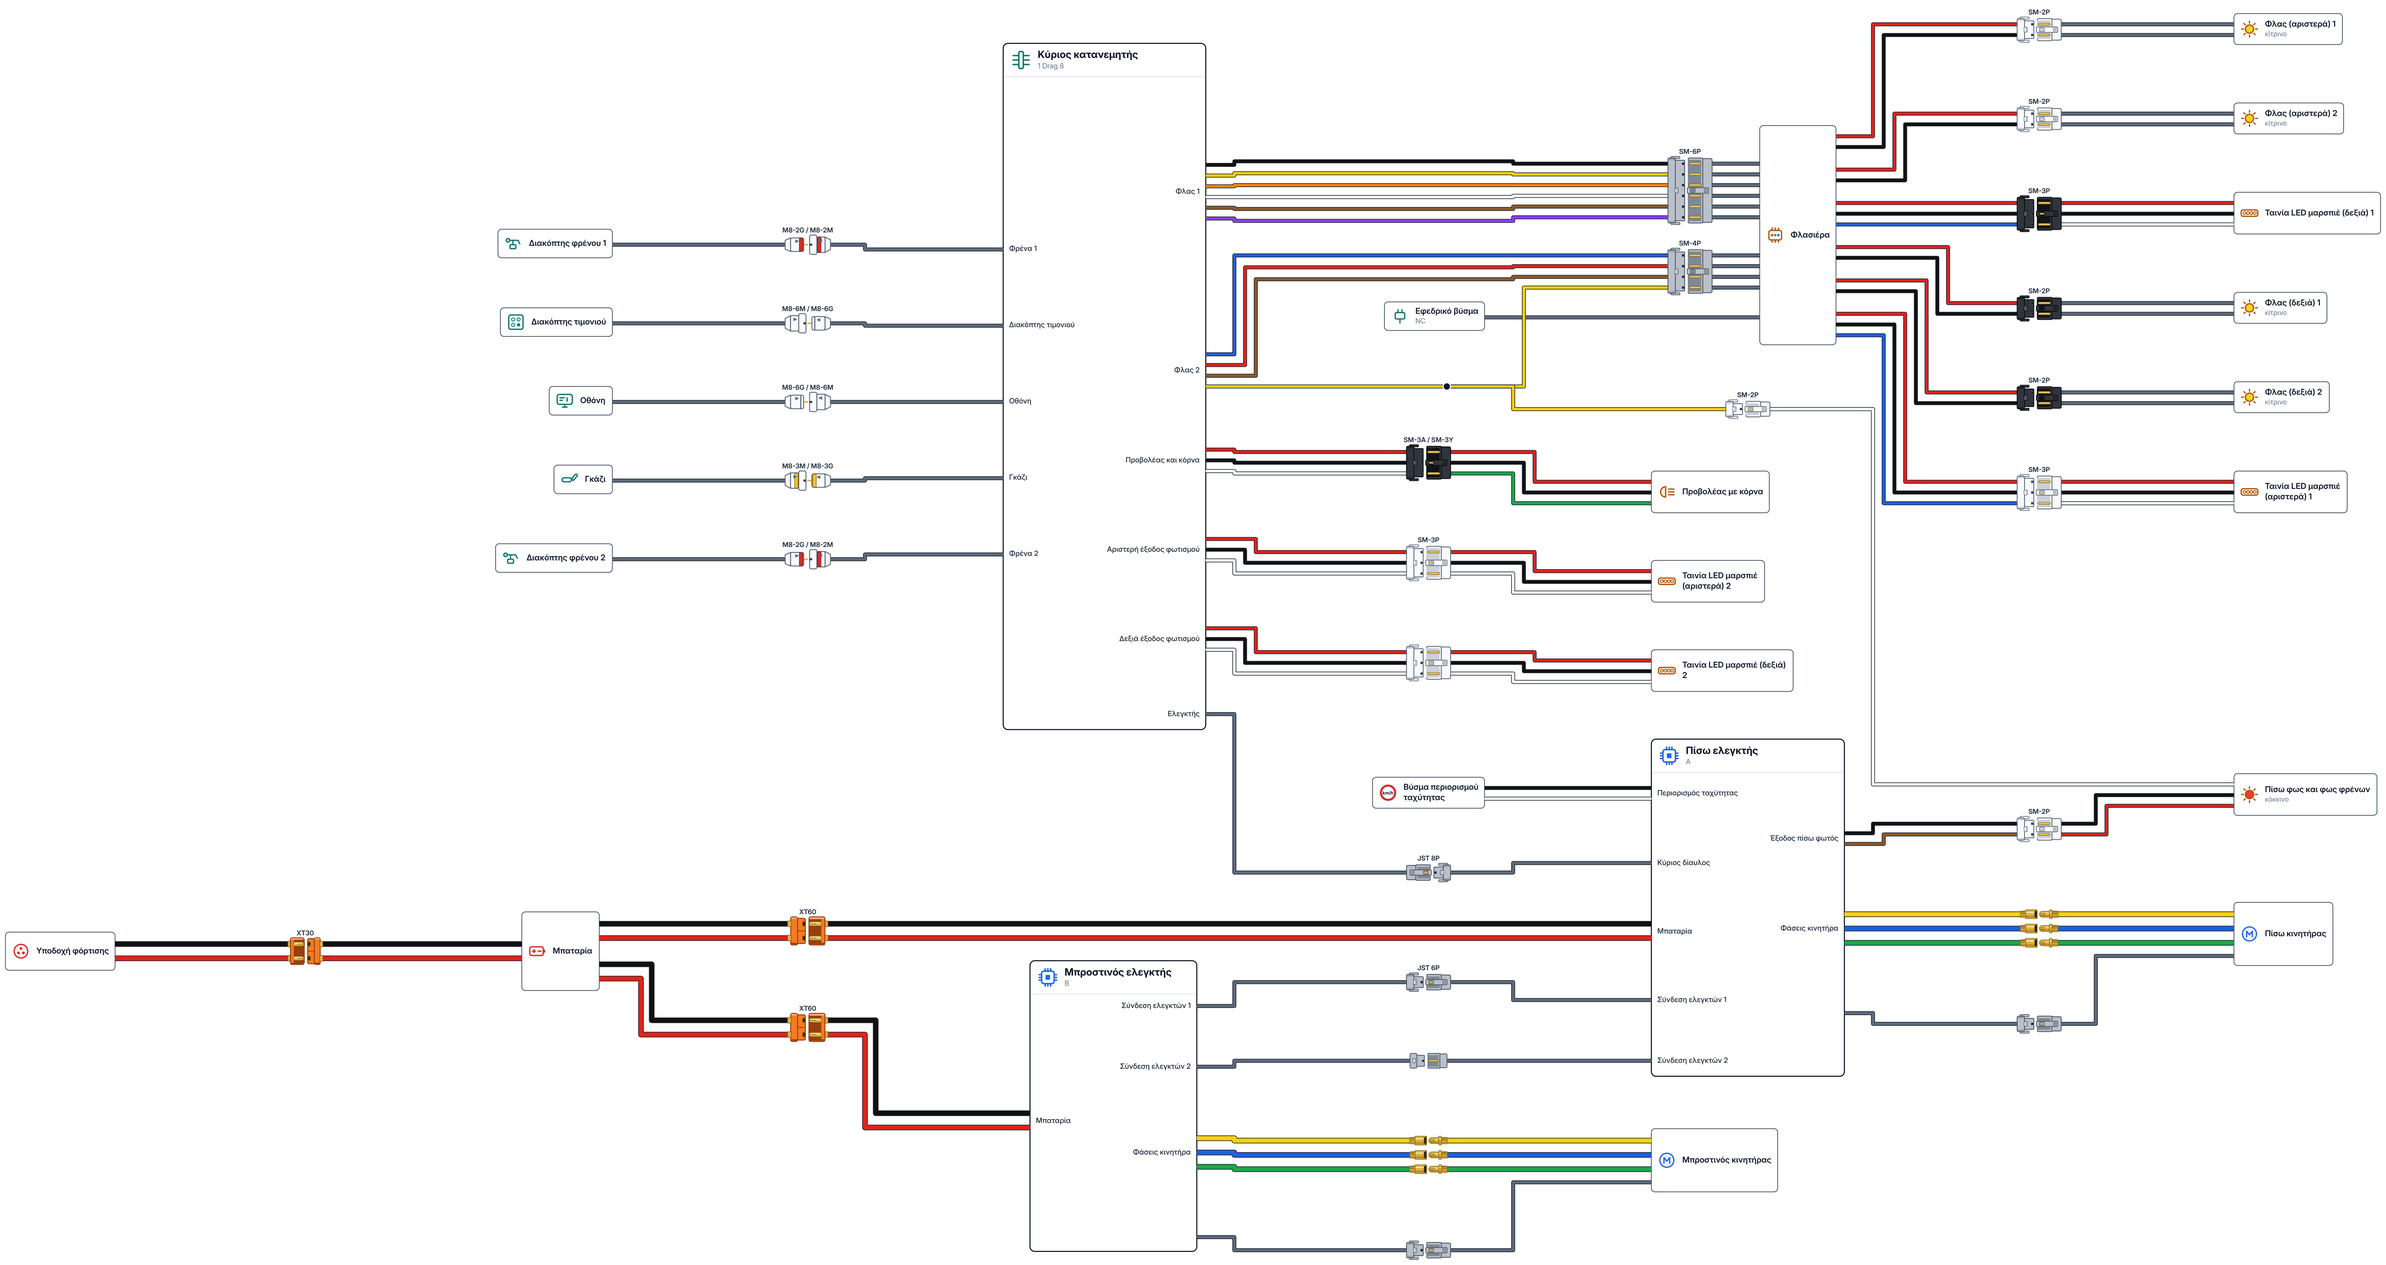

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Καφέ BN
- Κόκκινο RD
- Μαύρο BK
- Μωβ VT
- Πράσινο GN
- Κίτρινο YE
- Λευκό WH
- Μπλε BU
- Πορτοκαλί OG
- Χωρίς ένδειξη χρώματος

ΒΥΣΜΑΤΑ

Χρυσές ακίδες: αρσενική πλευρά. Σκούρες υποδοχές: θηλυκή πλευρά.

- Βύσμα JST SM
- XT60
- Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)
- Μάτισμα: τα καλώδια ενώνονται σε αυτό το σημείο
- Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα
- XT30
- Βύσματα μπανάνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στο πρωτότυπο, οι συνδέσεις των βυσμάτων M8, JST 6P και JST 8P και το μαύρο καλώδιο κάθε κινητήρα σχεδιάζονται ως ένα ενιαίο καλώδιο, χωρίς τον αριθμό ή το χρώμα των αγωγών τους. Το καθένα επανασχεδιάζεται ως μία μόνο γραμμή χωρίς ένδειξη χρώματος. Η λεπτή σύνδεση μεταξύ των δύο ελεγκτών περνά από ένα βύσμα ενός μόνο ακροδέκτη: επανασχεδιάζεται ως ένα μόνο καλώδιο, χωρίς ένδειξη χρώματος.
2. Το πρωτότυπο δείχνει δύο ταινίες LED μαρσπιέ σε κάθε πλευρά. Οι ταινίες 1 συνδέονται στη φλασιέρα, οι ταινίες 2 στον κύριο κατανεμητή. Δεν αναφέρει ποιο από τα δύο φλας κάθε πλευράς είναι μπροστά, ούτε σε ποια πλευρά βρίσκεται κάθε μανέτα φρένου. Αριθμούνται 1 και 2.
3. Για τα φλας, τα χρώματα δίνονται μόνο από την πλευρά της φλασιέρας του φις SM-2P. Από την πλευρά του φλας, το καλώδιο σχεδιάζεται χωρίς χρώμα.
4. Κανένα χρώμα δεν αναγράφεται στα καλώδια των ταινιών μαρσπιέ 1. Τα χρώματά τους λαμβάνονται από το σχέδιο, κόκκινο, σκούρο γκρι και μπλε από την πλευρά της φλασιέρας, κόκκινο, μαύρο και ανοιχτό γκρι από την πλευρά της ταινίας. Το σκούρο γκρι και το ανοιχτό γκρι ονομάζονται μαύρο και λευκό σε άλλα σημεία του πρωτοτύπου.
5. Τα φις SM-2P και SM-3P των φλας και των ταινιών μαρσπιέ σχεδιάζονται όλα λευκά. Το χρώμα τους λαμβάνεται από το κείμενο που γράφεται δίπλα, White plugin ή Black plugin. Το φις της δεξιάς ταινίας 2 δεν έχει ούτε όνομα ούτε γραμμένο χρώμα, σχεδιάζεται όπως το λευκό φις SM-3P της αριστερής ταινίας 2. Το φις SM-6P και SM-4P, γκρι από την πλευρά της φλασιέρας και με απλό περίγραμμα από την πλευρά του κατανεμητή, επανασχεδιάζονται γκρι.
6. Μεταξύ της φλασιέρας και των φις SM-6P και SM-4P της, το πρωτότυπο σχεδιάζει επτά και πέντε λεπτές μαύρες γραμμές, χωρίς χρώμα. Επανασχεδιάζονται ως έξι και τέσσερα καλώδια χωρίς ένδειξη χρώματος, όσα και τα ονομασμένα καλώδια από την άλλη πλευρά κάθε φις. Στο φις SM-6P, το καλώδιο με την ένδειξη White σχεδιάζεται μαύρο.
7. Ένα καλώδιο της φλασιέρας, με την ίδια λεπτή μαύρη γραμμή, καταλήγει σε ένα φις με την ένδειξη NC, χωρίς τίποτα απέναντι.
8. Στο πρωτότυπο, ένα κίτρινο καλώδιο με διακεκομμένη γραμμή ξεκινά από τον κίτρινο ακροδέκτη του φις SM-4P, από την πλευρά του κατανεμητή, μέχρι το φις SM-2P του λευκού καλωδίου του πίσω φωτός. Το κίτρινο καλώδιο αυτού του ακροδέκτη ενώνεται επίσης με τον κορμό του κύριου κατανεμητή. Αυτή η σύνδεση επανασχεδιάζεται με ένα μάτισμα.
9. Ο κύριος κατανεμητής ονομάζεται 1 Drag 8 Main Bus στο πρωτότυπο. Μετά τις οκτώ διακλαδώσεις του, ο κορμός του χωρίζεται προς το βύσμα JST 8P του πίσω ελεγκτή A και τα φις SM-6P και SM-4P της φλασιέρας.
10. Σύμφωνα με το πρωτότυπο, το βύσμα περιορισμού ταχύτητας, ένα κόκκινο φις στην άκρη του μαύρου και λευκού καλωδίου του πίσω ελεγκτή A, περιορίζει την ταχύτητα όταν βραχυκυκλώνεται. Υπό κανονικές συνθήκες, δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένο.
11. Μεταξύ κάθε ελεγκτή και του κινητήρα του, το πρωτότυπο σχεδιάζει τα τρία καλώδια φάσης με τα βύσματα μπανάνας τους και ένα μαύρο καλώδιο με γκρι βύσμα, χωρίς να ονομάζει αυτό το καλώδιο. Το σύνολο ονομάζεται Motor wire connector. Κανένα χρώμα δεν αναγράφεται στα καλώδια φάσης, κίτρινο, μπλε και πράσινο στο σχέδιο.
12. Μεταξύ των δύο ελεγκτών, το πρωτότυπο σχεδιάζει ένα καλώδιο με γκρι βύσμα JST 6P και ένα λεπτότερο καλώδιο με ένα μικρό γκρι βύσμα με κίτρινο ακροδέκτη, χωρίς όνομα.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Βάσει του διαγράμματος του κατασκευαστή «TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram».

Επανασχεδιάστηκε από τη FõhzShop στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Κύριος κατανεμητής Φλας 1	**Φλασιέρα** Είσοδος 1 Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-6P	Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Κίτρινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Πορτοκαλί, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Λευκό, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Καφέ, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Μωβ, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Κύριος κατανεμητής Φλας 2	**Φλασιέρα** Είσοδος 2 Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-4P	Μπλε, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Καφέ, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Κύριος κατανεμητής Φλας 2	**Μάτισμα**	Κίτρινο
Κύριος κατανεμητής Αριστερή έξοδος φωτισμού	**Ταινία LED μαρσπιέ (αριστερά) 2** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-3P	Κόκκινο Μαύρο Λευκό
Κύριος κατανεμητής Δεξιά έξοδος φωτισμού	**Ταινία LED μαρσπιέ (δεξιά) 2** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο Μαύρο Λευκό
Κύριος κατανεμητής Ελεγκτής	**Πίσω ελεγκτής** Κύριος δίαυλος Βύσματα: Βύσμα JST SM JST 8P	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Μπροστινός ελεγκτής Σύνδεση ελεγκτών 1	**Πίσω ελεγκτής** Σύνδεση ελεγκτών 1 Βύσματα: Βύσμα JST SM JST 6P	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Μπροστινός ελεγκτής Σύνδεση ελεγκτών 2	**Πίσω ελεγκτής** Σύνδεση ελεγκτών 2 Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Χωρίς ένδειξη χρώματος
Μπροστινός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα	**Μπροστινός κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κίτρινο Μπλε Πράσινο

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Μπροστινός ελεγκτής	**Μπροστινός κινητήρας** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Πίσω ελεγκτής Έξοδος πίσω φωτός	**Πίσω φως και φως φρένων** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-2P	Μαύρο Καφέ, μετά το βύσμα κόκκινο
Πίσω ελεγκτής Φάσεις κινητήρα	**Πίσω κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κίτρινο Μπλε Πράσινο
Πίσω ελεγκτής	**Πίσω κινητήρας** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Φλασιέρα Αριστερό φλας 1	**Φλας (αριστερά) 1** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-2P	Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Φλασιέρα Αριστερό φλας 2	**Φλας (αριστερά) 2** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-2P	Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Φλασιέρα Δεξιά έξοδος φωτισμού	**Ταινία LED μαρσπιέ (δεξιά) 1** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-3P	Κόκκινο Μαύρο Μπλε, μετά το βύσμα λευκό
Φλασιέρα Δεξί φλας 1	**Φλας (δεξιά) 1** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-2P	Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Φλασιέρα Δεξί φλας 2	**Φλας (δεξιά) 2** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-2P	Κόκκινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος Μαύρο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Φλασιέρα Αριστερή έξοδος φωτισμού	**Ταινία LED μαρσπιέ (αριστερά) 1** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-3P	Κόκκινο Μαύρο Μπλε, μετά το βύσμα λευκό
Φλασιέρα Εφεδρεία	**Εφεδρικό βύσμα**	Χωρίς ένδειξη χρώματος
Διακόπτης φρένου 1	**Κύριος κατανεμητής** Φρένα 1 Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-2G / M8-2M	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διακόπτης τιμονιού	**Κύριος κατανεμητής** Διακόπτης τιμονιού Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-6M / M8-6G	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Οθόνη	**Κύριος κατανεμητής** Οθόνη Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-6G / M8-6M	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Γκάζι	**Κύριος κατανεμητής** Γκάζι Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-3M / M8-3G	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Διακόπτης φρένου 2	**Κύριος κατανεμητής** Φρένα 2 Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M8-2G / M8-2M	Χωρίς ένδειξη χρώματος · Καλώδια χωρίς λεπτομέρειες
Προβολέας με κόρνα	**Κύριος κατανεμητής** Προβολέας και κόρνα Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-3A / SM-3Y	Κόκκινο Μαύρο Πράσινο, μετά το βύσμα λευκό
Μάτισμα	**Φλασιέρα** Είσοδος 2 Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-4P	Κίτρινο, μετά το βύσμα χωρίς ένδειξη χρώματος
Μάτισμα	**Πίσω φως και φως φρένων** Βύσματα: Βύσμα JST SM SM-2P	Κίτρινο, μετά το βύσμα λευκό
Μπαταρία Έξοδος 1	**Μπροστινός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: XT60	Μαύρο · Μπαταρία − Κόκκινο · Μπαταρία +
Μπαταρία Έξοδος 2	**Πίσω ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: XT60	Μαύρο · Μπαταρία − Κόκκινο · Μπαταρία +
Υποδοχή φόρτισης	**Μπαταρία** Φόρτιση Βύσματα: XT30	Μαύρο · Φόρτιση − Κόκκινο · Φόρτιση +
Βύσμα περιορισμού ταχύτητας	**Πίσω ελεγκτής** Περιορισμός ταχύτητας	Μαύρο Λευκό