
SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

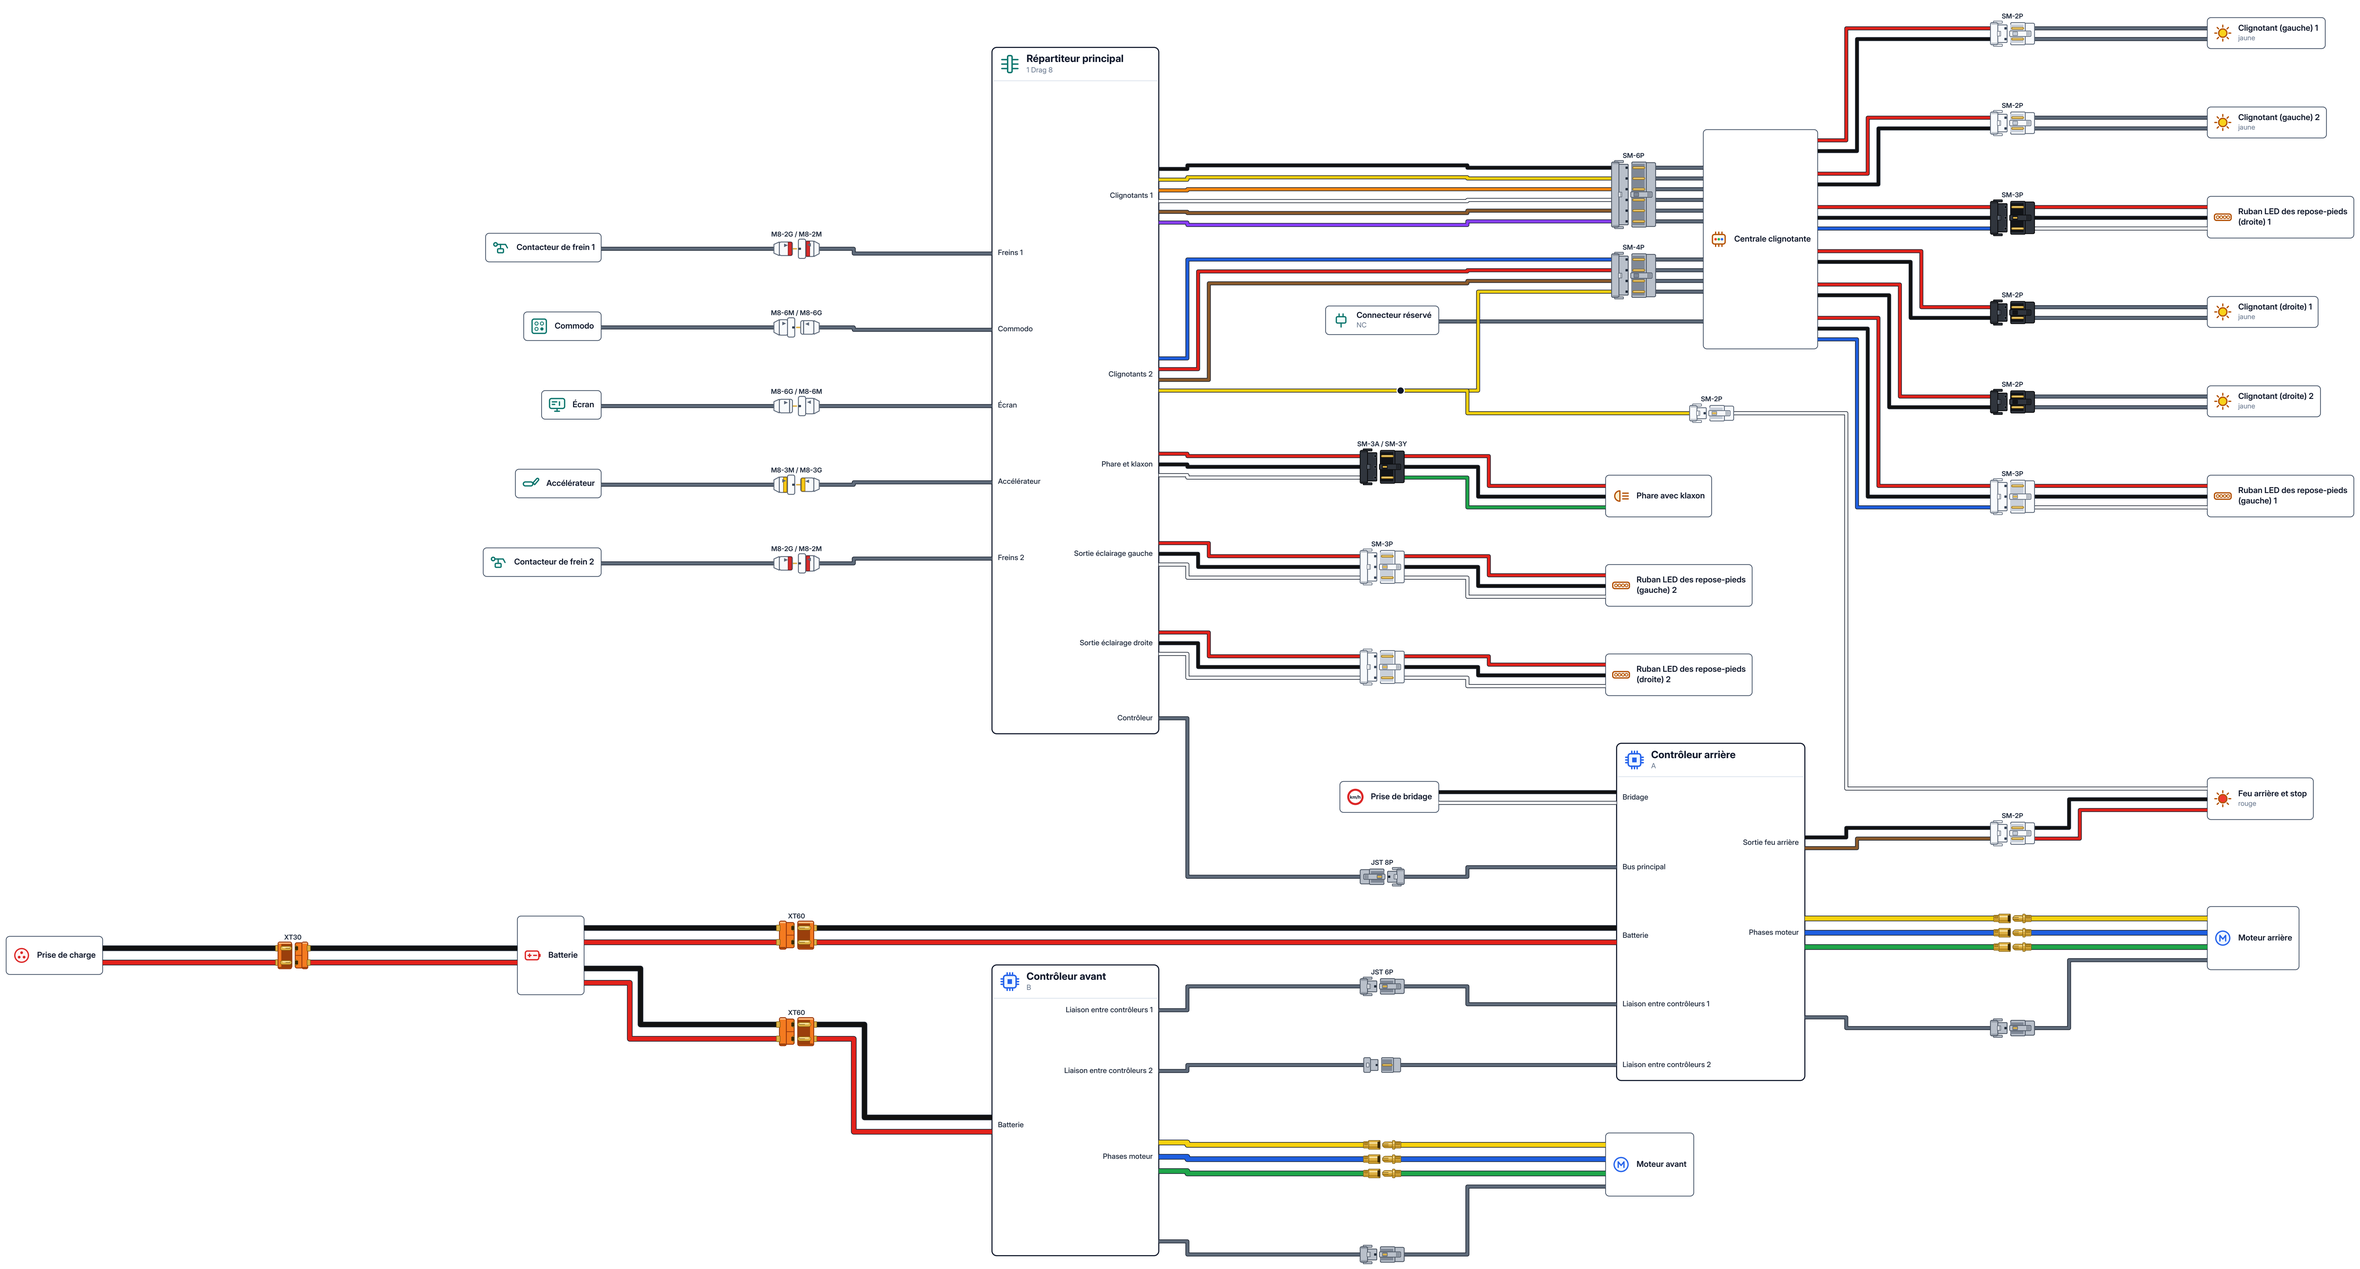

COULEURS DES FILS

- Blanc WH
- Jaune YE
- Orange OG
- Violet VT
- Bleu BU
- Marron BN
- Rouge RD
- Couleur non indiquée
- Noir BK
- Vert GN

PRISES

Broches dorées : côté mâle. Alvéoles sombres : côté femelle.

- Fiche JST SM
- XT60
- Prise (type non indiqué)
- Raccord : les fils sont reliés en ce point
- Prise ronde étanche
- XT30
- Fiches banane

NOTES

1. Sur l'original, les liaisons des prises M8, JST 6P et JST 8P et le câble noir de chaque moteur sont dessinés comme un seul câble, sans le nombre ni la couleur de leurs fils. Chacun est redessiné par un seul trait en couleur non indiquée. La liaison fine entre les deux contrôleurs passe par une prise à une seule broche : elle est redessinée par un seul fil, de couleur non indiquée.
2. L'original montre deux rubans LED des repose-pieds de chaque côté. Les rubans 1 sont reliés à la centrale clignotante, les rubans 2 au répartiteur principal. Il ne dit pas lequel des deux clignotants de chaque côté est à l'avant, ni de quel côté est chaque levier de frein. Ils sont numérotés 1 et 2.
3. Pour les clignotants, les couleurs ne sont données que côté centrale de la fiche SM-2P. Côté clignotant, le câble est dessiné sans couleur.
4. Aucune couleur n'est écrite sur les fils des rubans des repose-pieds 1. Leurs couleurs sont reprises du dessin, rouge, gris foncé et bleu côté centrale, rouge, noir et gris clair côté ruban. Le gris foncé et le gris clair sont nommés noir et blanc ailleurs sur l'original.
5. Les fiches SM-2P et SM-3P des clignotants et des rubans des repose-pieds sont toutes dessinées en blanc. Leur couleur est reprise du texte écrit à côté, White plugin ou Black plugin. La fiche du ruban droit 2 n'a ni nom ni couleur écrite, elle est dessinée comme la fiche SM-3P blanche du ruban gauche 2. Les fiches SM-6P et SM-4P, grises côté centrale et en simple contour côté répartiteur, sont redessinées grises.
6. Entre la centrale clignotante et ses fiches SM-6P et SM-4P, l'original dessine sept et cinq traits noirs fins, sans couleur. Ils sont redessinés en six et quatre fils de couleur non indiquée, autant que de fils nommés de l'autre côté de chaque fiche. Sur la fiche SM-6P, le fil marqué White est dessiné en noir.
7. Un fil de la centrale clignotante, du même trait noir fin, finit sur une fiche marquée NC, sans rien en face.
8. Sur l'original, un fil jaune en pointillés part de la broche jaune de la fiche SM-4P, côté répartiteur, jusqu'à la fiche SM-2P du fil blanc du feu arrière. Le fil jaune de cette broche rejoint aussi le tronc du répartiteur principal. Cette liaison est redessinée par un raccord.
9. Le répartiteur principal s'appelle 1 Drag 8 Main Bus sur l'original. Après ses huit branches, son tronc se divise vers la prise JST 8P du contrôleur arrière A et les fiches SM-6P et SM-4P de la centrale clignotante.
10. D'après l'original, la prise de bridage, une fiche rouge au bout du câble noir et blanc du contrôleur arrière A, limite la vitesse quand elle est court-circuitée. En temps normal, elle n'a pas besoin d'être branchée.
11. Entre chaque contrôleur et son moteur, l'original dessine les trois fils de phase avec leurs fiches banane et un câble noir avec une prise grise, sans nommer ce câble. L'ensemble s'appelle Motor wire connector. Aucune couleur n'est écrite sur les fils de phase, jaune, bleu et vert sur le dessin.
12. Entre les deux contrôleurs, l'original dessine un câble avec une prise JST 6P grise et un câble plus fin avec une petite prise grise à broche jaune, sans nom.

DOCUMENT

D'après le schéma constructeur « TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram ».

Refait par FôhzShop le 1 novembre 2026.

Débranchez la batterie avant toute intervention.

BROCHAGE DES CONNECTEURS

Connecteur	Vers	Fil
Répartiteur principal Clignotants 1	**Centrale clignotante** Entrée 1 Prises : Fiche JST SM SM-6P	Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur Jaune, puis couleur non indiquée après le connecteur Orange, puis couleur non indiquée après le connecteur Blanc, puis couleur non indiquée après le connecteur Marron, puis couleur non indiquée après le connecteur Violet, puis couleur non indiquée après le connecteur
Répartiteur principal Clignotants 2	**Centrale clignotante** Entrée 2 Prises : Fiche JST SM SM-4P	Bleu, puis couleur non indiquée après le connecteur Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur Marron, puis couleur non indiquée après le connecteur
Répartiteur principal Clignotants 2	**Raccord**	Jaune
Répartiteur principal Sortie éclairage gauche	**Ruban LED des repose-pieds (gauche) 2** Prises : Fiche JST SM SM-3P	Rouge Noir Blanc
Répartiteur principal Sortie éclairage droite	**Ruban LED des repose-pieds (droite) 2** Prises : Fiche JST SM	Rouge Noir Blanc
Répartiteur principal Contrôleur	**Contrôleur arrière** Bus principal Prises : Fiche JST SM JST 8P	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contrôleur avant Liaison entre contrôleurs 1	**Contrôleur arrière** Liaison entre contrôleurs 1 Prises : Fiche JST SM JST 6P	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contrôleur avant Liaison entre contrôleurs 2	**Contrôleur arrière** Liaison entre contrôleurs 2 Prises : Prise (type non indiqué)	Couleur non indiquée
Contrôleur avant Phases moteur	**Moteur avant** Prises : Fiches banane	Jaune Bleu Vert

Connecteur	Vers	Fil
Contrôleur avant	**Moteur avant** Prises : Fiche JST SM	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contrôleur arrière Sortie feu arrière	**Feu arrière et stop** Prises : Fiche JST SM SM-2P	Noir Marron, puis rouge après le connecteur
Contrôleur arrière Phases moteur	**Moteur arrière** Prises : Fiches banane	Jaune Bleu Vert
Contrôleur arrière	**Moteur arrière** Prises : Fiche JST SM	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Centrale clignotante Clignotant gauche 1	**Clignotant (gauche) 1** Prises : Fiche JST SM SM-2P	Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur
Centrale clignotante Clignotant gauche 2	**Clignotant (gauche) 2** Prises : Fiche JST SM SM-2P	Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur
Centrale clignotante Sortie éclairage droite	**Ruban LED des repose-pieds (droite) 1** Prises : Fiche JST SM SM-3P	Rouge Noir Bleu, puis blanc après le connecteur
Centrale clignotante Clignotant droit 1	**Clignotant (droite) 1** Prises : Fiche JST SM SM-2P	Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur
Centrale clignotante Clignotant droit 2	**Clignotant (droite) 2** Prises : Fiche JST SM SM-2P	Rouge, puis couleur non indiquée après le connecteur Noir, puis couleur non indiquée après le connecteur
Centrale clignotante Sortie éclairage gauche	**Ruban LED des repose-pieds (gauche) 1** Prises : Fiche JST SM SM-3P	Rouge Noir Bleu, puis blanc après le connecteur
Centrale clignotante Réserve	**Connecteur réservé**	Couleur non indiquée
Contacteur de frein 1	**Répartiteur principal** Freins 1 Prises : Prise ronde étanche M8-2G / M8-2M	Couleur non indiquée · Fils non détaillés

Connecteur	Vers	Fil
Commodo	**Répartiteur principal** Commodo Prises : Prise ronde étanche M8-6M / M8-6G	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Écran	**Répartiteur principal** Écran Prises : Prise ronde étanche M8-6G / M8-6M	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Accélérateur	**Répartiteur principal** Accélérateur Prises : Prise ronde étanche M8-3M / M8-3G	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contacteur de frein 2	**Répartiteur principal** Freins 2 Prises : Prise ronde étanche M8-2G / M8-2M	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Phare avec klaxon	**Répartiteur principal** Phare et klaxon Prises : Fiche JST SM SM-3A / SM-3Y	Rouge Noir Vert, puis blanc après le connecteur
Raccord	**Centrale clignotante** Entrée 2 Prises : Fiche JST SM SM-4P	Jaune, puis couleur non indiquée après le connecteur
Raccord	**Feu arrière et stop** Prises : Fiche JST SM SM-2P	Jaune, puis blanc après le connecteur
Batterie Sortie 1	**Contrôleur avant** Batterie Prises : XT60	Noir · Batterie – Rouge · Batterie +
Batterie Sortie 2	**Contrôleur arrière** Batterie Prises : XT60	Noir · Batterie – Rouge · Batterie +
Prise de charge	**Batterie** Charge Prises : XT30	Noir · Charge – Rouge · Charge +
Prise de bridage	**Contrôleur arrière** Bridage	Noir Blanc