
KAPCSOLÁSI RAJZ

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

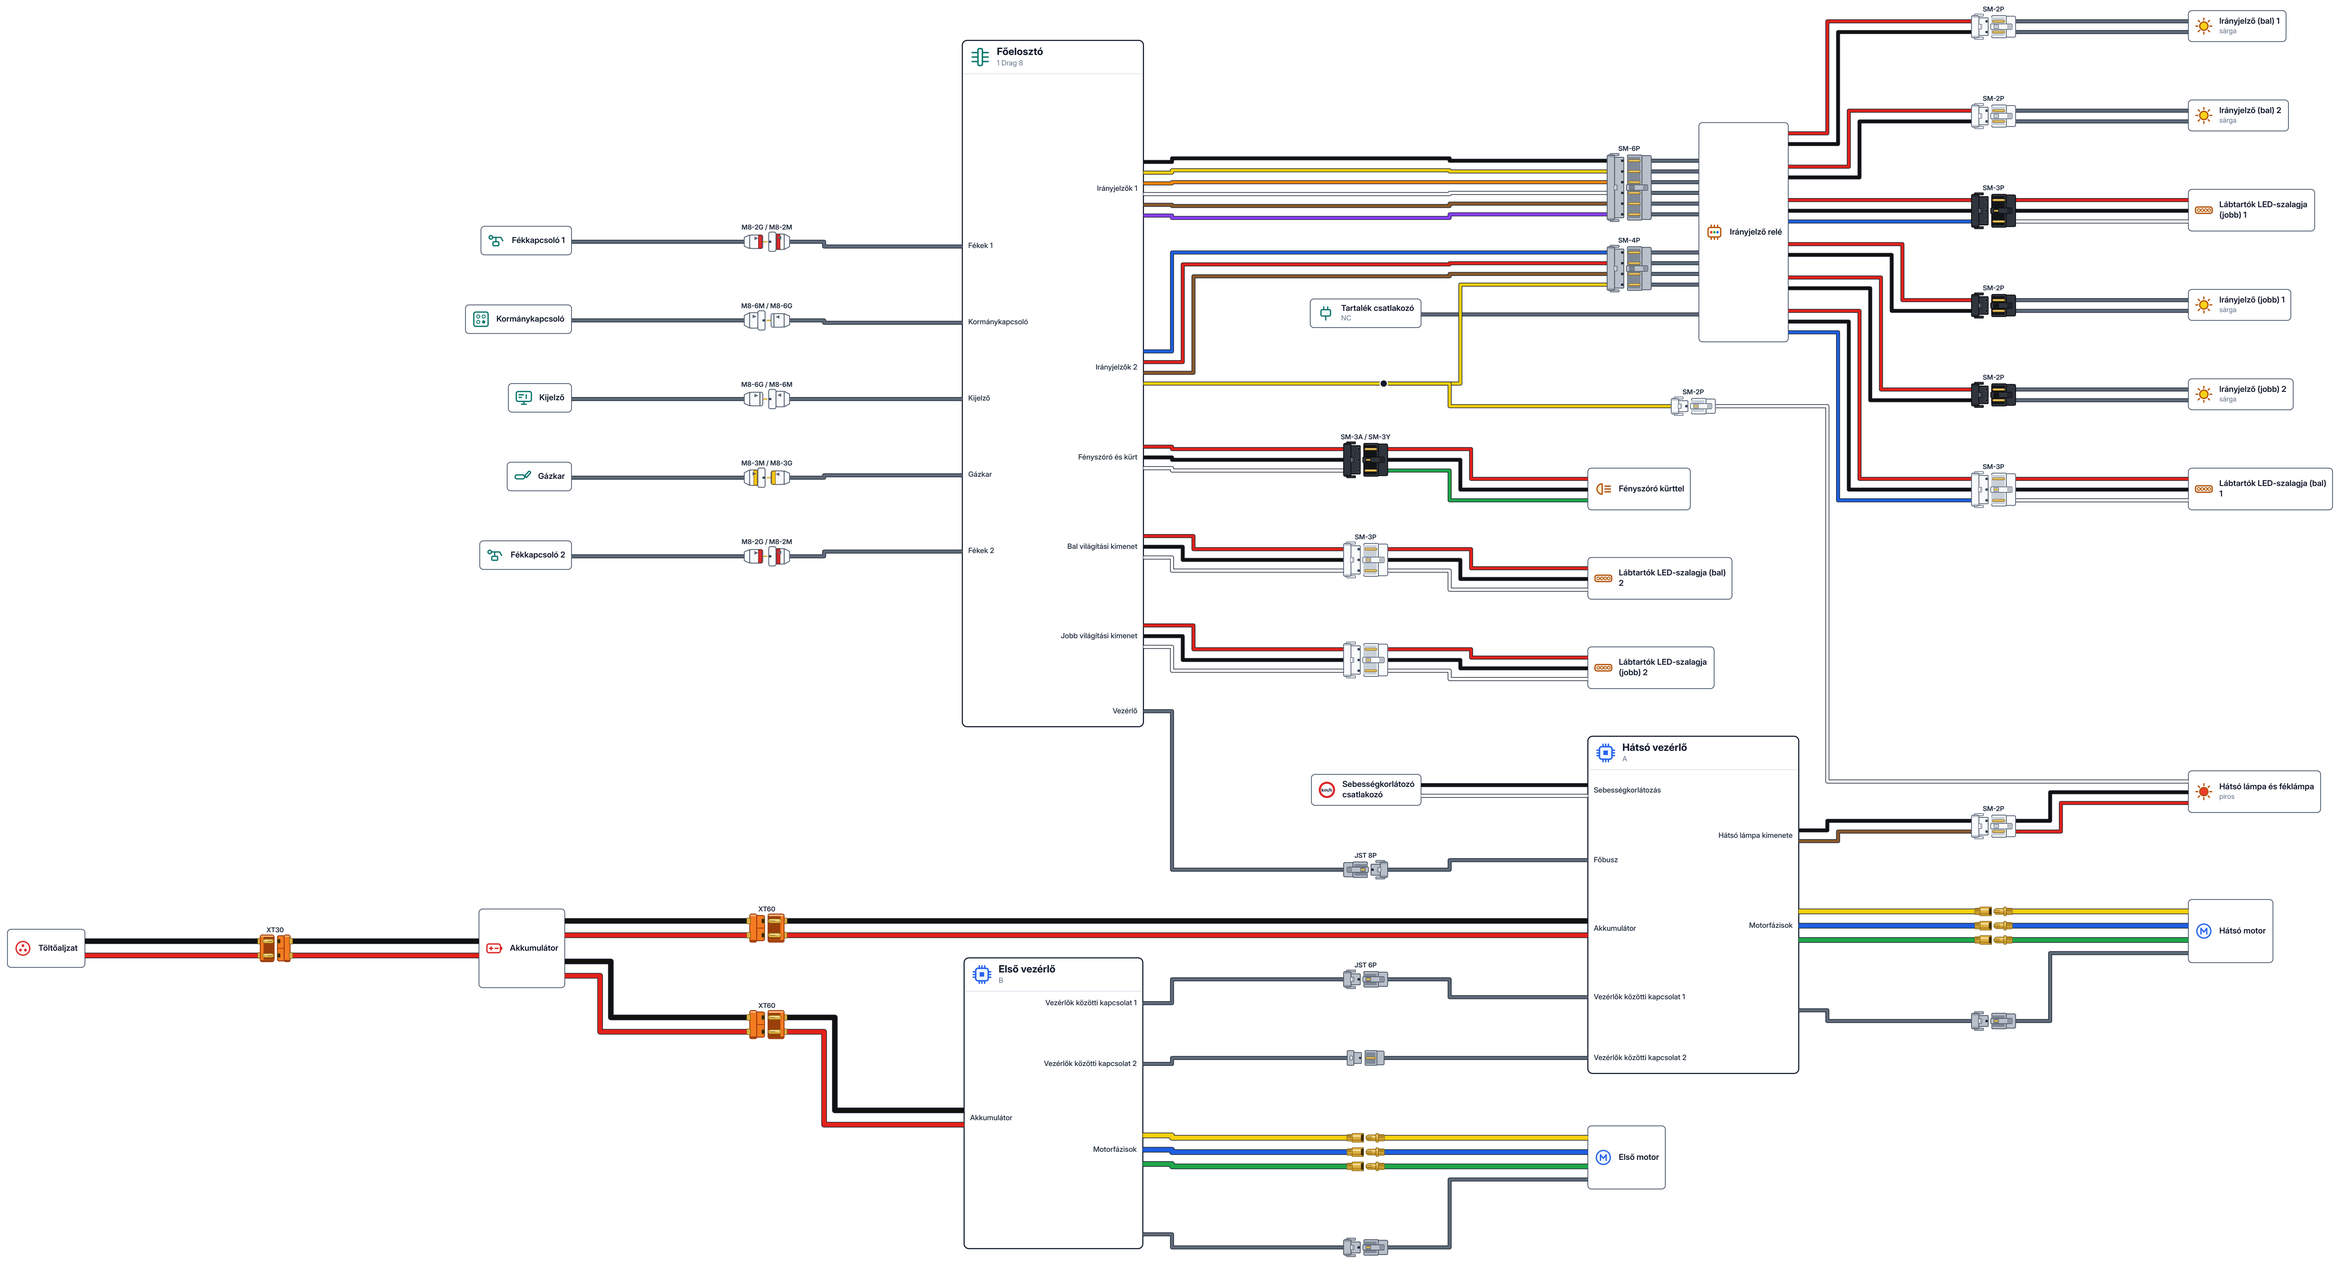

VEZETÉKSZÍNEK

- Barna BN
- Kék BU
- Piros RD
- Zöld GN
- Fehér WH
- Lila VT
- Sárga YE
- Fekete BK
- Narancssárga OG
- Szín nincs megadva

CSATLAKOZÓK

Arany fül: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

- JST SM csatlakozó
- XT60
- Csatlakozó (típus nincs megadva)
- Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve
- Kerek vízálló csatlakozó
- XT30
- Banándugók

MEGJEGYZÉSEK

1. Az eredeti rajzon az M8, JST 6P és JST 8P csatlakozók összeköttetései, valamint mindegyik motor fekete kábele egyetlen kábelként van rajzolva, vezetékeik száma és színe nélkül. Mindegyik egyetlen, nem megadott színű vonalként van újrarajzolva. A két vezérlő közötti vékony összeköttetés egy egylábú csatlakozón halad át: egyetlen, nem megadott színű vezetékként van újrarajzolva.
2. Az eredeti rajz mindkét oldalon két lábtartó-LED-szalagot mutat. Az 1-es szalagok az irányjelző relére, a 2-es szalagok a főelosztóra vannak kötve. Nem mondja meg, hogy mindkét oldalon a két irányjelző közül melyik van elöl, sem azt, hogy melyik fékkar melyik oldalon van. 1-es és 2-es számozást kaptak.
3. Az irányjelzőknél a színek csak az SM-2P dugó relé felőli oldalán vannak megadva. Az irányjelző felőli oldalon a kábel szín nélkül van rajzolva.
4. A lábtartók 1-es szalagjainak vezetékein nincs szín feltüntetve. Színük a rajzról van átvéve: piros, sötétszürke és kék a relé oldalán, piros, fekete és világosszürke a szalag oldalán. A sötétszürkét és a világosszürkét az eredeti rajz máshol feketének és fehérnek nevezi.
5. Az irányjelzők és a lábtartó-szalagok SM-2P és SM-3P dugói mind fehérrel vannak rajzolva. Színük a mellettük írt szövegből van átvéve: White plugin vagy Black plugin. A jobb oldali 2-es szalag dugóján nincs kiírt név és szín, úgy van rajzolva, mint a bal oldali 2-es szalag fehér SM-3P dugója. Az SM-6P és SM-4P dugók, amelyek a relé oldalán szürkék, az elosztó oldalán pedig csak körvonallal vannak rajzolva, szürkeként vannak újrarajzolva.
6. Az irányjelző relé és SM-6P és SM-4P dugói közé az eredeti rajz hét, illetve öt vékony fekete vonalat rajzol, szín nélkül. Ezek hat, illetve négy nem megadott színű vezetékként vannak újrarajzolva, annyiként, ahány megnevezett vezeték az egyes dugók másik oldalán van. Az SM-6P dugón a White jelölésű vezeték feketével van rajzolva.
7. Az irányjelző relé egyik vezetéke, ugyanazzal a vékony fekete vonallal rajzolva, egy NC jelölésű dugón végződik, amellyel szemben nincs semmi.
8. Az eredeti rajzon egy pontozott sárga vezeték fut az SM-4P dugó sárga lábától, az elosztó oldalán, a hátsó lámpa fehér vezetékének SM-2P dugójáig. Ennek a lábnak a sárga vezetéke a főelosztó törzséhez is csatlakozik. Ez az összeköttetés csomópontként van újrarajzolva.
9. A főelosztó neve az eredeti rajzon 1 Drag 8 Main Bus. Nyolc ága után a törzse az A hátsó vezérlő JST 8P csatlakozója, valamint az irányjelző relé SM-6P és SM-4P dugói felé oszlik szét.
10. Az eredeti rajz szerint a sebességkorlátozó csatlakozó, egy piros dugó az A hátsó vezérlő fekete-fehér kábelének végén, rövidre zárva korlátozza a sebességet. Normál esetben nem kell csatlakoztatni.
11. Mindegyik vezérlő és motorja közé az eredeti rajz megrajzolja a három fázisvezetéket a banándugókkal és egy fekete kábelt egy szürke csatlakozóval, anélkül hogy ezt a kábelt megnevezné. Az egész neve Motor wire connector. A fázisvezetékeken nincs szín feltüntetve, a rajzon sárga, kék és zöld színűek.
12. A két vezérlő közé az eredeti rajz egy szürke JST 6P csatlakozós kábelt és egy vékonyabb, kis szürke, sárga lábú csatlakozós kábelt rajzol, név nélkül.

DOKUMENTUM

A gyártó „TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram" című kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Főelosztó Irányjelzők 1	**Irányjelző relé** Bemenet 1 Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-6P	Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva Sárga, a csatlakozó után szín nincs megadva Narancssárga, a csatlakozó után szín nincs megadva Fehér, a csatlakozó után szín nincs megadva Barna, a csatlakozó után szín nincs megadva Lila, a csatlakozó után szín nincs megadva
Főelosztó Irányjelzők 2	**Irányjelző relé** Bemenet 2 Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-4P	Kék, a csatlakozó után szín nincs megadva Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Barna, a csatlakozó után szín nincs megadva
Főelosztó Irányjelzők 2	**Csomópont**	Sárga
Főelosztó Bal világítási kimenet	**Lábtartók LED-szalagja (bal) 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-3P	Piros Fekete Fehér
Főelosztó Jobb világítási kimenet	**Lábtartók LED-szalagja (jobb) 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Fekete Fehér
Főelosztó Vezérlő	**Hátsó vezérlő** Főbusz Csatlakozók: JST SM csatlakozó JST 8P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Első vezérlő Vezérlők közötti kapcsolat 1	**Hátsó vezérlő** Vezérlők közötti kapcsolat 1 Csatlakozók: JST SM csatlakozó JST 6P	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Első vezérlő Vezérlők közötti kapcsolat 2	**Hátsó vezérlő** Vezérlők közötti kapcsolat 2 Csatlakozók: Csatlakozó (típus nincs megadva)	Szín nincs megadva
Első vezérlő Motorfázisok	**Első motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga Kék Zöld

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Első vezérlő	**Első motor** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Hátsó vezérlő Hátsó lámpa kimenete	**Hátsó lámpa és féklámpa** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Fekete Barna, a csatlakozó után piros
Hátsó vezérlő Motorfázisok	**Hátsó motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga Kék Zöld
Hátsó vezérlő	**Hátsó motor** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Irányjelző relé Bal irányjelző 1	**Irányjelző (bal) 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Irányjelző relé Bal irányjelző 2	**Irányjelző (bal) 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Irányjelző relé Jobb világítási kimenet	**Lábtartók LED-szalagja (jobb) 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-3P	Piros Fekete Kék, a csatlakozó után fehér
Irányjelző relé Jobb irányjelző 1	**Irányjelző (jobb) 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Irányjelző relé Jobb irányjelző 2	**Irányjelző (jobb) 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Piros, a csatlakozó után szín nincs megadva Fekete, a csatlakozó után szín nincs megadva
Irányjelző relé Bal világítási kimenet	**Lábtartók LED-szalagja (bal) 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-3P	Piros Fekete Kék, a csatlakozó után fehér
Irányjelző relé Tartalék	**Tartalék csatlakozó**	Szín nincs megadva
Fékkapcsoló 1	**Főelosztó** Fékek 1 Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-2G / M8-2M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kormánykapcsoló	**Főelosztó** Kormánykapcsoló Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-6M / M8-6G	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Kijelző	**Főelosztó** Kijelző Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-6G / M8-6M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Gázkar	**Főelosztó** Gázkar Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-3M / M8-3G	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Fékkapcsoló 2	**Főelosztó** Fékek 2 Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó M8-2G / M8-2M	Szín nincs megadva · Vezetékek nincsenek részletezve
Fényszóró kürttel	**Főelosztó** Fényszóró és kürt Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-3A / SM-3Y	Piros Fekete Zöld, a csatlakozó után fehér
Csomópont	**Irányjelző relé** Bemenet 2 Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-4P	Sárga, a csatlakozó után szín nincs megadva
Csomópont	**Hátsó lámpa és féklámpa** Csatlakozók: JST SM csatlakozó SM-2P	Sárga, a csatlakozó után fehér
Akkumulátor Kimenet 1	**Első vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: XT60	Fekete · Akkumulátor – Piros · Akkumulátor +
Akkumulátor Kimenet 2	**Hátsó vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: XT60	Fekete · Akkumulátor – Piros · Akkumulátor +
Töltőaljzat	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: XT30	Fekete · Töltés – Piros · Töltés +
Sebességkorlátozó csatlakozó	**Hátsó vezérlő** Sebességkorlátozás	Fekete Fehér