
SCHEMA ELETTRICO

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

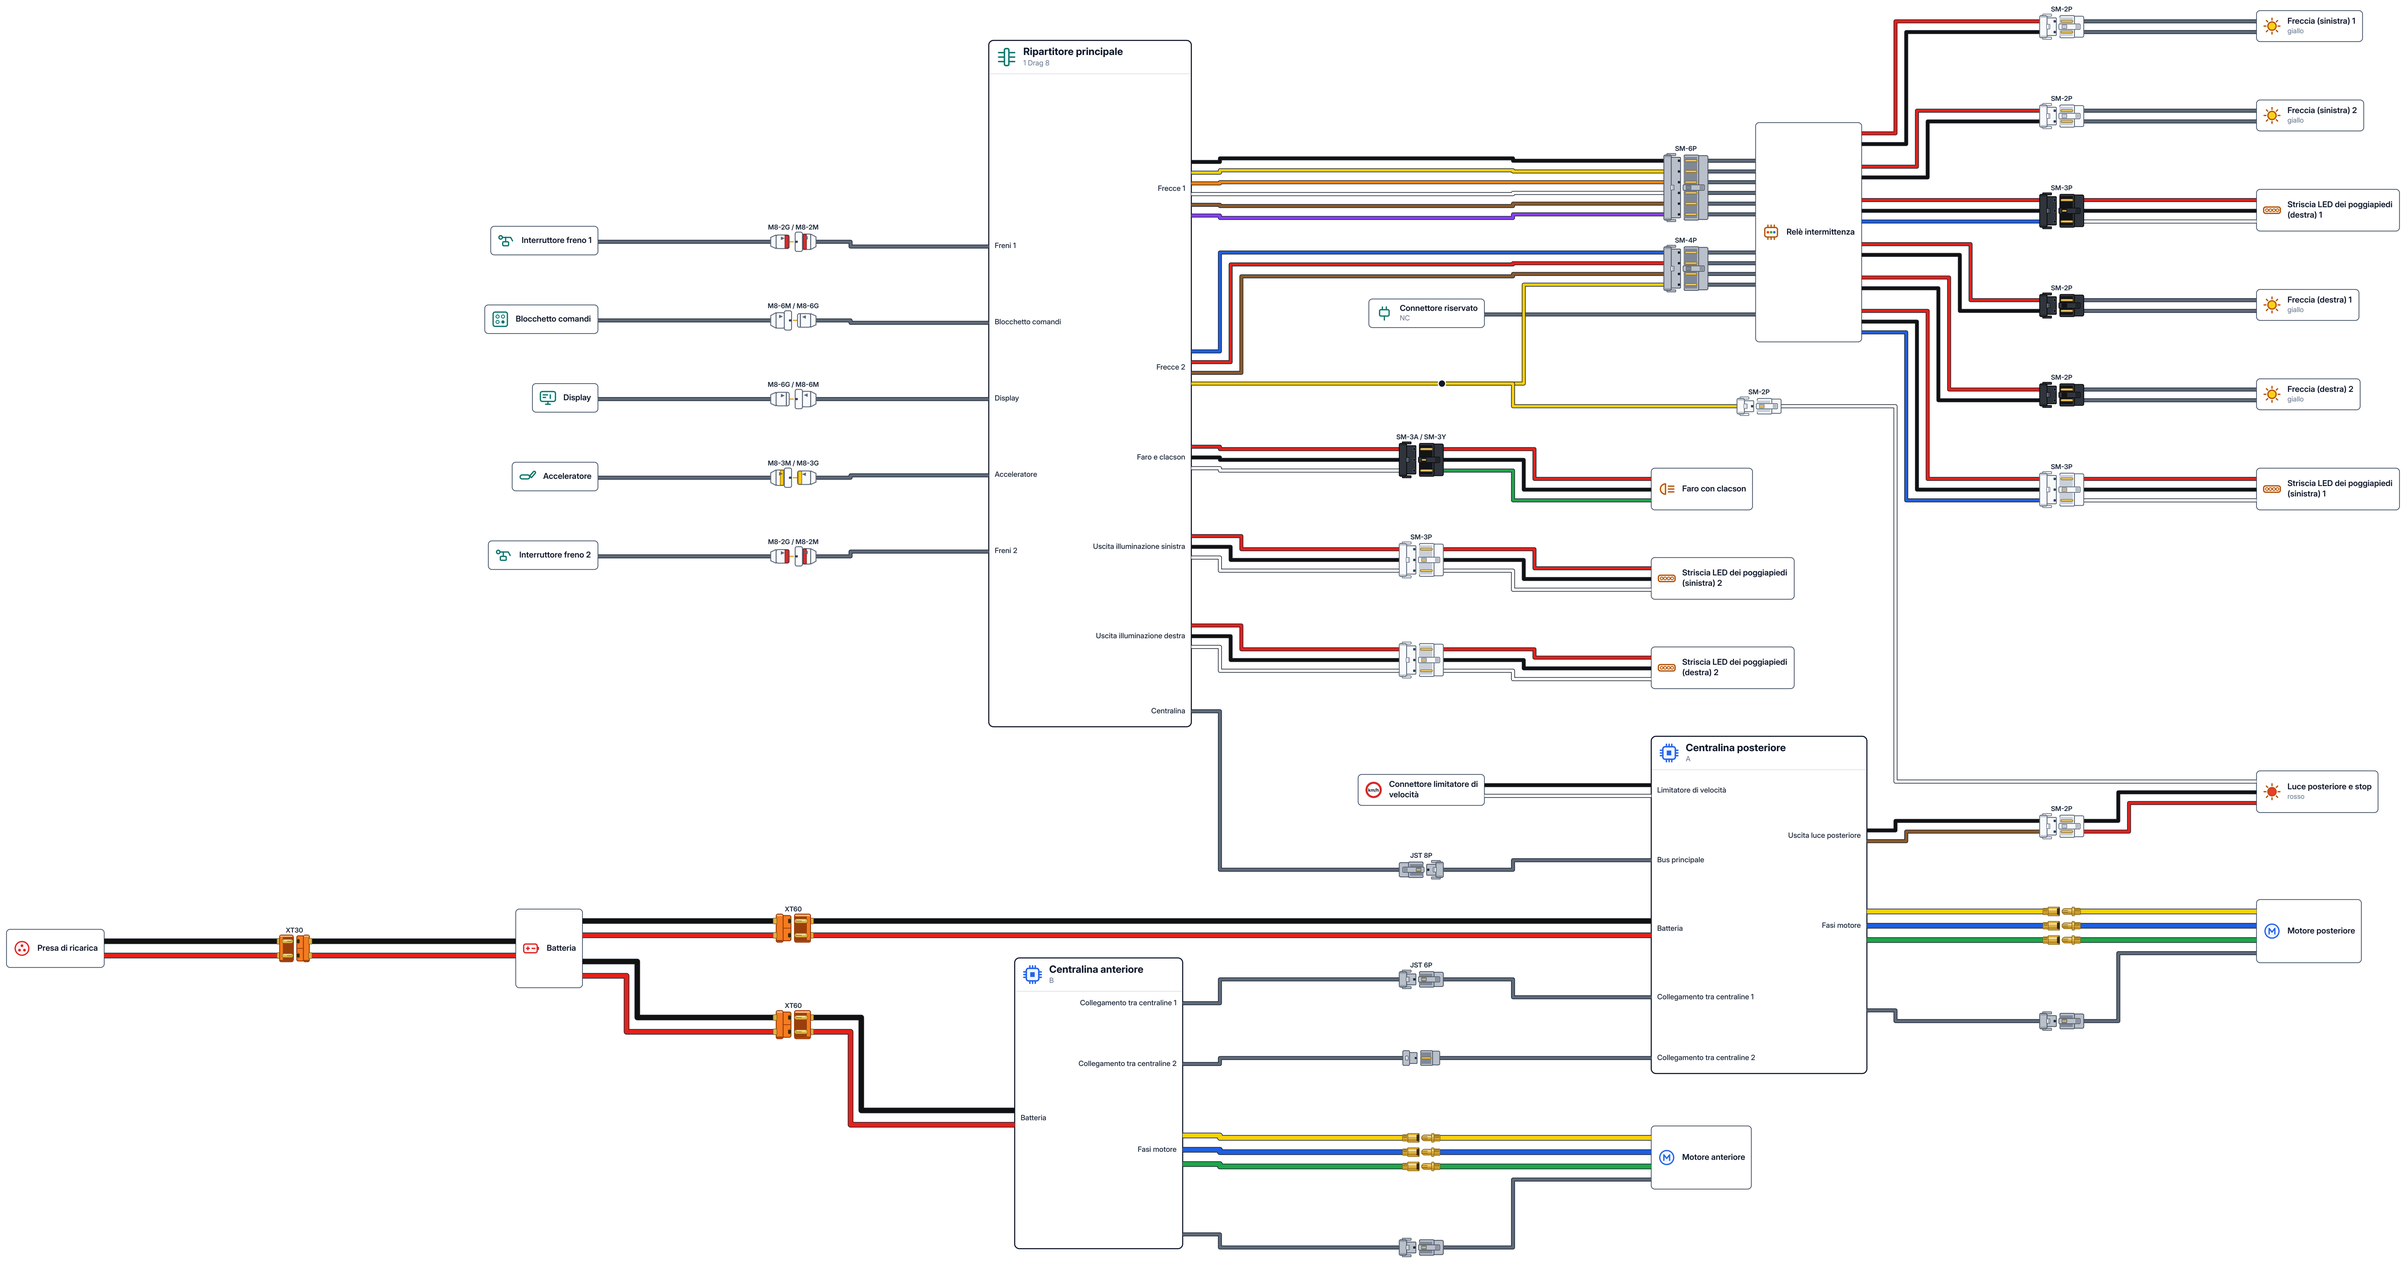

COLORI DEI FILI

- Arancione OG
- Colore non indicato
- Nero BK
- Viola VT
- Bianco WH
- Giallo YE
- Rosso RD
- Blu BU
- Marrone BN
- Verde GN

CONNETTORI

Pin dorati: lato maschio. Alveoli scuri: lato femmina.

- Connettore JST SM
- XT60
- Connettore (tipo non indicato)
- Giunzione: i fili sono collegati in questo punto
- Connettore rotondo stagno
- XT30
- Connettori a banana

NOTE

1. Nell'originale, i collegamenti dei connettori M8, JST 6P e JST 8P e il cavo nero di ciascun motore sono disegnati come un unico cavo, senza il numero né il colore dei loro fili. Ciascuno è ridisegnato con un unico tratto in colore non indicato. Il collegamento sottile tra le due centraline passa per un connettore a un solo pin: è ridisegnato con un unico filo, di colore non indicato.
2. L'originale mostra due strisce LED dei poggiapiedi per lato. Le strisce 1 sono collegate al relè intermittenza, le strisce 2 al ripartitore principale. Non dice quale delle due frecce di ciascun lato sia davanti, né da quale lato si trovi ciascuna leva del freno. Sono numerate 1 e 2.
3. Per le frecce, i colori sono indicati solo lato relè dello spinotto SM-2P. Lato freccia, il cavo è disegnato senza colore.
4. Nessun colore è scritto sui fili delle strisce dei poggiapiedi 1. I loro colori sono ripresi dal disegno, rosso, grigio scuro e blu lato relè, rosso, nero e grigio chiaro lato striscia. Il grigio scuro e il grigio chiaro sono chiamati nero e bianco altrove nell'originale.
5. Gli spinotti SM-2P e SM-3P delle frecce e delle strisce dei poggiapiedi sono tutti disegnati bianchi. Il loro colore è ripreso dal testo scritto accanto, White plugin o Black plugin. Lo spinotto della striscia destra 2 non ha né nome né colore scritto, è disegnato come lo spinotto SM-3P bianco della striscia sinistra 2. Gli spinotti SM-6P e SM-4P, grigi lato relè e a semplice contorno lato ripartitore, sono ridisegnati grigi.
6. Tra il relè intermittenza e i suoi spinotti SM-6P e SM-4P, l'originale disegna sette e cinque tratti neri sottili, senza colore. Sono ridisegnati come sei e quattro fili di colore non indicato, tanti quanti i fili nominati dall'altro lato di ogni spinotto. Sullo spinotto SM-6P, il filo contrassegnato White è disegnato nero.
7. Un filo del relè intermittenza, con lo stesso tratto nero sottile, termina su uno spinotto contrassegnato NC, senza nulla di fronte.
8. Nell'originale, un filo giallo punteggiato parte dal pin giallo dello spinotto SM-4P, lato ripartitore, fino allo spinotto SM-2P del filo bianco della luce posteriore. Il filo giallo di questo pin raggiunge anche il tronco del ripartitore principale. Questo collegamento è ridisegnato con una giunzione.
9. Il ripartitore principale si chiama 1 Drag 8 Main Bus nell'originale. Dopo le sue otto diramazioni, il suo tronco si divide verso il connettore JST 8P della centralina posteriore A e gli spinotti SM-6P e SM-4P del relè intermittenza.
10. Secondo l'originale, il connettore limitatore di velocità, uno spinotto rosso all'estremità del cavo nero e bianco della centralina posteriore A, limita la velocità quando è cortocircuitato. Normalmente non è necessario collegarlo.
11. Tra ogni centralina e il suo motore, l'originale disegna i tre fili di fase con i loro connettori a banana e un cavo nero con un connettore grigio, senza dare un nome a quel cavo. L'insieme si chiama Motor wire connector. Nessun colore è scritto sui fili di fase, giallo, blu e verde nel disegno.
12. Tra le due centraline, l'originale disegna un cavo con un connettore JST 6P grigio e un cavo più sottile con un piccolo connettore grigio a pin giallo, senza nome.

DOCUMENTO

Tratto dallo schema del costruttore «TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram».

Ridisegnato da FōhzShop il 1 novembre 2026.

Scollegare la batteria prima di qualsiasi intervento.

PIEDINATURA DEI CONNETTORI

Connettore	Destinazione	Filo
Ripartitore principale Frecce 1	**Relè intermittenza** Ingresso 1 Connettori: Connettore JST SM SM-6P	Nero, poi colore non indicato dopo il connettore Giallo, poi colore non indicato dopo il connettore Arancione, poi colore non indicato dopo il connettore Bianco, poi colore non indicato dopo il connettore Marrone, poi colore non indicato dopo il connettore Viola, poi colore non indicato dopo il connettore
Ripartitore principale Frecce 2	**Relè intermittenza** Ingresso 2 Connettori: Connettore JST SM SM-4P	Blu, poi colore non indicato dopo il connettore Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore Marrone, poi colore non indicato dopo il connettore
Ripartitore principale Frecce 2	**Giunzione**	Giallo
Ripartitore principale Uscita illuminazione sinistra	**Striscia LED dei poggiapiedi (sinistra) 2** Connettori: Connettore JST SM SM-3P	Rosso Nero Bianco
Ripartitore principale Uscita illuminazione destra	**Striscia LED dei poggiapiedi (destra) 2** Connettori: Connettore JST SM	Rosso Nero Bianco
Ripartitore principale Centralina	**Centralina posteriore** Bus principale Connettori: Connettore JST SM JST 8P	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina anteriore Collegamento tra centraline 1	**Centralina posteriore** Collegamento tra centraline 1 Connettori: Connettore JST SM JST 6P	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina anteriore Collegamento tra centraline 2	**Centralina posteriore** Collegamento tra centraline 2 Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato
Centralina anteriore Fasi motore	**Motore anteriore** Connettori: Connettori a banana	Giallo Blu Verde

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina anteriore	**Motore anteriore** Connettori: Connettore JST SM	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina posteriore Uscita luce posteriore	**Luce posteriore e stop** Connettori: Connettore JST SM SM-2P	Nero Marrone, poi rosso dopo il connettore
Centralina posteriore Fasi motore	**Motore posteriore** Connettori: Connettori a banana	Giallo Blu Verde
Centralina posteriore	**Motore posteriore** Connettori: Connettore JST SM	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Relè intermittenza Freccia sinistra 1	**Freccia (sinistra) 1** Connettori: Connettore JST SM SM-2P	Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore Nero, poi colore non indicato dopo il connettore
Relè intermittenza Freccia sinistra 2	**Freccia (sinistra) 2** Connettori: Connettore JST SM SM-2P	Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore Nero, poi colore non indicato dopo il connettore
Relè intermittenza Uscita illuminazione destra	**Striscia LED dei poggiapiedi (destra) 1** Connettori: Connettore JST SM SM-3P	Rosso Nero Blu, poi bianco dopo il connettore
Relè intermittenza Freccia destra 1	**Freccia (destra) 1** Connettori: Connettore JST SM SM-2P	Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore Nero, poi colore non indicato dopo il connettore
Relè intermittenza Freccia destra 2	**Freccia (destra) 2** Connettori: Connettore JST SM SM-2P	Rosso, poi colore non indicato dopo il connettore Nero, poi colore non indicato dopo il connettore
Relè intermittenza Uscita illuminazione sinistra	**Striscia LED dei poggiapiedi (sinistra) 1** Connettori: Connettore JST SM SM-3P	Rosso Nero Blu, poi bianco dopo il connettore
Relè intermittenza Riserva	**Connettore riservato**	Colore non indicato
Interruttore freno 1	**Ripartitore principale** Freni 1 Connettori: Connettore rotondo stagno M8-2G / M8-2M	Colore non indicato · Fili non dettagliati

Connettore	Destinazione	Filo
Blocchetto comandi	**Ripartitore principale** Blocchetto comandi Connettori: Connettore rotondo stagno M8-6M / M8-6G	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Display	**Ripartitore principale** Display Connettori: Connettore rotondo stagno M8-6G / M8-6M	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Acceleratore	**Ripartitore principale** Acceleratore Connettori: Connettore rotondo stagno M8-3M / M8-3G	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Interruttore freno 2	**Ripartitore principale** Freni 2 Connettori: Connettore rotondo stagno M8-2G / M8-2M	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Faro con clacson	**Ripartitore principale** Faro e clacson Connettori: Connettore JST SM SM-3A / SM-3Y	Rosso Nero Verde, poi bianco dopo il connettore
Giunzione	**Relè intermittenza** Ingresso 2 Connettori: Connettore JST SM SM-4P	Giallo, poi colore non indicato dopo il connettore
Giunzione	**Luce posteriore e stop** Connettori: Connettore JST SM SM-2P	Giallo, poi bianco dopo il connettore
Batteria Uscita 1	**Centralina anteriore** Batteria Connettori: XT60	Nero · Batteria – Rosso · Batteria +
Batteria Uscita 2	**Centralina posteriore** Batteria Connettori: XT60	Nero · Batteria – Rosso · Batteria +
Presa di ricarica	**Batteria** Ricarica Connettori: XT30	Nero · Ricarica – Rosso · Ricarica +
Connettore limitatore di velocità	**Centralina posteriore** Limitatore di velocità	Nero Bianco