
ESQUEMA ELÉTRICO

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

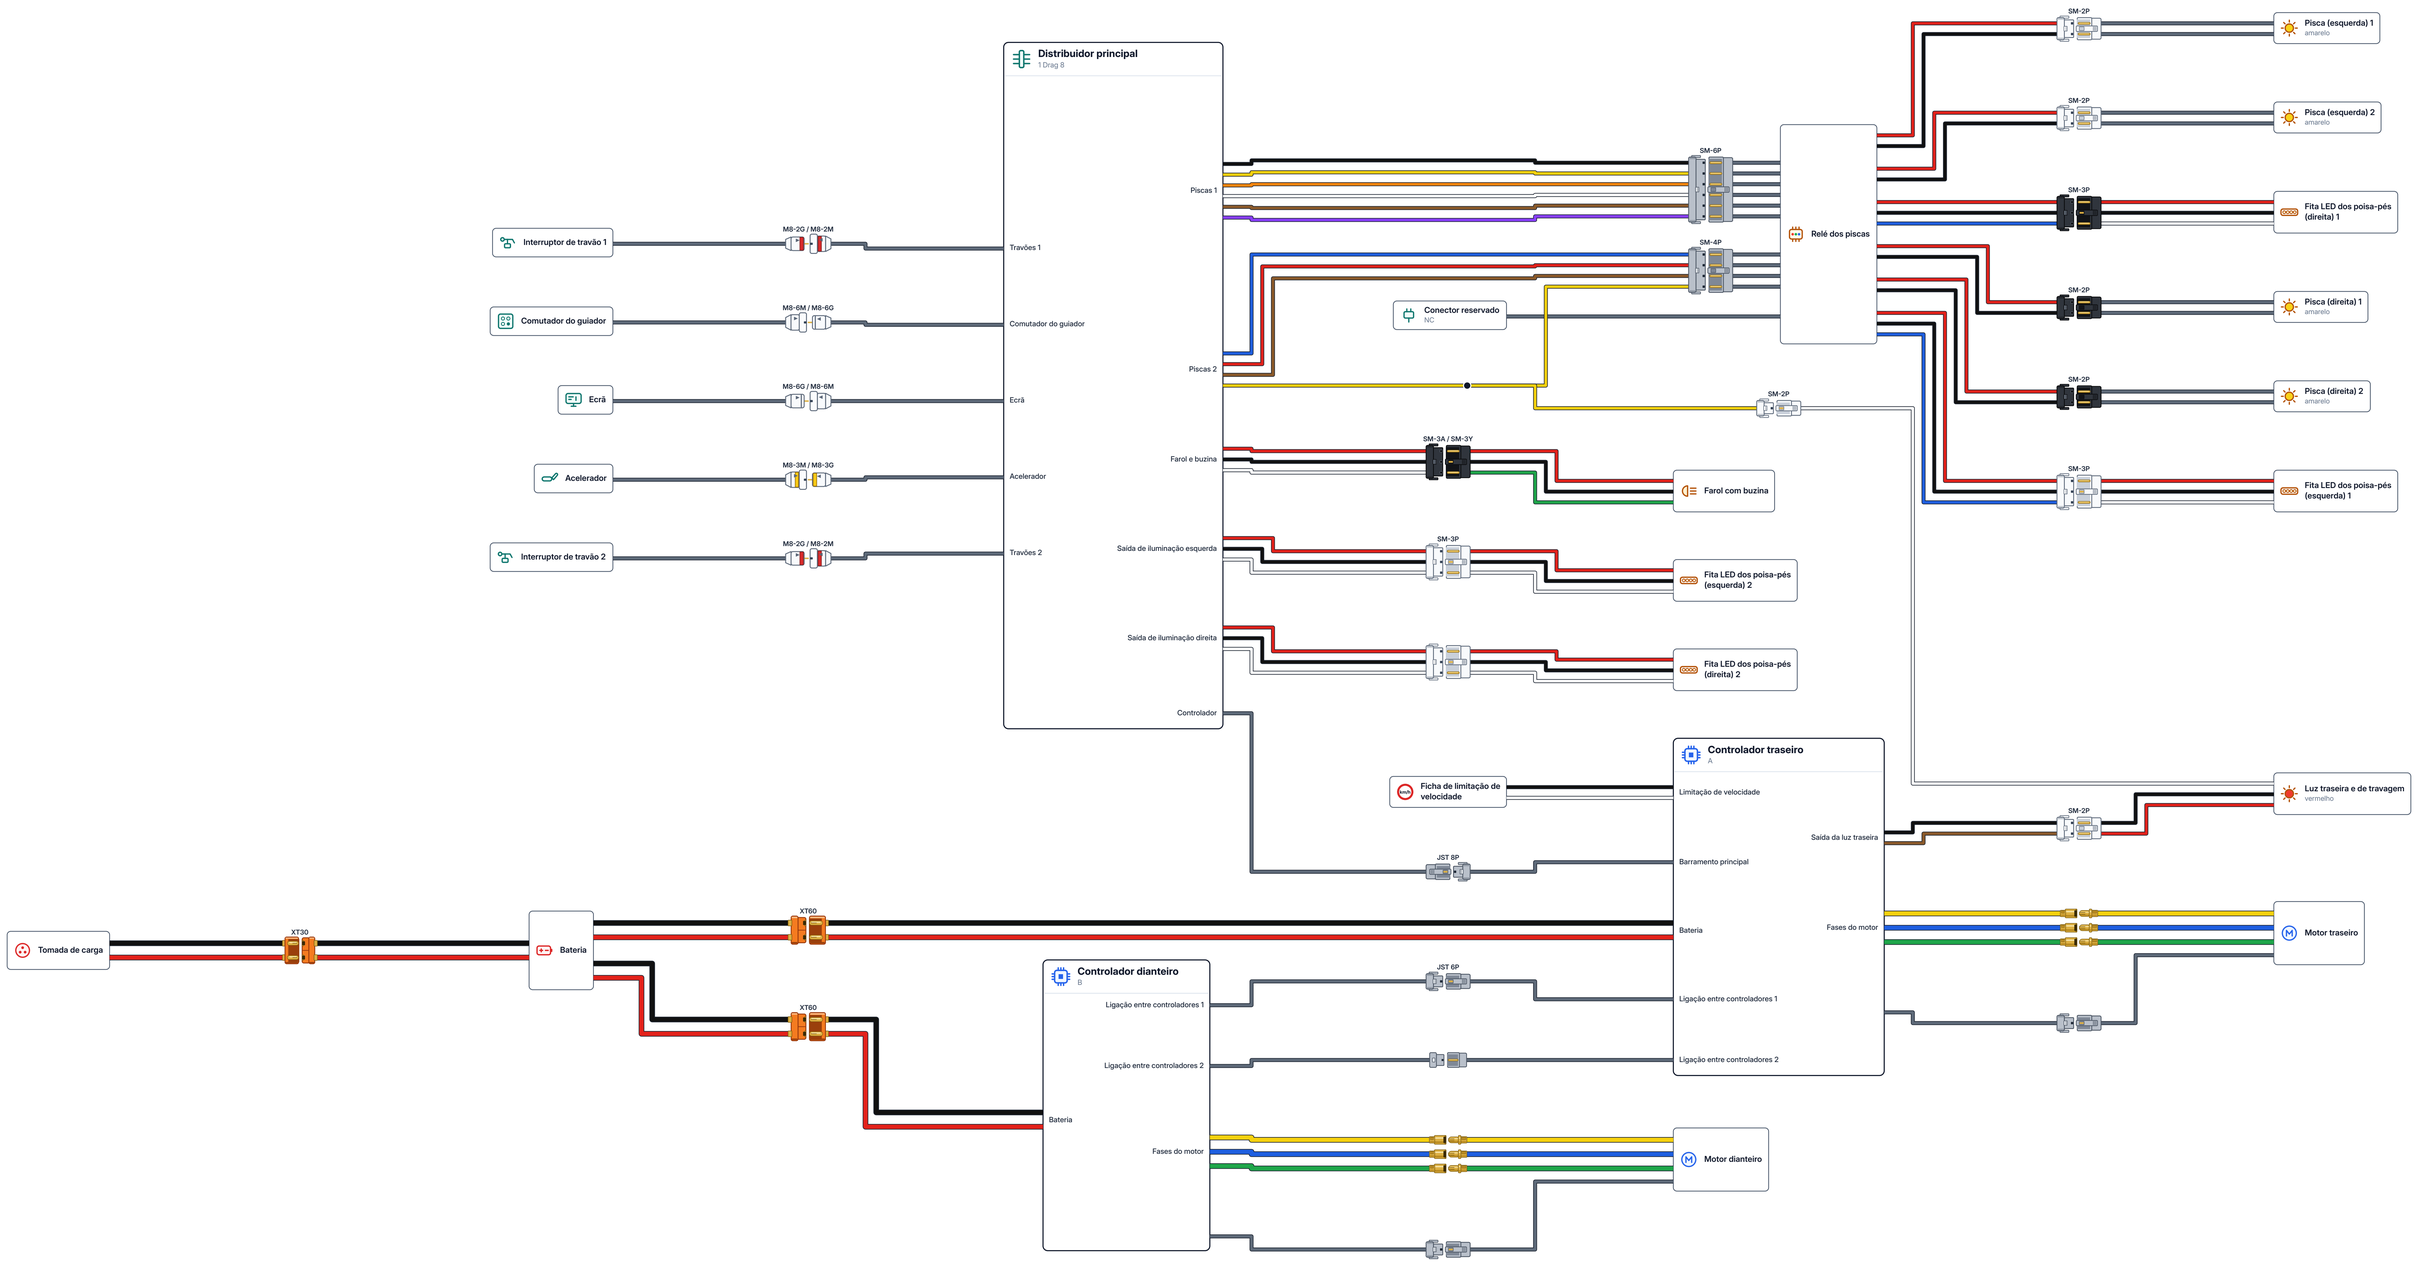

CORES DOS FIOS

- Amarelo YE
- Castanho BN
- Preto BK
- Violeta VT
- Azul BU
- Cor não indicada
- Verde GN
- Branco WH
- Laranja OG
- Vermelho RD

CONECTORES

Pinos dourados: lado macho. Alvéolos escuros: lado fêmea.

- Ficha JST SM
- XT60
- Conector (tipo não indicado)
- Emenda: os fios estão ligados neste ponto
- Ficha redonda estanque
- XT30
- Fichas banana

NOTAS

1. No original, as ligações das fichas M8, JST 6P e JST 8P e o cabo preto de cada motor estão desenhados como um único cabo, sem o número nem a cor dos seus fios. Cada um é redesenhado com um único traço em cor não indicada. A ligação fina entre os dois controladores passa por uma ficha de um só pino: é redesenhada com um único fio, de cor não indicada.
2. O original mostra duas fitas LED dos poisa-pés de cada lado. As fitas 1 estão ligadas ao relé dos piscas, as fitas 2 ao distribuidor principal. Não indica qual dos dois piscas de cada lado está à frente, nem de que lado está cada manete de travão. Estão numerados 1 e 2.
3. Para os piscas, as cores só são indicadas do lado do relé da ficha SM-2P. Do lado do pisca, o cabo está desenhado sem cor.
4. Nenhuma cor está escrita nos fios das fitas dos poisa-pés 1. As suas cores são retiradas do desenho, vermelho, cinzento-escuro e azul do lado do relé, vermelho, preto e cinzento-claro do lado da fita. O cinzento-escuro e o cinzento-claro são chamados preto e branco noutros pontos do original.
5. As fichas SM-2P e SM-3P dos piscas e das fitas dos poisa-pés estão todas desenhadas a branco. A sua cor é retirada do texto escrito ao lado, White plugin ou Black plugin. A ficha da fita direita 2 não tem nem nome nem cor escrita, está desenhada como a ficha SM-3P branca da fita esquerda 2. As fichas SM-6P e SM-4P, cinzentas do lado do relé e em simples contorno do lado do distribuidor, são redesenhadas a cinzento.
6. Entre o relé dos piscas e as suas fichas SM-6P e SM-4P, o original desenha sete e cinco traços pretos finos, sem cor. São redesenhados como seis e quatro fios de cor não indicada, tantos quantos os fios nomeados do outro lado de cada ficha. Na ficha SM-6P, o fio marcado White está desenhado a preto.
7. Um fio do relé dos piscas, com o mesmo traço preto fino, termina numa ficha marcada NC, sem nada em frente.
8. No original, um fio amarelo a ponteado sai do pino amarelo da ficha SM-4P, do lado do distribuidor, até à ficha SM-2P do fio branco da luz traseira. O fio amarelo deste pino junta-se também ao tronco do distribuidor principal. Esta ligação é redesenhada com uma emenda.
9. O distribuidor principal chama-se 1 Drag 8 Main Bus no original. Depois dos seus oito ramais, o seu tronco divide-se para a ficha JST 8P do controlador traseiro A e as fichas SM-6P e SM-4P do relé dos piscas.
10. Segundo o original, a ficha de limitação de velocidade, uma ficha vermelha na ponta do cabo preto e branco do controlador traseiro A, limita a velocidade quando é posta em curto-circuito. Em condições normais, não precisa de estar ligada.
11. Entre cada controlador e o seu motor, o original desenha os três fios de fase com as suas fichas banana e um cabo preto com uma ficha cinzenta, sem dar nome a esse cabo. O conjunto chama-se Motor wire connector. Nenhuma cor está escrita nos fios de fase, amarelo, azul e verde no desenho.
12. Entre os dois controladores, o original desenha um cabo com uma ficha JST 6P cinzenta e um cabo mais fino com uma pequena ficha cinzenta de pino amarelo, sem nome.

DOCUMENTO

Com base no esquema do fabricante «TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram».

Redesenhado pela FõhzShop em 2 de novembro de 2026.

Desligue a bateria antes de qualquer intervenção.

PINAGEM DOS CONECTORES

Conector	Destino	Fio
Distribuidor principal Piscas 1	**Relé dos piscas** Entrada 1 Conectores: Ficha JST SM SM-6P	Preto, depois cor não indicada após o conector Amarelo, depois cor não indicada após o conector Laranja, depois cor não indicada após o conector Branco, depois cor não indicada após o conector Castanho, depois cor não indicada após o conector Violeta, depois cor não indicada após o conector
Distribuidor principal Piscas 2	**Relé dos piscas** Entrada 2 Conectores: Ficha JST SM SM-4P	Azul, depois cor não indicada após o conector Vermelho, depois cor não indicada após o conector Castanho, depois cor não indicada após o conector
Distribuidor principal Piscas 2	**Emenda**	Amarelo
Distribuidor principal Saída de iluminação esquerda	**Fita LED dos poisa-pés (esquerda) 2** Conectores: Ficha JST SM SM-3P	Vermelho Preto Branco
Distribuidor principal Saída de iluminação direita	**Fita LED dos poisa-pés (direita) 2** Conectores: Ficha JST SM	Vermelho Preto Branco
Distribuidor principal Controlador	**Controlador traseiro** Barramento principal Conectores: Ficha JST SM JST 8P	Cor não indicada · Fios não detalhados
Controlador dianteiro Ligação entre controladores 1	**Controlador traseiro** Ligação entre controladores 1 Conectores: Ficha JST SM JST 6P	Cor não indicada · Fios não detalhados
Controlador dianteiro Ligação entre controladores 2	**Controlador traseiro** Ligação entre controladores 2 Conectores: Conector (tipo não indicado)	Cor não indicada
Controlador dianteiro Fases do motor	**Motor dianteiro** Conectores: Fichas banana	Amarelo Azul Verde

Conector	Destino	Fio
Controlador dianteiro	**Motor dianteiro** Conectores: Ficha JST SM	Cor não indicada · Fios não detalhados
Controlador traseiro Saída da luz traseira	**Luz traseira e de travagem** Conectores: Ficha JST SM SM-2P	Preto Castanho, depois vermelho após o conector
Controlador traseiro Fases do motor	**Motor traseiro** Conectores: Fichas banana	Amarelo Azul Verde
Controlador traseiro	**Motor traseiro** Conectores: Ficha JST SM	Cor não indicada · Fios não detalhados
Relé dos piscas Pisca esquerdo 1	**Pisca (esquerda) 1** Conectores: Ficha JST SM SM-2P	Vermelho, depois cor não indicada após o conector Preto, depois cor não indicada após o conector
Relé dos piscas Pisca esquerdo 2	**Pisca (esquerda) 2** Conectores: Ficha JST SM SM-2P	Vermelho, depois cor não indicada após o conector Preto, depois cor não indicada após o conector
Relé dos piscas Saída de iluminação direita	**Fita LED dos poisa-pés (direita) 1** Conectores: Ficha JST SM SM-3P	Vermelho Preto Azul, depois branco após o conector
Relé dos piscas Pisca direito 1	**Pisca (direita) 1** Conectores: Ficha JST SM SM-2P	Vermelho, depois cor não indicada após o conector Preto, depois cor não indicada após o conector
Relé dos piscas Pisca direito 2	**Pisca (direita) 2** Conectores: Ficha JST SM SM-2P	Vermelho, depois cor não indicada após o conector Preto, depois cor não indicada após o conector
Relé dos piscas Saída de iluminação esquerda	**Fita LED dos poisa-pés (esquerda) 1** Conectores: Ficha JST SM SM-3P	Vermelho Preto Azul, depois branco após o conector
Relé dos piscas Reserva	**Conector reservado**	Cor não indicada
Interruptor de travão 1	**Distribuidor principal** Travões 1 Conectores: Ficha redonda estanque M8-2G / M8-2M	Cor não indicada · Fios não detalhados

Conector	Destino	Fio
Comutador do guiador	**Distribuidor principal** Comutador do guiador Conectores: Ficha redonda estanque M8-6M / M8-6G	Cor não indicada · Fios não detalhados
Ecrã	**Distribuidor principal** Ecrã Conectores: Ficha redonda estanque M8-6G / M8-6M	Cor não indicada · Fios não detalhados
Acelerador	**Distribuidor principal** Acelerador Conectores: Ficha redonda estanque M8-3M / M8-3G	Cor não indicada · Fios não detalhados
Interruptor de travão 2	**Distribuidor principal** Travões 2 Conectores: Ficha redonda estanque M8-2G / M8-2M	Cor não indicada · Fios não detalhados
Farol com buzina	**Distribuidor principal** Farol e buzina Conectores: Ficha JST SM SM-3A / SM-3Y	Vermelho Preto Verde, depois branco após o conector
Emenda	**Relé dos piscas** Entrada 2 Conectores: Ficha JST SM SM-4P	Amarelo, depois cor não indicada após o conector
Emenda	**Luz traseira e de travagem** Conectores: Ficha JST SM SM-2P	Amarelo, depois branco após o conector
Bateria Saída 1	**Controlador dianteiro** Bateria Conectores: XT60	Preto · Bateria – Vermelho · Bateria +
Bateria Saída 2	**Controlador traseiro** Bateria Conectores: XT60	Preto · Bateria – Vermelho · Bateria +
Tomada de carga	**Bateria** Carga Conectores: XT30	Preto · Carga – Vermelho · Carga +
Ficha de limitação de velocidade	**Controlador traseiro** Limitação de velocidade	Preto Branco