
ELEKTRIČNA SHEMA

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

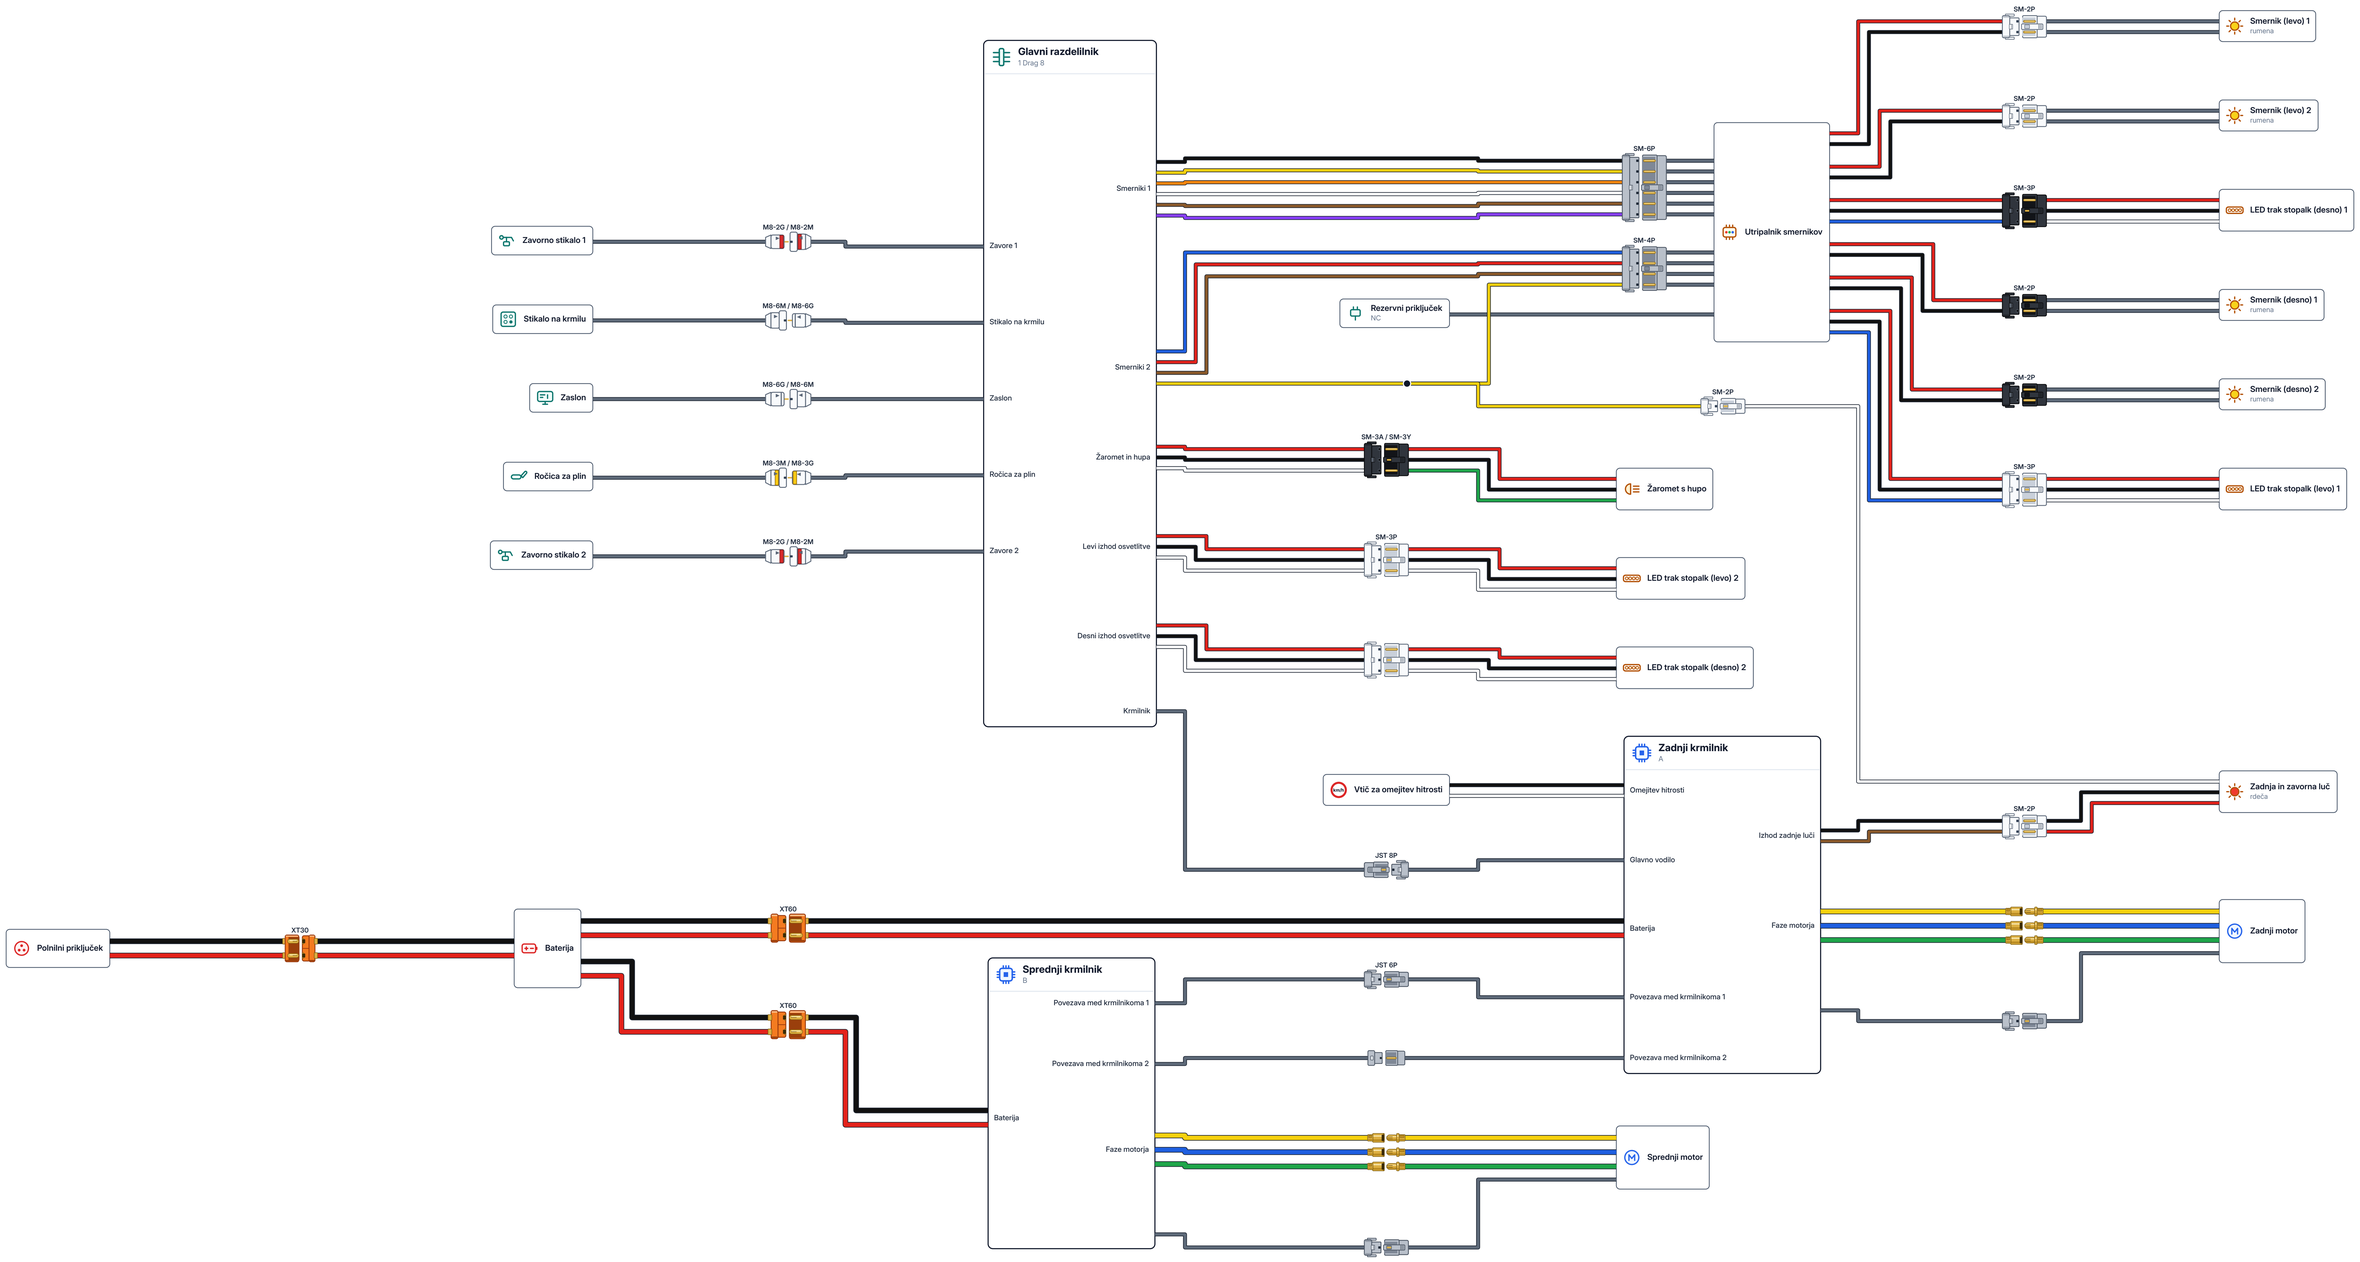

BARVE ŽIC

- Barva ni navedena
- Modra BU
- Rjava BN
- Zelena GN
- Bela WH
- Oranžna OG
- Rumena YE
- Črna BK
- Rdeča RD
- Vijolična VT

PRIKLJUČKI

Zlati zatiči: moška stran. Temne puše: ženska stran.

- Vtič JST SM
- XT60
- Priključek (tip ni naveden)
- Spoj: žice so povezane v tej točki
- Okrogel vodotesen vtič
- XT30
- Banana priključki

OPOMBE

1. Na izvirniku so povezave vtičev M8, JST 6P in JST 8P ter črni kabel vsakega motorja narisani kot en sam kabel, brez številja in barve njihovih žic. Vsak je na novo narisan z eno samo črto brez navedene barve. Tanka povezava med krmilnikoma poteka prek vtiča z enim samim pinom: na novo je narisana z eno samo žico brez navedene barve.
2. Izvirnik prikazuje po dva LED trakova stopalk na vsaki strani. Trakova 1 sta povezana z utripalnikom smernikov, trakova 2 pa z glavnim razdelilnikom. Ne navaja, kateri od obeh smernikov na vsaki strani je spredaj, niti na kateri strani je katera zavorna ročica. Oštevilčeni so z 1 in 2.
3. Pri smernikih so barve navedene le na strani vtiča SM-2P proti utripalniku. Na strani smernika je kabel narisan brez barve.
4. Na žicah trakov stopalk 1 ni zapisana nobena barva. Njihove barve so povzete po risbi, rdeča, temnosiva in modra na strani utripalnika ter rdeča, črna in svetlosiva na strani traku. Temnosiva in svetlosiva sta drugje na izvirniku poimenovani črna in bela.
5. Vtiči SM-2P in SM-3P smernikov in trakov stopalk so vsi narisani belo. Njihova barva je povzeta po besedilu, napisanem poleg, White plugin ali Black plugin. Vtič desnega traku 2 nima niti imena niti zapisane barve, narisan je enako kot beli vtič SM-3P levega traku 2. Vtiča SM-6P in SM-4P, siva na strani utripalnika in narisana le z obrisom na strani razdelilnika, sta na novo narisana sivo.
6. Med utripalnikom smernikov in njegovima vtičema SM-6P in SM-4P izvirnik nariše sedem oziroma pet tankih črnih črt, brez barve. Na novo so narisane kot šest oziroma štiri žice brez navedene barve, toliko, kolikor je poimenovanih žic na drugi strani vsakega vtiča. Na vtiču SM-6P je žica z oznako White narisana črno.
7. Ena žica utripalnika smernikov, narisana z enako tanko črno črto, se konča na vtiču z oznako NC, nasproti katerega ni ničesar.
8. Na izvirniku vodi pikčasto narisana rumena žica od rumenega pina vtiča SM-4P, na strani razdelilnika, do vtiča SM-2P bele žice zadnje luči. Rumena žica tega pina se poveže tudi s skupnim delom glavnega razdelilnika. Ta povezava je na novo narisana s spojem.
9. Glavni razdelilnik se na izvirniku imenuje 1 Drag 8 Main Bus. Za njegovimi osmimi odcepi se njegov skupni del razdeli proti vtiču JST 8P zadnjega krmilnika A ter vtičema SM-6P in SM-4P utripalnika smernikov.
10. Po izvirniku vtič za omejitev hitrosti, rdeč vtič na koncu črno-belega kabla zadnjega krmilnika A, omeji hitrost, kadar je kratko sklenjen. Običajno ga ni treba priključiti.
11. Med vsakim krmilnikom in njegovim motorjem izvirnik nariše tri fazne žice z banana priključki in črn kabel s sivim vtičem, ne da bi ta kabel poimenoval. Celota se imenuje Motor wire connector. Na faznih žicah ni zapisana nobena barva, na risbi so rumena, modra in zelena.
12. Med krmilnikoma izvirnik nariše kabel s sivim vtičem JST 6P in tanjši kabel z majhnim sivim vtičem z rumenim pinom, brez imena.

DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram".

Na novo narisal FõhzShop (2. november 2026).

Pred vsakim posegom odklopite baterijo.

RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

Priključek	Do	Žica
Glavni razdelilnik Smerniki 1	**Utripalnik smernikov** Vhod 1 Priključki: Vtič JST SM SM-6P	Črna, nato barva ni navedena za priključkom Rumena, nato barva ni navedena za priključkom Oranžna, nato barva ni navedena za priključkom Bela, nato barva ni navedena za priključkom Rjava, nato barva ni navedena za priključkom Vijolična, nato barva ni navedena za priključkom
Glavni razdelilnik Smerniki 2	**Utripalnik smernikov** Vhod 2 Priključki: Vtič JST SM SM-4P	Modra, nato barva ni navedena za priključkom Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom Rjava, nato barva ni navedena za priključkom
Glavni razdelilnik Smerniki 2	**Spoj**	Rumena
Glavni razdelilnik Levi izhod osvetlitve	**LED trak stopalk (levo) 2** Priključki: Vtič JST SM SM-3P	Rdeča Črna Bela
Glavni razdelilnik Desni izhod osvetlitve	**LED trak stopalk (desno) 2** Priključki: Vtič JST SM	Rdeča Črna Bela
Glavni razdelilnik Krmilnik	**Zadnji krmilnik** Glavno vodilo Priključki: Vtič JST SM JST 8P	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Sprednji krmilnik Povezava med krmilnikoma 1	**Zadnji krmilnik** Povezava med krmilnikoma 1 Priključki: Vtič JST SM JST 6P	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Sprednji krmilnik Povezava med krmilnikoma 2	**Zadnji krmilnik** Povezava med krmilnikoma 2 Priključki: Priključek (tip ni naveden)	Barva ni navedena
Sprednji krmilnik Faze motorja	**Sprednji motor** Priključki: Banana priključki	Rumena Modra Zelena

Priključek	Do	Žica
Sprednji krmilnik	**Sprednji motor** Priključki: Vtič JST SM	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Zadnji krmilnik Izhod zadnje luči	**Zadnja in zavorna luč** Priključki: Vtič JST SM SM-2P	Črna Rjava, nato rdeča za priključkom
Zadnji krmilnik Faze motorja	**Zadnji motor** Priključki: Banana priključki	Rumena Modra Zelena
Zadnji krmilnik	**Zadnji motor** Priključki: Vtič JST SM	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Utripalnik smernikov Levi smernik 1	**Smernik (levo) 1** Priključki: Vtič JST SM SM-2P	Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom Črna, nato barva ni navedena za priključkom
Utripalnik smernikov Levi smernik 2	**Smernik (levo) 2** Priključki: Vtič JST SM SM-2P	Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom Črna, nato barva ni navedena za priključkom
Utripalnik smernikov Desni izhod osvetlitve	**LED trak stopalk (desno) 1** Priključki: Vtič JST SM SM-3P	Rdeča Črna Modra, nato bela za priključkom
Utripalnik smernikov Desni smernik 1	**Smernik (desno) 1** Priključki: Vtič JST SM SM-2P	Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom Črna, nato barva ni navedena za priključkom
Utripalnik smernikov Desni smernik 2	**Smernik (desno) 2** Priključki: Vtič JST SM SM-2P	Rdeča, nato barva ni navedena za priključkom Črna, nato barva ni navedena za priključkom
Utripalnik smernikov Levi izhod osvetlitve	**LED trak stopalk (levo) 1** Priključki: Vtič JST SM SM-3P	Rdeča Črna Modra, nato bela za priključkom
Utripalnik smernikov Rezerva	**Rezervni priključek**	Barva ni navedena
Zavorno stikalo 1	**Glavni razdelilnik** Zavore 1 Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-2G / M8-2M	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti

Priključek	Do	Žica
Stikalo na krmilu	**Glavni razdelilnik** Stikalo na krmilu Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-6M / M8-6G	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Zaslon	**Glavni razdelilnik** Zaslon Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-6G / M8-6M	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Ročica za plin	**Glavni razdelilnik** Ročica za plin Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-3M / M8-3G	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Zavorno stikalo 2	**Glavni razdelilnik** Zavore 2 Priključki: Okrogel vodotesen vtič M8-2G / M8-2M	Barva ni navedena - Žice brez podrobnosti
Žaromet s hupo	**Glavni razdelilnik** Žaromet in hupa Priključki: Vtič JST SM SM-3A / SM-3Y	Rdeča Črna Zelena, nato bela za priključkom
Spoj	**Utripalnik smernikov** Vhod 2 Priključki: Vtič JST SM SM-4P	Rumena, nato barva ni navedena za priključkom
Spoj	**Zadnja in zavorna luč** Priključki: Vtič JST SM SM-2P	Rumena, nato bela za priključkom
Baterija Izhod 1	**Sprednji krmilnik** Baterija Priključki: XT60	Črna · Baterija – Rdeča · Baterija +
Baterija Izhod 2	**Zadnji krmilnik** Baterija Priključki: XT60	Črna · Baterija – Rdeča · Baterija +
Polnilni priključek	**Baterija** Polnjenje Priključki: XT30	Črna · Polnjenje – Rdeča · Polnjenje +
Vtič za omejitev hitrosti	**Zadnji krmilnik** Omejitev hitrosti	Črna Bela