
ELEKTROS SCHEMA

# Teverun 7260R 2025

FOHZSHOP.FR

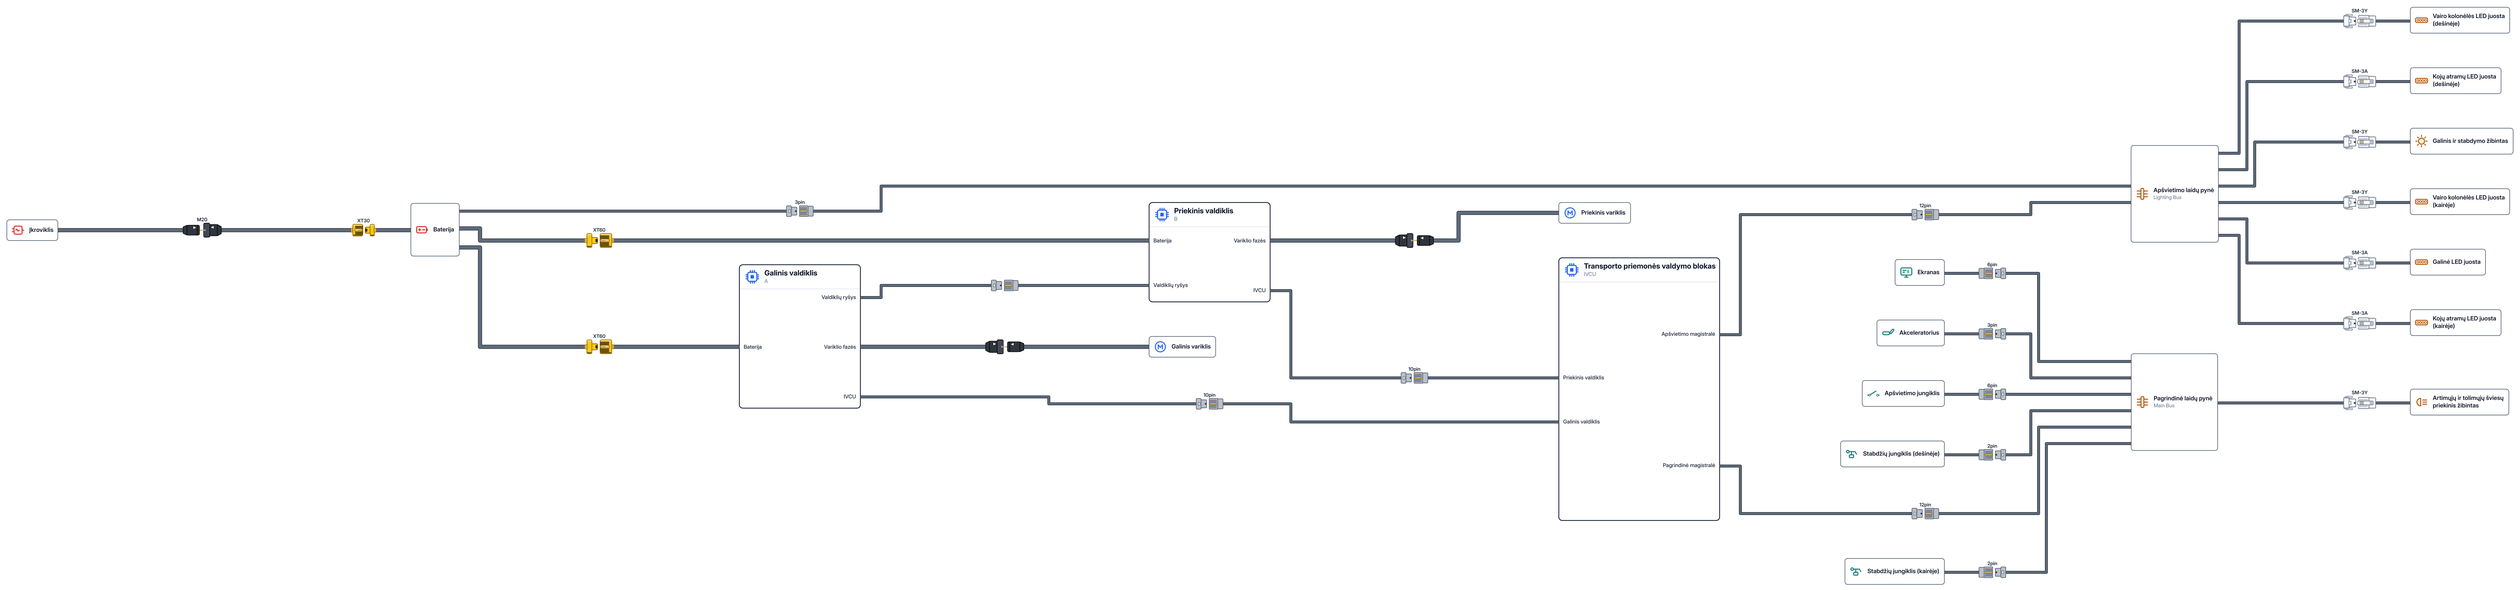


## LAIDŲ SPALVOS

- Spalva nenurodyta

## JUNGTYS

Aukščiau kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.



XT30



Jungtis (tipas nenurodytas)



XT60



JST SM jungtis



Apvali vandeniui atspari jungtis

## PASTABOS

1. Originalas yra juodų linijų brėžinys be jokių laidų ar jungčių spalvų. Kiekvienas sujungimas jame nupieštas kaip vienas kabelis, nenurodant jo laidų skaičiaus. Jis perpieštas viena linija nenurodyta spalva, o kiekviena jungtis – įprasta jos tipo spalva.
2. Jungčių pavadinimai yra tie, kurie išspausdinti originale. SM-3A ir SM-3Y užrašyti kiekvienos juostos ar žibinto rėmelyje. Jungtys 2pin, 3pin, 6pin, 10pin ir 12pin apibūdintos tik kontaktų skaičiumi, be tipo. Įkroviklio kabelio jungtis M20 nupiešta tik dviem stačiakampiais. Pagal pavadinimą ji priskirta apvaloms jungtims.
3. Originale baterijos duomenų linija (Battery data connection, jungtis 3pin) sujungta su apšvietimo laidų pyne, kuri išeina iš IVCU jungties Lighting Bus.
4. Originale stabdžių jungikliai vadinami Left brake power failure ir Right brake power failure.

## DOKUMENTAS

Pagal gamintojo schemą „Schéma électrique TEVERUN 7260R 2025".

Pertraukė FOHZShop 2026 m. lapkričio 2 d.

**Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.**

## JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

| Jungtis | | Laidas |
|---|---|---|
| **Galinis valdiklis**<br>Valdiklių rylys | **Priekinis valdiklis**<br>Valdiklių rylys<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) | Spalva nenurodyta · Masė |
| **Galinis valdiklis**<br>Variklio fazės | **Galinis variklis**<br>Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Galinis valdiklis**<br>IVCU | **Transporto priemonės valdymo blokas**<br>Galinis valdiklis<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 10pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Priekinis valdiklis**<br>Variklio fazės | **Priekinis variklis**<br>Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |

| Jungtis | | Laidas |
|---|---|---|
| **Priekinis valdiklis**<br>IVCU | **Transporto priemonės valdymo blokas**<br>Priekinis valdiklis<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 10pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Transporto priemonės valdymo blokas**<br>Apšvietimo magistralė | **Apšvietimo laidų pynė**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 12pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Transporto priemonės valdymo blokas**<br>Pagrindinė magistralė | **Pagrindinė laidų pynė**<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 12pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Baterija**<br>Išėjimas 1 | **Galinis valdiklis**<br>Baterija<br>Jungtys: XT60 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |

| Jungtis | | Laidas |
|---|---|---|
| **Baterija**<br>Išėjimas 2 | **Priekinis valdiklis**<br>Baterija<br>Jungtys: XT60 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Baterija**<br>Duomenys | **Apšvietimo laidų pynė**<br>Atšaka 7<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 3pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Įkroviklis** | **Baterija**<br>Įkrovimas<br>Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis M20 / XT30 | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Apšvietimo laidų pynė**<br>Atšaka 1 | **Galinė LED juosta**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-3A | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |

| Jungtis | | Laidas |
|---|---|---|
| **Apšvietimo laidų pynė**<br>Atšaka 2 | **Kojų atramų LED juosta (dešinėje)**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-3A | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Apšvietimo laidų pynė**<br>Atšaka 3 | **Kojų atramų LED juosta (kairėje)**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-3A | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Apšvietimo laidų pynė**<br>Atšaka 4 | **Galinis ir stabdymo žibintas**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-3Y | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Apšvietimo laidų pynė**<br>Atšaka 5 | **Vairo kolonėlės LED juosta (dešinėje)**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-3Y | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Apšvietimo laidų pynė**<br>Atšaka 6 | **Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje)**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-3Y | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |

| Jungtis | | Laidas |
|---|---|---|
| **Pagrindinė laidų pynė**<br>Atšaka 6 | **Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekinis žibintas**<br>Jungtys: JST SM jungtis SM-3Y | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Stabdžių jungiklis (kairėje)** | **Pagrindinė laidų pynė**<br>Atšaka 1<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 2pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Akceleratorius** | **Pagrindinė laidų pynė**<br>Atšaka 2<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 3pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Ekranas** | **Pagrindinė laidų pynė**<br>Atšaka 3<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 6pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Apšvietimo jungiklis** | **Pagrindinė laidų pynė**<br>Atšaka 4<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 6pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |
| **Stabdžių jungiklis (dešinėje)** | **Pagrindinė laidų pynė**<br>Atšaka 5<br>Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas) 2pin | Spalva nenurodyta · Nedetalizuoti laidai |